

Slang tillverkare	SEL		
Slang beteckning	0100177004 (2SC)		
Hylsa / fabrikat	4810-04 (MF2000)		
Koppling/ fabrikat	4519-08-04 (MF2000)	Innerdiameter Nippel	3,8 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare		Uppmätt
Innerdiameter	6,4 mm		6,2-6,4 mm
Ytterdiameter	13,1 mm		13,2-13,3 mm
Armeringsdiameter	11,1 mm		11,2 mm
Max arbetstryck	450 bar		
Provningstryck	900 bar 120sek puls 10st 450bar / sprängtest 2166-2188bar Ok		
Pressmått Prov 1	17,2 mm	Kollaps (mm)	0,0 mm
Pressmått Prov 2	17,0 mm	Kollaps (mm)	0,2-0,3 mm
Pressmått Prov 3	16,8 mm	Kollaps (mm)	0,3-0,4 mm
Skallängd utvändigt	Ej skal		
Skallängd invändigt	Ej skal		

Observationer :Pressback 17 mm


Resultat :Ok

Instruktioner	Samma som för 4800/4880
Skal längder	Skalfri hylsa
Fastställt pressmått	17,0 mm

Date:.....	AMAB HYDRAUL AB  Quality dep.
------------	--

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	1770-04 2SC	Fabrikat	SEL
Material, innertub	Syntetiskt gummi	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	Syntetiskt gummi	Max arb.tryck Bar	450
Kopplingar	4519-08-04 / 4810-04		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang nr: 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 17,0 mm Kollaps: 0,2 mm Resultat: Ok	Hålltryck 900 bar i 60 s 10 pulser 100-450 bar Hålltryck 900 bar i 60 s

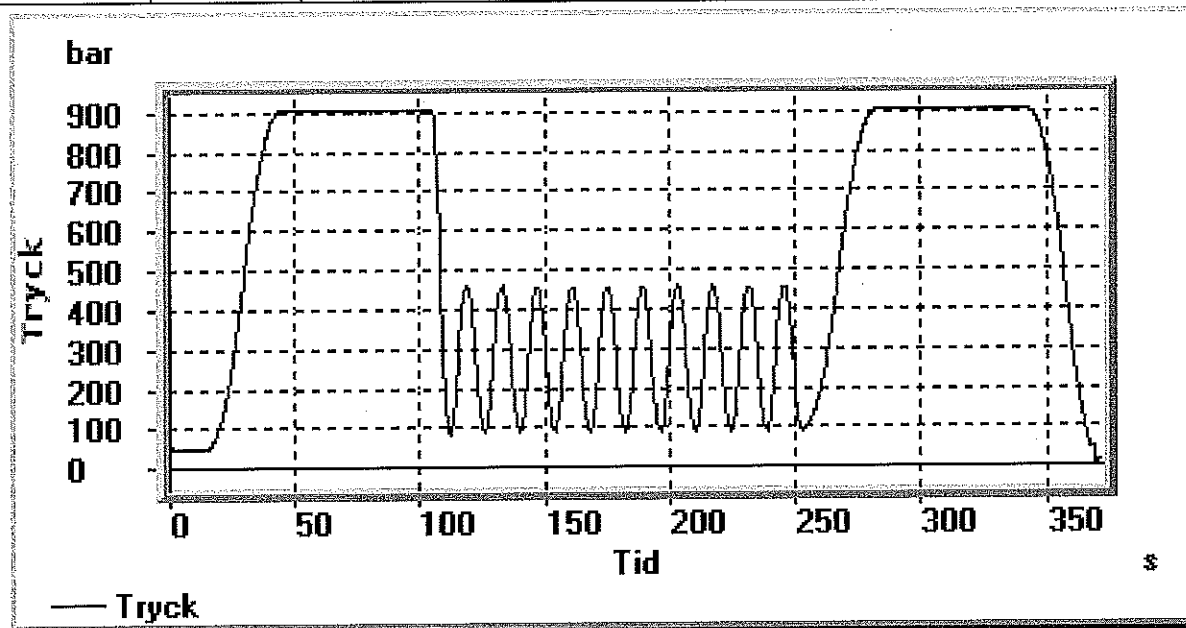

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar


Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

Provtryckningen utförd av:	AMAB HYDRAUL AB
Datum:.....	<i>Janette Lindy</i>
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	1770-04 2SC	Fabrikat	SEL
Material, innertub	Syntetiskt gummi	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	Syntetiskt gummi	Max arb.tryck Bar	450
Kopplingar	4519-08-04 / 4810-04		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang nr:2 Längd: 1000 mm Pressmått: 17,0 mm Kollaps: 0,2 mm Resultat Ok	Sprängtest 2166 bar

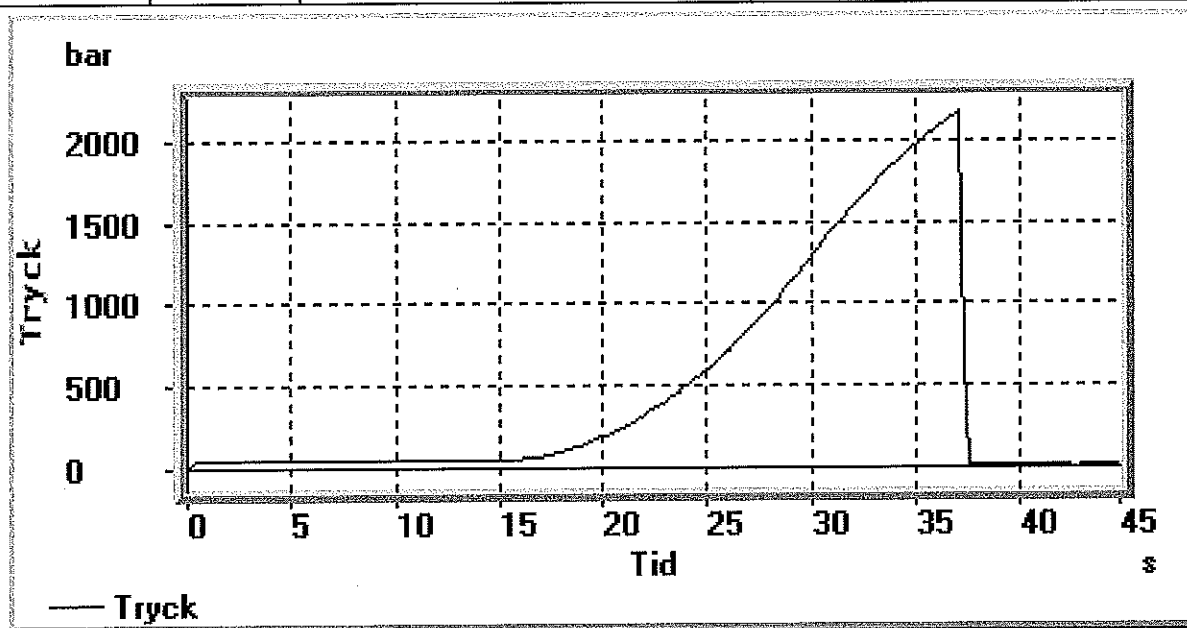

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar


Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

Provtryckningen utförd av:	AMAB HYDRAUL AB
Datum:.....	<i>Janette Sjöberg</i>
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	1770-04 2SC	Fabrikat	SEL
Material, innertub	Syntetiskt gummi	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	Syntetiskt gummi	Max arb.tryck Bar	450
Kopplingar	4519-08-04 / 4810-04		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang nr:1 Längd:1000 mm Pressmått: 17,2 mm Kollaps: 0,0 Resultat: Ok	Hålltryck 900 bar i 60 s 10 pulser 100-450 bar Hålltryck 900 bar i 60 s

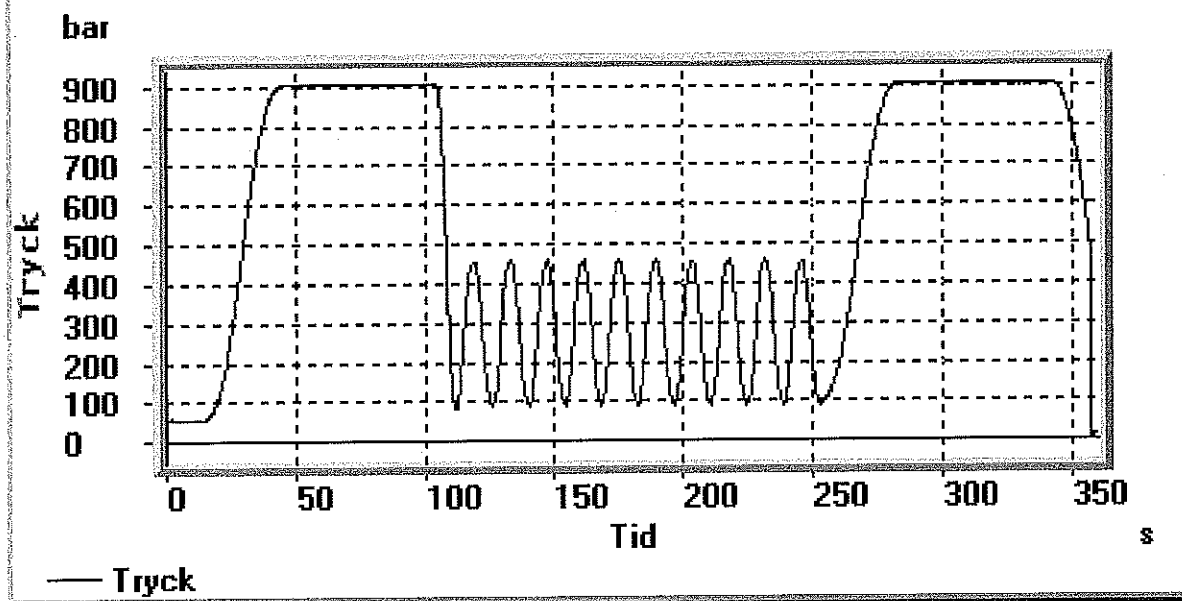

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar


Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

Provtryckningen utförd av:	AMAB HYDRAUL AB
Datum:	<i>[Signature]</i>
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	1770-04 2SC	Fabrikat	SEL
Material, innertub	Syntetiskt gummi	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	Syntetiskt gummi	Max arb.tryck Bar	450
Kopplingar	4519-08-04 / 4810-04		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningssmetod
	1	Slang nr: 1 Längd: 1000mm Pressmått: 17,2 mm Kollaps: 0,0 Resultat: Ok	Sprängtest 2188 bar i

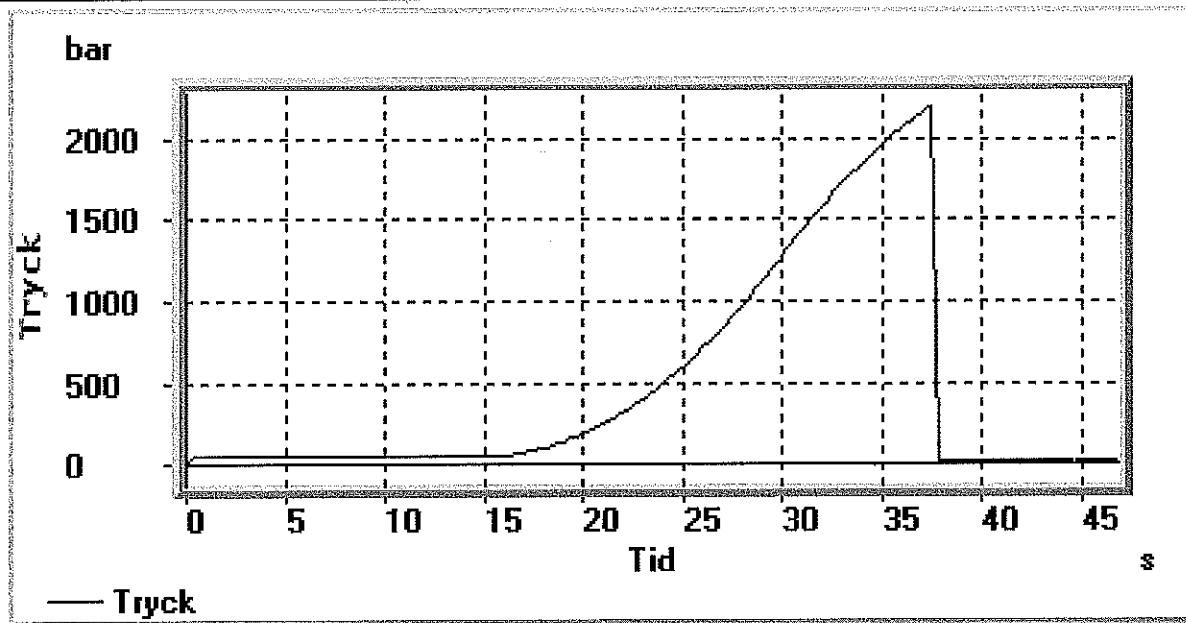

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar


Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

Provtryckningen utförd av:	AMAB HYDRAUL AB
Datum:	<i>[Signature]</i>
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	1770-04 2SC	Fabrikat	SEL
Material, innertub	Syntetiskt gummi	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	Syntetiskt gummi	Max arb.tryck Bar	450
Kopplingar	4519-08-04 / 4810-04		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningssmetod
	1	Slang nr: 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 16,8 mm Kollaps: 0,3 mm Resultat: Ok	Hålltryck 900 bar i 60 s 10 pulser 100-450 bar Hålltryck 900 bar i 60 s

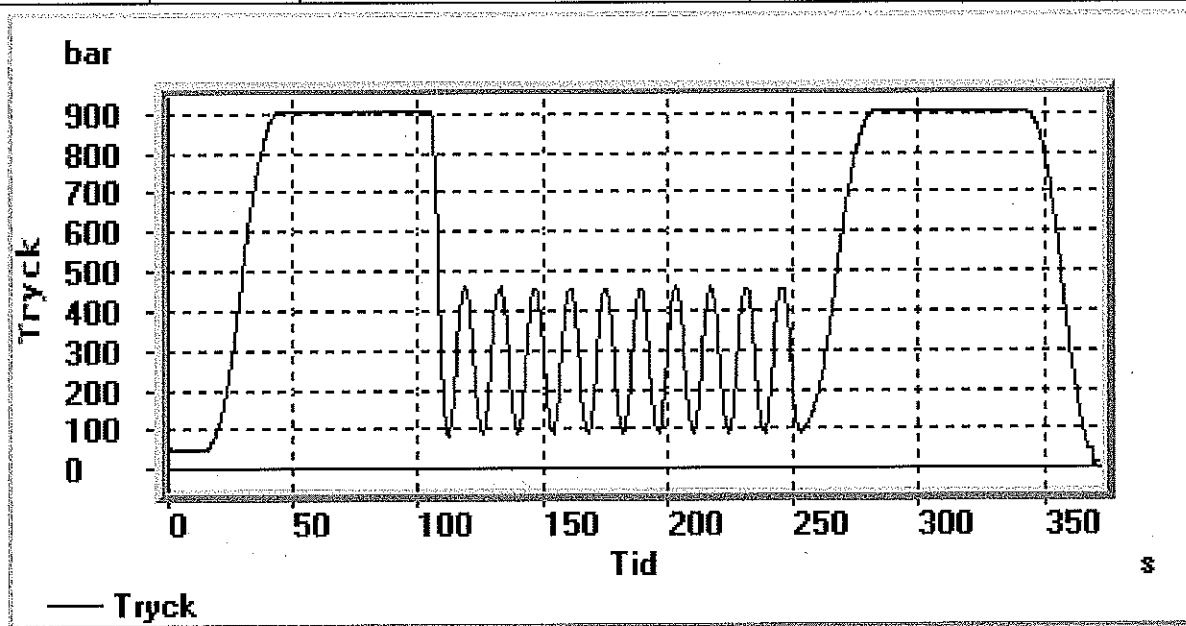

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar


Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

Provtryckningen utförd av:	AMAB HYDRAUL AB
Datum:.....	<i>Janette Sjöberg</i>
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	1770-04 2SC	Fabrikat	SEL
Material, innertub	Syntetiskt gummi	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	Syntetiskt gummi	Max arb.tryck Bar	450
Kopplingar	4519-08-04 / 4810-04		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang nr:3 Längd: 1000 mm Pressmått: 16,8 mm Kollaps: 0,3 mm Resultat: Ok	Sprängtest 2161 bar

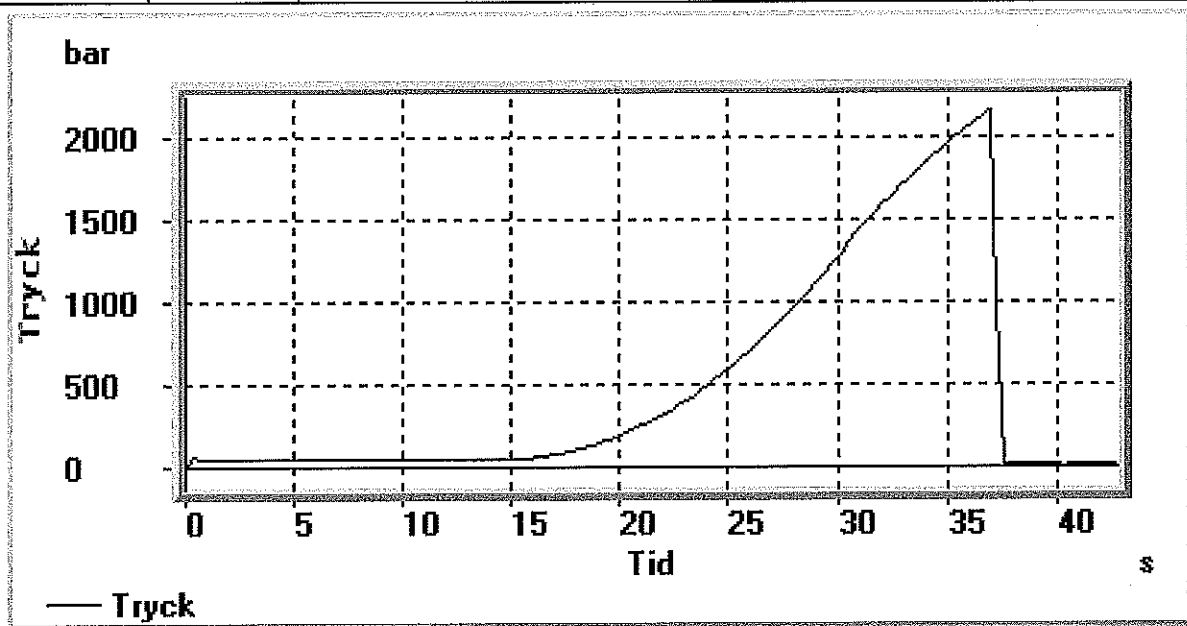

Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

Provtryckningen utförd av:	AMAB HYDRAUL AB
.....Datum:.....	<i>[Signature]</i>
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen