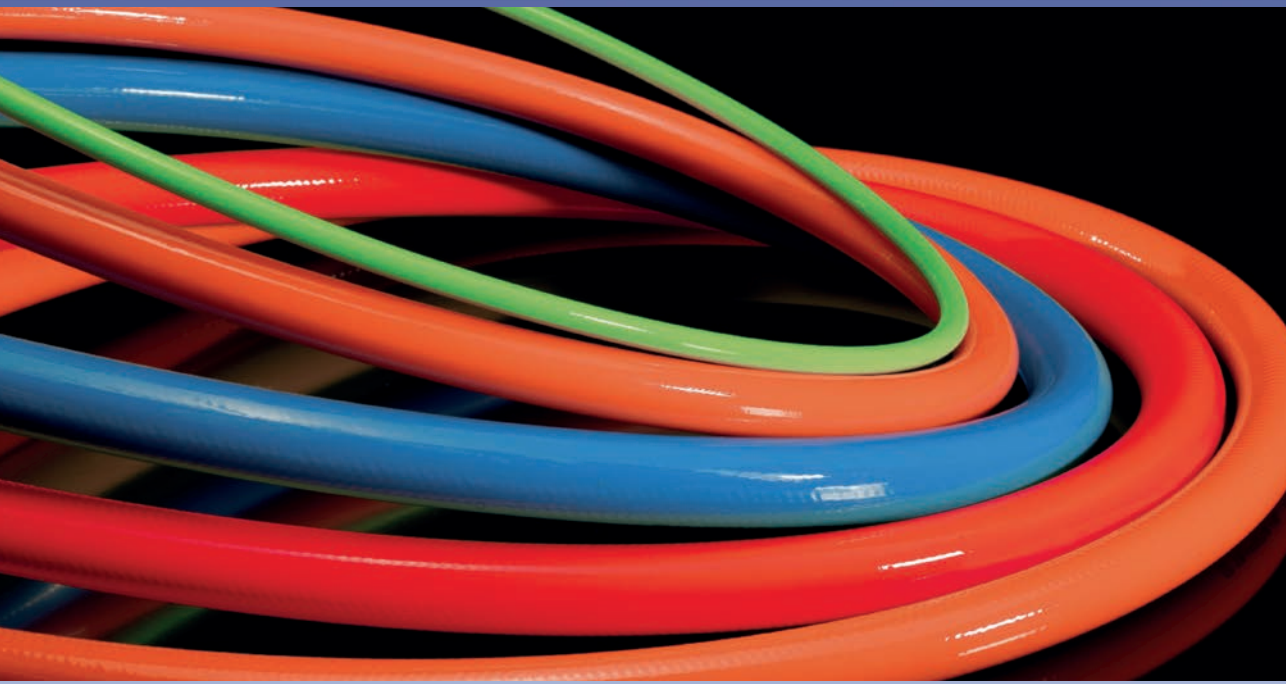




TERMOPLASTSLANG

2019



AMAB
Hydraul

INNEHÅLL

Sida	3	Mätslang, smörjslang
	4	Slangkopplingar
	5	Textilarmerad slang
	9	Stålarmerad slang, ett inlägg
	12	Stålarmerad slang, två inlägg
	14	Textil-/ Stålarmerad slang
	16	Slang för Räddningsutrustning
	17	Slangkopplingar
	20	Vattenjet slangar, två till åtta spiralinlägg



Innertub: Polyamid (0470010020), Polyester elastomer (övriga)
 Armering: Ett flätat lager armidfiber
 Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 3:1
 Användning: Mätslangar, minihydraulik









Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0470010020	2	2,0	5,0	630	2000	20	19		0471011001
0470010031	3	3,0	6,0	630	1900	30	25	089B	0471011002
0470010041	4	4,0	8,0	630	1900	40	45	089C	0471011003

TERMOPLAST för smörjapplikationer**0470010047**

Innertub: Polyester
 Armering: Ett flätat lager syntetfiber
 Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
 Temperatur: -40° C till +60° C
 Säkerhetsfakt: 2,5:1
 Användning: Smörjslang, smörjssystem
 Standard: Möter kraven enligt DIN 1283

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0470010047	3	4,0	9,7	400	1000	35	70	130C	0471011003

Även skruvhylsa: 0512020603

Art.nummer	Slang DN	ID	 Max. arbetstryck	Gänga	Nyckelvidd	
		mm	bar		mm	
0471010201	2	1,1	630	1/8"-28	14	
0471010401	3	1,1	630	1/4"-19	17	
0471010403	4	2,0	500	1/4"-19	17	
0471020201	2	1,1		1/8"-28	14	
0471020401	2	1,1		1/4"-19	19	
0471160401	2	1,1		4 Ø		
0471160601	2	1,1		6 Ø		
0471160602	3	1,5		6 Ø		
0471160603	4	2,0		6 Ø		
0471160801	2	1,1		8 Ø		
0471160803	4	2,0		8 Ø		
0471190601	2	1,1	630	M 14 x 1,5	17	
0471190801	2	1,1	630	M 16 x 1,5	19	
0471190803	4	2,0	500	M 16 x 1,5	19	
0471530601	2	1,1	315	M 12 x 1,5	14	
0471530801	2	1,1	315	M 14 x 1,5	17	
0471530603	4	2,0	315	M 12 x 1,5	14	
0471210401	2	1,1	450	7/16"-20	14	
0471601601	2	1,1	630	M 16 x 1,5	19	
0471611601	2	1,1	630	M 16 x 2	19	
0471621601	2	1,1	630	M 16 x 2	Rund	
0471500801	2	1,1	200	8 Ø		
0471690401	2	1,1	630	1/4"-19	17	
0471690801	2	1,1	630	1/2"-14	27	



Innertub: Polyester elastomer
 Armering: Ett eller två flätade syntetfiber
 Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: SAE 100R7, EN855-R7, ISO3949-R7
 Godkännande: MSHA
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF200)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001702	4	4,0	8,3	210	840	25	45	0660	0471011003
0490001703	5	5,0	9,6	210	840	25	60	0661	0490000103
0490001704	6	6,5	12,2	210	840	35	100	0662	0490000104
0490001705	8	8,1	14,3	190	760	45	130	0663	0490000105
0490001706	10	9,7	16,0	160	640	55	145	0664	0490000106
0490001708	12	13,0	20,3	140	560	75	220	0665	0490000108
0490001710	16	16,3	23,7	105	420	110	280	0666	0490000110
0490001712	20	19,5	27,1	90	360	140	335	0667	0490000112
0490001716	25	25,9	34,0	70	280	190	455	0668	0490000116

Tvillingslang R7
0490002700

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490002702	4	4,0	8,3	210	840	25	90	0630	0471011003
0490002703	5	5,0	9,6	210	840	25	120	0631	0490000103
0490002704	6	6,5	12,2	210	840	35	200	0632	0490000104
0490002705	8	8,1	14,3	190	760	45	260	0633	0490000105
0490002706	10	9,7	16,0	160	640	55	290	0634	0490000106
0490002708	12	13,0	20,3	140	560	75	440	0635	0490000108
0490002710	16	16,3	23,7	105	420	110	560	0636	0490000110
0490002712	20	19,5	27,1	90	360	140	670	0637	0490000112
0490002716	25	25,9	34,0	70	280	190	910	0638	0490000116



Innertub: Polyester elastomer
 Armering: Ett eller två flätade armidfiber
 Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: SAE 100R8, EN855-R8, ISO3949-R8
 Godkännande: MSHA
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001802	4	4,0	8,0	420	1680	25	45	0750	0471011003
0490001803	5	5,0	8,9	350	1400	30	50	0751	0490000103
0490001804	6	6,5	11,5	350	1400	50	85	0752	0490000104
0490001805	8	8,1	13,4	300	1200	55	105	0753	0490000105
0490001806	10	9,7	15,5	280	1120	60	135	0754	0490000106
0490001808	12	13,0	19,9	245	980	80	200	0755	0490000108
0490001810	16	16,3	23,4	200	800	125	250	0756	0490000110
0490001812	20	19,5	27,1	165	660	150	320	0757	0490000112
0490001816	25	25,9	34,2	140	560	200	440	0758	0490000116

Tvillingslang R8
0490002800

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490002802	4	4,0	8,0	420	1680	25	90	1750	0471011003
0490002803	5	5,0	8,9	350	1400	30	100	1751	0490000103
0490002804	6	6,5	11,5	350	1400	50	170	1752	0490000104
0490002805	8	8,1	13,4	300	1200	55	210	1753	0490000105
0490002806	10	9,7	15,5	280	1120	60	270	1754	0490000106
0490002808	12	13,0	19,9	245	980	80	400	1755	0490000108



Innertub: Polyester elastomer
 Armering: Ett eller två flätade armidfiber
 Ytterhölje: Polyuretan, orange med svart märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: SAE 100R8, EN855-R8, ISO3949-R8
 SAE J517/ J343 och EN855 för icke ledande slang
 Godkännande: MSHA
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0470012203	5	5,0	8,9	350	1400	30	50	1261	0490000103
0470012204	6	6,5	11,5	350	1400	50	85	1262	0490000104
0470012205	8	8,1	13,4	300	1200	55	105	1263	0490000105
0470012206	10	9,7	15,5	280	1120	60	135	1264	0490000106
0470012208	12	13,0	19,9	245	980	80	200	1265	0490000108
0470012210	16	16,3	23,4	200	800	125	250	1266	0490000110
0470012212	20	19,5	27,1	165	660	150	320	1267	0490000112
0470012216	25	25,9	34,2	140	560	200	440	1268	0490000116



Innertub: Polyester elastomer
 Armering: Ett eller två flätade syntetfiber
 Ytterhölje: Polyester, svart med vit märkning
 Temperatur: -55° C till +100° C
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: SAE 100R18, ISO3949-R18
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001903	5	5,0	9,6	210	840	25	60	1251	0490000103
0490001904	6	6,5	12,2	210	840	35	100	1252	0490000104
0490001905	8	8,1	14,3	210	840	45	130	1253	0490000105
0490001906	10	9,7	16,6	210	840	45	165	1254	0490000106
0490001908	12	13,0	22,5	210	840	70	295	1255	0490000508
0490001910	16	16,3	26,1	210	840	100	370	1256	0490000510



Innertub: Polyester elastomer (PE-E)
 Armering: Ett lager flätat stålslag
 Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: Överträffar EN 853 1SN, EN 857 1 SC
 Godkännande: MSHA
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001003	5	5,0	9,7	360	1440	30	125	0871	0490000103
0490001004	6	6,5	11,7	310	1240	40	165	0872	0490000104
0490001005	8	8,1	13,2	250	1000	55	190	0873	0490000105
0490001006	10	9,8	15,5	225	900	65	230	0874	0490000106
0490001008	12	13,0	18,8	190	760	85	300	0875	0490000108
0490001010	16	16,3	22,0	140	560	115	335	0876	0490000110
0490001012	20	19,5	25,8	115	460	145	460	0877	0490000112
0490001016	25	25,8	33,4	95	380	180	640	0878	0490000116

Tvillingslang

0490002000

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490002003	5	5,0	9,7	360	1440	30	240	0881	0490000103
0490002004	6	6,4	11,6	310	1240	40	330	0882	0490000104
0490002005	8	8,1	13,2	250	1000	55	380	0883	0490000105
0490002006	10	9,8	15,5	225	900	65	460	0884	0490000106
0490002008	12	13,0	18,8	190	760	85	600	0885	0490000108

Finns som **Trippelslang** i dimensioner DN6 och DN10.



Innertub: Polyamid PA6
 Armering: Ett lager flätat stålslag
 Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: Överträffar EN 853 1SN, EN 857 1 SC
 Godkännande: MSHA
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001103	5	5,0	9,7	360	1440	30	125	0841	0490000103
0490001104	6	6,5	11,7	310	1240	40	155	0842	0490000104
0490001105	8	8,1	13,2	250	1000	55	180	0843	0490000105
0490001106	10	9,8	15,5	225	900	65	230	0844	0490000106
0490001108	12	13,0	18,8	190	760	85	300	0845	0490000108
0490001110	16	16,3	22,0	140	560	115	335	0846	0490000110
0490001112	20	19,5	25,8	115	460	145	440	0847	0490000112
0490001116	25	25,8	33,4	95	380	180	640	0848	0490000116



Innertub: Polyamid PA6
 Armering: Ett lager flätat stålslägg
 Ytterhölje: Polyuretan, blå med svart märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: Överträffar EN 853 1SN, EN 857 1 SC
 Användning: Högtrycks färgsprutning
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001203	5	5,0	9,7	360	1440	30	120	0831	0490000103
0490001204	6	6,5	11,7	310	1240	40	155	0832	0490000104
0490001206	10	9,8	15,5	225	900	65	230	0834	0490000106
0490001208	12	13,0	18,8	190	760	85	295	0835	0490000108



Innertub: Polyester elastomer (PE-E)
 Armering: Två lager flätade stålslägg
 Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
 Temperatur: -40° C till +100° C
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: Motsvarar SAE 100R2
 Godkännande: MSHA
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001304	6	6,4	12,8	400	1600	40	245	0852	0490000204
0490001305	8	8,1	14,8	400	1600	50	315	0853	0490000205
0490001306	10	9,8	16,8	330	1320	65	375	0854	0490000206
0490001308	12	13,0	20,2	260	1040	85	460	0855	0490000208
0490001310	16	16,3	23,5	220	880	115	560	0856	0490000210
0490001312	20	19,5	27,8	150	600	170	715	0857	0490000112

Tvillingslang**0490002300**

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001304	6	6,4	12,8	400	1600	40	490	0822	0490000204
0490001305	8	8,1	14,8	400	1600	50	630	0823	0490000205
0490001306	10	9,8	16,8	330	1320	65	750	0824	0490000206
0490001308	12	13,0	20,2	260	1040	85	920	0825	0490000208



Innertub: Polyamid PA12
Armering: Två lager flätat stålslag
Ytterhölje: Polyuretan, blå med svart märkning
Temperatur: -40° C till +100° C
Säkerhetsfakt: 4:1
Standard: Överträffar SAE 100R2
Användning: Högtrycks färgsprutning, för aggresiva medier
Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001404	6	6,4	12,8	425	1700	40	240	1812	0490000204
0490001406	10	9,8	16,8	350	1400	65	365	1814	0490000206
0490001408	12	13,0	20,2	300	1200	85	440	1815	0490000208
0490001412	20	19,5	27,8	215	860	170	675	1817	0490000212



Innertub: Polyester elastomer (PE-E)
 Armering: Ett/två lager flätat stålslag eller armid plus ett flätat stålslag
 Ytterhölje: Polyester, svart med vit märkning
 Temperatur: -55° C till +100° C
 Max. +70° C för luft och vattenbaserade vätskor
 Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
 Säkerhetsfakt: 4:1
 Standard: Överträffar SAE 100R18/ ISO3949-R18
 Kopplingar: 0045-nipplar (MF2000)

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490001503	5	5,0	9,7	350	1400	30	125	1541	0490000103
0490001504	6	6,4	12,8	350	1400	40	245	1542	0490000204
0490001506	10	9,7	16,9	350	1400	60	280	1544	0490000206
0490001508	12	13,0	21,3	350	1400	80	390	1545	0490000508

Tvillingslang**0490002500**

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490002504	6	6,4	12,8	350	1400	40	490	1642	0490000204
0490002506	10	9,7	16,9	350	1400	60	560	1644	0490000206
0490002508	12	13,0	21,3	350	1400	80	780	1645	0490000508



Innertub: Polyamid PA12
Armering: Ett eller två flätade armidfiber plus ett flätat stålslag
Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
Temperatur: -40° C till +100° C
Säkerhetsfakt: 4:1
Användning: Högtryck, aggressiva kemiska applikationer

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490005106	10	9,7	17,2	550	2200	60	280	0494	0490000706
0490005108	12	13,0	21,7	450	1800	80	390	0495	0490000708



Innertub: Polyamid PA12
Armering: Ett eller två flätade armidfiber plus ett flätat stålslag
Ytterhölje: Polyuretan t.o.m. DN12, Polyester (fr.o.m. DN16), svart med vit märkning
Temperatur: -40° C till +100° C
Säkerhetsfakt: 4:1
Användning: Mycket höga tryck, aggressiva kemiska applikationer

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490007104	6	6,6	12,7	700	2800	35	180	0482	0490000704
0490007105	8	8,1	16,0	700	2800	60	270	0483	0490000705
0490007106	10	9,8	18,7	700	2800	90	320	0484	0490000706
0490007108	12	13,0	23,2	590	2360	100	460	0485	0490000708
0490007110	16	16,3	26,6	500	2000	160	570	0486	0490000710
0490007112	20	19,5	30,5	450	1800	180	650	0487	0490000712
0490007116	25	25,8	38,2	310	1240	250	950	0488	0490000716

TERMOPLASTSLANG

0490008000
VHP Extra



Innertub: Polyester elastomer
Armering: Två flätade armidfiber plus ett flätat stålinslag
Ytterhölje: Polyuretan, svart med vit märkning
Temperatur: -40° C till +100° C
Vakuum: -0,93 bar/-700 mm Hg
Säkerhetsfakt: 4:1
Färg: Svart, Röd, Gul, Orange, Blå och Grön
Kopplingar: Se sidor 17 - 19
Användning: Räddningsutrustning, högtryckssystem

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490008004	6	6,6	14,4	800	3200	35	245	0802	0490000704

Tvillingslang

0490008200

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	Märkning Nr.	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
0490008204	6	6,6	14,4	800	3200	35	490	1802	0490000704

TERMOPLASTSLANG



Nipplar: Invändig BSPP för VHP Extra 800 bar slang

Material: Stål

Art.nummer	Slang DN	Kona	bar Max. arbetstryck	Gänga	Nyckelvidd	Passar slang
			bar		mm	
0493010404	6	60°	700	1/4"-19	19	0490008004



Nipplar: Utvändig BSPP för VHP Extra 800 bar slang

Material: Stål

Art.nummer	Slang DN	Kona	bar Max. arbetstryck	Gänga	Nyckelvidd	Passar slang
			bar		mm	
0493020404	6	60°	700	1/4"-19	19	0490008004

TERMOPLASTSLANG



Nipplar: Invändig DKOS för VHP Extra 800 bar slang

Material: Stål

Art.nummer	Slang DN	Kona	 Max. arbetstryck	Gänga	Nyckelvidd	Passar slang	Tätning
			bar		mm		
0493190804	6	24°	800	M 16 X 1,5	19	0490008004	Nitril
0493191004	6	24°	800	M 18 x 1,5	22	0490008004	Nitril
0493191206	10	24°	800	M 20 x 1,5	24	0490007106	Viton
0493191608	12	24°	800	M 24 x 1,5	30	0490007108	Viton
0493192010	16	24°	800	M 30 x 2	36	0490007110	Viton

TERMOPLASTSLANG



Nipplar: Invändig JIC för VHP Extra 800 bar slang

Material: Stål

Art.nummer	Slang DN	Kona	bar Max. arbetstryck	Gänga	Nyckelvidd	Passar slang
			bar		mm	
0493210604	6	74°	800	9/16"-18	19	0490008004



Nipplar: Utvändig NPT för VHP Extra 800 bar slang

Material: Stål

Art.nummer	Slang DN	Kona	bar Max. arbetstryck	Gänga	Nyckelvidd	Passar slang
			bar		mm	
0493200404	6		700	1/4"-18	15	0490008004
0493200604	6		700	3/8"-18	19	0490008004



Innertub: DN3 - DN6 Polyoxymetylen (POM), DN8 - DN12 Polyamid (PA)
Armering: Två spirallindade stålslägg
Ytterhölje: Special polyester, svart märkning
Temperatur: -30° C till +70° C
Färg: DN3 - DN6 Grön, DN8 - DN12 Gul
Säkerhetsfakt: 2,5:1
Användning: Vattenjet, vattenskärning, bultsträckare, testriggar mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496001003	3	3,5	7,2	1040	2600	60	90	0496011003
0496001204	4	4,1	8,2	1200	3000	70	110	0496011204
0496001005	5	5,2	9,8	1040	2600	90	150	0496011005
0496001006	6	6,4	11,5	1040	2600	110	210	0496011006
0496000908	8	7,9	13,7	900	2250	130	260	0496010908


Levereras endast färdigmonterade slangenheter



Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två + två spirallindade stålslägg
Ytterhölje: Polyuretan (PUR), svart märkning
Temperatur: -30° C till +70° C
Färg: DN4 Blå, DN6 - DN 12 Grön, DN12 Gul
Säkerhetsfakt: 2,5:1
Användning: Vattenskärning, rörrengöring, färg borttagning mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496001404	4	4,0	10,3	1400	3500	60	180	0496011404
0496001306	6	6,2	13,2	1380	3450	90	280	0496011306
0496001208	8	7,9	15,4	1380	3450	100	370	0496011208
0496001110	10	9,9	18,2	1100	2750	120	520	0496011110
0496001012	12	12,8	22,1	1040	2600	140	700	0496011012
0496000820	20	18,8	29,9	760	1900	220	1280	0496010820

Levereras endast färdigmonterade slangenheter



Innertub: DN4 - DN8 Polyoxymetylen (POM), DN10 - DN25 Polyamid (PA)
Armering: Fyra spirallindade stålslägg
Ytterhölje: Special Polyester copolymer, svart märkning
Temperatur: -30° C till +70° C
Färg: DN4 Grå, DN5 - DN 10 Blå, DN12 - DN25 Grön
Säkerhetsfakt: 2,5:1
Användning: Vattenskärning, rörrengöring, färg borttagning mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496002204	4	4,0	9,9	2200	5500	120	210	0496012204
0496001805	5	5,1	11,6	1800	4500	140	270	0496011805
0496001606	6	6,3	13,3	1640	4100	170	400	0496011606
0496001508	8	8,2	15,6	1500	3750	190	480	0496011508
0496001410	10	9,9	18,8	1400	3500	190	710	0496011410
0496001312	12	12,8	21,6	1300	3250	200	840	0496011312
0496001020	20	18,8	30,0	1040	2600	250	1450	0496011020
0496001025	25	24,8	38,3	1040	2600	300	2220	0496011025

Levereras endast färdigmonterade slangenheter



Innertub: Polyamid (PA)
 Armering: Fyra + två spirallindade stålslägg
 Ytterhölje: Polyuretan (PUR), svart märkning
 Temperatur: -30° C till +70° C
 Färg: DN12 Blå, DN20 Grön
 Säkerhetsfakt: 2,5:1
 Användning: Vattenskärning, rörrengöring, färg borttagning mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496001412	12	12,8	24,3	1400	3500	110	1150	0496011412
0496001220	20	18,8	32,6	1200	3000	170	1860	0496011220

Levereras endast färdigmonterade slangenheter



Innertub: DN4 - DN10 Polyoxymetylen (POM), DN12 - DN25 Polyamid (PA)
Armering: Sex spirallindade stålslag
Ytterhölje: Special Polyester copolymer, svart märkning
Temperatur: -30° C till +70° C
Färg: DN4 Orange, DN5 - DN 10 Grå, DN12 - DN20 Blå, DN 25 Grön
Säkerhetsfakt: 2,5:1
Användning: Vattenskärning, rörrengöring, färg borttagning mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496002804	4	4,0	11,8	2800	7000	170	360	0496012804
0496002505	5	5,0	14,4	2500	6250	190	550	0496012505
0496002108	8	7,9	18,0	2100	5250	240	770	0496012108
0496002010	10	9,9	20,8	2070	5175	250	1070	0496012010
0496001812	12	12,8	25,4	1800	4500	300	1570	0496011812
0496001420	20	18,8	33,8	1400	3500	350	2075	0496011420
0496001225	25	24,8	41,0	1200	3000	600	2570	0496011225

Levereras endast färdigmonterade slangenheter



Innertub: DN5 - DN8 Polyoxymetylen (POM), DN12 Polyamid (PA)
Armering: Sex spirallindade stålslägg
Ytterhölje: Special Polyester copolymer, svart märkning
Temperatur: -30° C till +70° C
Färg: DN5 - DN6 Orange, DN8 - DN12 Grå, DN20 Blå
Säkerhetsfakt: 2,5:1
Användning: Vattenskärning, rörrengöring, färg borttagning mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496002805	5	5,0	14,8	2800	7000	210	600	0496012805
0496002806	6	6,3	16,5	2800	7000	250	770	0496012806
0496002508	8	8,1	19,0	2500	6250	250	980	0496012508
0496002012	12	12,8	25,8	2070	5175	300	1650	0496012012
0496001620	20	18,8	33,7	1600	4000	350	2300	0496011620

Levereras endast färdigmonterade slangenheter



Innertub: Polyoxymetylen (POM)
 Armering: Sex spirallindade stålslägg
 Ytterhölje: Special Polyester copolymer, svart märkning
 Temperatur: -30° C till +70° C
 Färg: DN5 - DN8 Orange, DN12 Grå
 Säkerhetsfakt: 2,5:1
 Användning: Vattenskärning, rörrengöring, färg borttagning mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496003205	5	4,7	14,8	3200	8000	210	640	0496013205
0496002808	8	7,6	19,4	2800	7000	250	1078	0496012808
0496002512	12	12,8	26,0	2500	6250	350	1770	0496012512

Levereras endast färdigmonterade slangenheter



Innertub: Polyoxymetylen (POM)
Armering: Åtta spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Special Polyester copolymer, svart märkning
Temperatur: -30° C till +70° C
Färg: DN5 - DN8 Röd, DN12 Orange
Säkerhetsfakt: DN5 2,13:1, DN8 2,37:1, DN12 2,08:1
Användning: Vattenskärning, rörrengöring, färg borttagning mm.

Art.nummer	DN		 Ytterdiameter	 Max. arbetstryck	 Min. sprängtryck	 Böjningsradie	 Vikt	 Hylsa
		mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0496004005	5	4,7	16,0	4000	8500	230	800	0496014005
0496003808	8	7,6	22,0	3800	9000	300	1530	0496013808
0496003012	12	12,8	28,7	3010	6250	350	2420	0496013012

Levereras endast färdigmonterade slangenheter

AMAB **Hydraul**

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE / Malmö
Telefon 040-615 50 00 Telefax 040-615 50 49
www.amabhydraul.se

Borlänge 0243-820 55 Sollentuna 08-1215 8200 Trollhättan 0520-42 61 00 Umeå 090-13 02 80