

HANSEN TEMA[®]

Snabbkopplingar



6

AMAB
Hydraul

6:3


Sida	286	Hansen
	287	TEMA Standard serie
	288	TEMA Serie A
	289	TEMA Serie IF
	290	TEMA Serie FF
	291	TEMA Serie HP

HANSEN HK-serie

HANSEN HK-serie är tillverkad enligt ISO 7241-1, serie B
 HK-serien med självstängande ventil. Tillverkas i härdat stål, mässing och rostfritt stål.
 Beroende på media kan kopplingen fås med olika tätningssats. Säkerhetsfaktor 1:4.

Det.nr.	Gänga BSP	Beteck- ning	Dimension mm			Arb.tr. MPa	Komplett tätningssats	Dammskydd SDC
			A	B	C			
0800011101	1/8"	1H11	48,4	24,9	17,5	28	0800011122	0800011104
21601	1/4"	2H16	57,5	29,7	22,2	52x	21622	21604
32101	3/8"	3H21	65,1	36,0	25,4	28	32122	32104
42601	1/2"	4H26	75,1	47,2	32,5	35	42622	42604
63101	3/4"	6H31	88,4	56,4	39,7	26	63122	63104
83601	1"	8H36	104,9	66,3	47,2	26	83622	83604

1 MPa=10 bar
 x=26 MPa i särkopplad

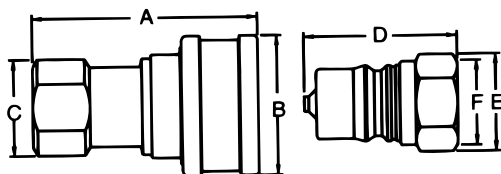

Det.nr.	Gänga BSP	Be- teckn.	Dimension mm			Arb.tr. MPa	Dammskydd PDC
			D	F	E		
0800011102	1/8"	1K11	32,0	14,3	16,7	28	0800011105
21602	1/4"	2K16	38,6	19,0	22,2	52x	21605
32102	3/8"	3K21	44,7	22,2	25,8	25	32105
42602	1/2"	4K26	51,5	28,6	32,9	35	42605
63102	3/4"	6K31	60,0	33,3	38,5	27	63105
83602	1"	8K36	72,4	41,3	47,6	27	83605

1 MPa=10 bar
 x=26 MPa i särkopplad

TEMA Standard serie

TEMA Standard kopplingen har självstängande ventiler.

Handel av härdat stål. Hondel i förkromad mässing.

Perfekt tätning genom dubbla o-ringar och stödring. Säkerhetsring mot ofrivillig isärkoppling.


Finns även med tryckeliminators för borttagande av uppbyggda tryck.

Tillverkas även i syrafast stål AISI 316. (OBS! Andra tryckvärden!)

Temperaturområde:

-40°C till +100°C (Nitril)

-25°C till +200°C (Viton)

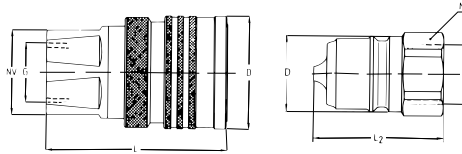

Hondel

Det.nr.	Gänga BSP	Dimensioner mm			Arb. tryck ihop	Arb. tryck isär	Spräng tryck ihop	Det.nr eliminators	Det.nr dammskydd
		G	NV	L					
0800002310	1/8"	15	38	18	200	100	> 800	-	0800002315
2510	1/4"	21	64	25	450	300	>1800	-	0800002515
3810	3/8"	24	60	34	350	280	>1300	0800003811	0800003815
5010	1/2"	30	65	40	300	250	>1200	0800005011	0800005015
7510	3/4"	38	72	52	280	200	>1120	0800007511	0800007515
10010	1"	45	88	62	250	200	> 930	0800010011	0800010015
15010	1 1/2"	60	112	73	200	180	> 800	0800015011	0800015015
20010	2"	75	144	90	180	150	> 720	-	0800020015

Handel



Det.nr.	Gänga BSP	Dimensioner mm			Arb. tryck ihop	Arb. tryck isär	Spräng tryck ihop	Det.nr eliminators	Det.nr dammskydd
		G	NV	L					
0800002320	1/8"	15	36	-	200	100	> 800	-	0800002325
2520	1/4"	19	45	21	450	300	>1800	-	0800002525
3820	3/8"	22	42*)	24	350	300	>1300	0800003821	0800003825
5020	1/2"	27	46*)	30	320	250	>1200	0800005021	0800005025
7520	3/4"	36	52*)	39	300	200	>1120	0800007521	0800007525
10020	1"	46	60*)	49	280	250	> 930	0800010021	0800010025
15020	1 1/2"	60	107	67	200	180	> 800	0800015021	0800015025
20020	2"	75	142	85	180	150	> 720	-	0800020025

*) +1mm för handel med eliminators.

Andra utförande på förfrågan.

TEMA Serie A

TEMA serie 5500 är utvecklad för att uppfylla ISO 7241 - 1 serie A.
 Litet tryckfall. Handelen finns även med eliminator.
 Temperaturområde: -20°C till +100°C (Nitril)



Handel

Det.nr.	Gänga BSP	Dimensioner mm			Arb. tryck ihop	Arb. tryck isär	Spräng tryck ihop	Det.nr dammskydd
		NV	L1	D				
	G	NV	L1	D	bar	bar	bar	
0800005510	1/2"	27	63	30	250	250	>1000	0800565910

Handel

Det.nr.	Gänga BSP	Dimensioner mm			Arb. tryck ihop	Arb. tryck isär	Spräng tryck ihop	Det.nr eliminator	Det.nr dammskydd
		NV	L2						
	G	NV	L2		bar	bar	bar		
0800005520	1/2"	27	42		250	250	>1000	080005521	0800565710

TEMA Serie FF




TEMA spillfria kopplingar är det säkra valet av hydraulkopplingar vid arbete i känsliga miljöer. En patenterad tätningskonstruktion garanterar spillfri ihop- och isärkoppling. Både kopplingskropp och insticksnippel har helt plana kopplingsytor.

Kopplingen är oberoende av flödesriktning och kan fås med tryckeliminator.

Temperaturområde: -20°C till +100°C (Nitril)

-25°C till +200°C (Viton)

Det.nr.	Beteckning	Gänga BSP	Dimensioner m.m.		Max. arbets- tryck ihop bar	Max. arbets- tryck isär bar	Min. Spräng tryck ihop bar	Det.nr Dammskydd
			A	L				
0801005010	FF 5010	1/2"	82	40	400	350	>1500	0801005015
5014	FF 5010 E	1/2"	82	40	400	350	>1500	5015
5020	FF 5020	1/2"	84	36	400	350	>1500	5025
5021	FF 5021	1/2"	120	36	400	350	>1500	5025
5024	FF 5021 E	1/2"	120	36	400	350	>1500	5025
7510	FF 7510	3/4"	98	50	400	350	>1500	0801007515
7520	FF 7520	3/4"	101	41	400	350	>1500	7525
7521	FF 7521	3/4"	146	50	400	350	>1500	7525
10010	FF 10010	1"	129	65	300	300	>1100	0801010015
10020	FF 10020	1"	138	60	300	300	>1100	10025
10021	FF 10021	1"	182	55	300	300	>1100	10025



TEMA Serie HP

HP-serien är framtagen för till exempel hydrauliska avdragare, domkrafter, räddnings- och provningsutrustning.


Kopplingar tillverkade i specialstål. Tätningar i nitril.

Kopplingar levereras inklusive dammskydd.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Det.nr.	Beteckning	Gänga BSP	Dimensioner m.m.				Max. arbets- tryck ihop	Max. arbets- tryck isär	Spräng tryck ihop
			SW	L	L1	D			
		G					bar	bar	bar
6000425916	HP 1010	1/4"	24	59	12	27	1000	1000	>3000
6000421578	HP 1020	1/4"	22	37	12	24,5	1000	1000	>3000
0891161202	HP 1510	1/4"	24	59	12	27	1500	1500	>3500
0891166202	HP 1520	1/4"	22	38	12	24,5	1500	1500	>3500

Andra utförande på förfrågan.

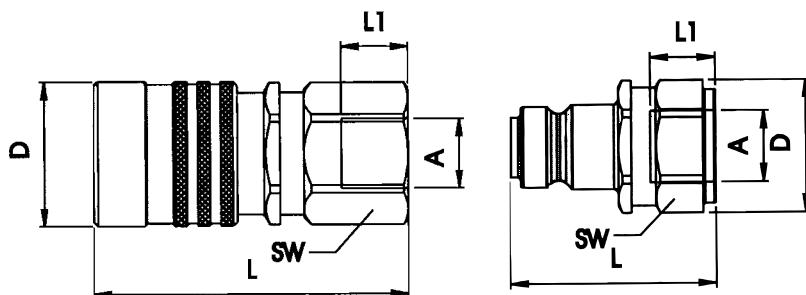

AMAB **Hydraul**

**Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö.
Telefon 040-615 50 00. Telefax 040-615 50 49
www.amabhydraul.se**

Borlänge 0243-82055 • Trollhättan 0520-42 61 00 • Umeå 090-13 02 80