




# Snabbkopplingar

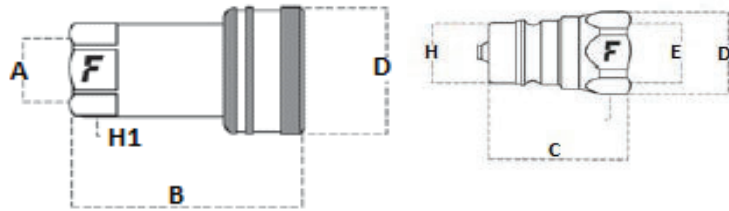

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)  
**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)  
**Standard:** ISO 7241-1 A

**Handel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0857010404	1/4"	6,3	G 1/4"	50	200	8	47,2	25,0		19,0
0857010606	3/8"	10	G 3/8"	30	160	30	57,0	32,0		22,0
0857010810	1/2"	12,5	G 1/2"	30	130	75	66,0	38,0		27,0
0857011212	3/4"	20	G 3/4"	30	120	180	82,5	48,0		34,0
0857011616	1"	25	G 1"	25	100	270	100,0	56,0		41,0

**Handel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					E	MPa	MPa	l/min
0857020404	1/4"	6,3	G 1/4"	50	200	8	38,6	21,0	11,8	19,0
0857020606	3/8"	10	G 3/8"	30	160	30	39,0	24,0	17,2	22,0
0857020810	1/2"	12,5	G 1/2"	30	130	75	44,0	30,0	20,5	27,0
0857021212	3/4"	20	G 3/4"	30	120	180	55,0	38,0	29,0	34,0
0857021616	1"	25	G 1"	25	100	270	66,0	45,0	34,3	41,0

Alternativa gängor: NPTF, Metrisk, UNF och JPT. Kontakta Kundservice.  
 Sprängtryck: Kopplad hona + hane





Hondelsskydd



Handelsskydd

**Tillbehör**

Storlek	D-skydd hona	Färg	D-skydd hane	Färg	Tätn.sats
1/4" (DN 6)	0800565904	Gul	0800565704	Gul	0857060422
3/8" (DN10)	0800565906	Gul	0800565706	Gul	0857060622
1/2" (DN13)	0800565910	Blå	0800565710	Blå	0857060822
3/4" (DN20)	0800565912	Gul	0800565712	Gul	0857061222
1" (DN25)	0800565916	Gul	0800565716	Gul	0857061622
3/8" (DN10)	0803565906	Svart	0803565706	Svart	
1/2" (DN13)	0801565910	Röd	0801565710	Röd	
1/2" (DN13)	0802565910	Gul	0802565710	Gul	
1/2" (DN13)	0803565910	Svart	0803565710	Svart	
1/2" (DN13)	0804565910	Grön	0804565710	Grön	
3/4" (DN20)	0803565912	Svart	0803565712	Svart	



**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril), -20° C - +200° C (Viton®)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Observera:** Endast 1/2" kopplingsbar med ISO 7241-1 A

**Hondel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimendioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0857210404	1/4"	6,3	G 1/4"	35	140	15	50,0	27,0		19,0
0857210606	3/8"	10	G 3/8"	30	140	50	59,5	33,0		24,0
0857010810	1/2"	12,5	G 1/2"	30	130	75	66,0	38,0		27,0
0857211212	3/4"	20	G 3/4"	30	130	150	84,0	48,0		34,0
0857211616	1"	25	G 1"	25	100	220	99,5	56,0		41,0
0857212020	1.1/4"	31,5	G 1.1/4"	22	90	340	115,0	70,2		50,0
0857212424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	20	80	450	127,5	84,0		60,0
0857213232	2"	50	G 2"	15	60	1000	151,0	119,0		75,0

**Handel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimendioner			
	Tum	mm					E	MPa	MPa	l/min
0857220404	1/4"	6,3	G 1/4"	35	140	15	34,7	21,0	14,1	19,0
0857220606	3/8"	10	G 3/8"	30	140	50	40,0	27,0	19,0	24,0
0857020810	1/2"	12,5	G 1/2"	30	130	75	44,0	30,0	20,5	27,0
0857221212	3/4"	20	G 3/4"	30	130	150	55,0	38,0	27,9	34,0
0857221616	1"	25	G 1"	25	100	220	67,0	45,0	18,9	41,0
0857222020	1.1/4"	31,5	G 1.1/4"	22	90	340	73,0	55,5	44,0	50,0
0857222424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	20	80	450	83,0	66,0	53,4	60,0
0857223232	2"	50	G 2"	15	60	1000	100,0	86,9	82,0	75,0

Sprängtryck: Kopplad hona + hane

## NV serie

**Faster**



Hondelsskydd



Handelsskydd



### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	D-skydd hane	Tätn.sats
1/4" (DN 6)	0800565104	0800565204	0857210422
3/8" (DN10)	0800565106	0800565206	0857210622
1/2" (DN13)	0800565910	0800565710	0857060822
3/4" (DN20)	0800565112	0800565212	0857211222
1" (DN25)	0800565116	0800565216	0857211622
1.1/4" (DN31)	0800565120	0800565220	0857212022
1.1/2" (DN38)	0800565124	0800565224	0857212422
2" (DN50)	0800565132	0800565232	0857213222

Dammskydd i Röd PVC

Andra färger på förfrågan

Aluminium dammskydd på förfrågan



**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Observera:** Endast 1/2" kopplingsbar med ISO 7241-1 A

#### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimendioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0857110404	1/4"	6,3	G 1/4"	25	140	15	50,0	27,0		19,0
0857110606	3/8"	10	G 3/8"	25	140	30	59,5	33,0		24,0
0857110810	1/2"	12,5	G 1/2"	20	120	60	68,0	38,0		27,0
0857111212	3/4"	20	G 3/4"	17	150	80	82,5	48,0		34,0
0857111616	1"	25	G 1"	25	110	140	96,5	56,0		41,0

#### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimendioner			
	Tum	mm					E	MPa	MPa	l/min
0857120404	1/4"	6,3	G 1/4"	25	140	15	34,7	21,0	14,1	19,0
0857120606	3/8"	10	G 3/8"	25	140	30	39,0	27,0	18,9	24,0
0857120810	1/2"	12,5	G 1/2"	20	120	60	46,0	30,0	20,5	27,0
0857121212	3/4"	20	G 3/4"	17	150	80	53,5	38,0	27,9	34,0
0857121616	1"	25	G 1"	25	110	140	63,0	45,0	31,3	41,0



Hondelsskydd





Handelsskydd

#### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	D-skydd hane	Tätn.sats
1/4" (DN 6)	0800565104	0800565204	0857210422
3/8" (DN10)	0800565106	0800565206	0857220622
1/2" (DN13)	0800565910	0800565710	0857060822
3/4" (DN20)	0800565112	0800565212	0857211222
1" (DN25)	0800565116	0800565216	0857211622

Dammskydd i Röd PVC

Andra färger på förfrågan



**Temperaturområde:** -20° C - +200° C (Viton®)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Observera:** Fritt flöde ingen kägla

**Hondel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	B	D		H1
0857171212	3/4"	20	G 3/4"	30	130	150	84,0	48,0		34,0

**Handel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	C	D	H	H1
0857181212	3/4"	20	G 3/4"	30	130	150	55,0	38,0	27,9	34,0

Sprängtryck: Kopplad hona + hane



Hondelsskydd

Handelsskydd

**Tillbehör**



Storlek	D-skydd hona	D-skydd hane	Tätn.sats
3/4" (DN20)	0800565112	0800565212	0857211222

Dammskydd i Röd PVC

Andra färger på förfrågan

Aluminium dammskydd på förfrågan



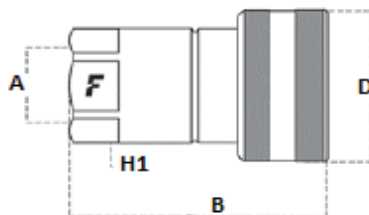

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 7241-1 B

**Material:** Finns även i Syrafast stål och Mässing

#### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0857510202	1/8"	3,2	G 1/8"	50	200	5	50,3	23,0		18,0
0857510404	1/4"	6,3	G 1/4"	45	180	17	56,0	28,0		19,0
0857510606	3/8"	10	G 3/8"	30	180	50	64,0	35,0		24,0
0857510808	1/2"	12,5	G 1/2"	35	150	75	71,5	44,0		30,0
0857511212	3/4"	20	G 3/4"	25	100	190	89,0	52,0		36,0
0857511616	1"	25	G 1"	30	120	270	106,0	62,0		41,0
0857512424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	14	60	750	126,4	75,0		65,0
0857513232	2"	50	NPTF 2"	9	45	1600	142,0	105,0		89,0

#### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					E	MPa	MPa	l/min
0857520202	1/8"	3,2	G 1/8"	50	200	5	31,5	18,5	10,8	17,0
0857520404	1/4"	6,3	G 1/4"	45	180	17	35,0	21,0	14,1	19,0
0857520606	3/8"	10	G 3/8"	30	180	50	39,0	24,5	19,0	22,0
0857520808	1/2"	12,5	G 1/2"	35	150	75	44,0	30,0	23,5	27,0
0857521212	3/4"	20	G 3/4"	25	100	190	55,0	38,0	31,5	34,0
0857521616	1"	25	G 1"	30	120	270	66,0	45,0	37,8	41,0
0857522424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	14	60	750	126,0	71,0	44,5	65,0
0857523232	2"	50	NPTF 2"	9	45	1600	142,0	97,0	63,25	89,0

Sprängtryck: Kopplad hona + hane



## HNV serie



Hondelsskydd




Handelsskydd

### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona		D-skydd hane	Tätn.sats
1/8" (DN 4)	0857530200		0857540200	0857xx0222
1/4" (DN 6)	0857530400		0857540400	0857xx0422
3/8" (DN10)	0857530600		0857540600	0857xx0622
1/2" (DN13)	0857530800		0857540800	0857xx0822
3/4" (DN20)	0857531200		0857541200	0857xx1222
1" (DN25)	0857531600		0857541600	0857xx1622
1.1/2" (DN38)	0857532401		0857542401	0857xx2422
2" (DN50)	0857533201		0857543201	0857xx3222

Dammskydd i Röd PVC

Aluminium dammskydd till dimension 1.1/2" och 2".

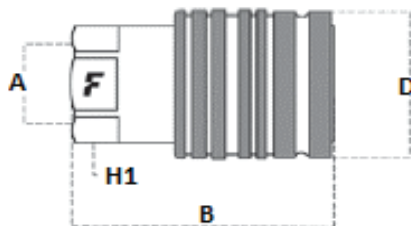

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 7241-A

**Användning:** För panelmontage

#### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0857810808	1/2"	12,5	G 1/2"	25	148	75	66,0	38,0		27,0




#### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg	Tätningssats
1/2" (DN12)	0800565910	Blå	0857060822

Andra färger se under ANV.

## CPV serie

**Faster**

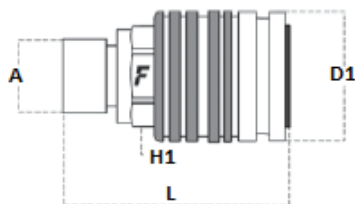

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 7241-A

**Användning:** För panelmontage, Rycksäkring

### Hondel


Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0857780831	1/2"	12,5	M20x1,5	25	100	75	62,3	38,0		27,0
0857780833	1/2"	12,5	M24x1,5	25	100	75	65,3	38,0		27,0
0857780852	1/2"	12,5	M18x1,5	25	100	75	86,3	38,0		27,0
0857780853	1/2"	12,5	M22x1,5	25	100	75	86,3	38,0		27,0
0857780861	1/2"	12,5	M20x1,5	25	100	75	86,3	40,0		27,0
0857860822	1/2"	12,5	M22x1,5	25	100	75	66,3	38,0		27,0
0857861815	1/2"	12,5	M18x1,5	25	100	75	62,3	38,0		27,0
0857862215	1/2"	12,5	M22x1,5	25	100	75	62,3	38,0		27,0
0857781612	1"	25	G 3/4"	22	90	270	97,3	54,0		38,0
0857781616	1"	25	G 1"	22	90	270	102,3	54,0		42,0

Andra storlekar och anslutningsgångor på förfrågan.



### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg	Tätningssats
1/2" (DN13)	0800565910	Blå	0857060822
1" (DN25)	0800565916	Gul	0857061622
1/2" (DN13)	0801565910	Röd	
1/2" (DN13)	0802565910	Gul	
1/2" (DN13)	0803565910	Svart	
1/2" (DN13)	0804565910	Grön	

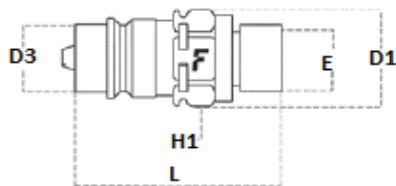

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 7241-A

**Hondel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	L	D1	D3	H1
0857790808	1/2"	12,5	G 1/2"	25	100	75	60,0	30,0	20,5	27,0
0857790831	1/2"	12,5	M20x1,5	25	100	75	58,0	30,0	20,5	27,0
0857790852	1/2"	12,5	M18x1,5	25	100	75	78,0	30,0	20,5	27,0
0857790853	1/2"	12,5	M22x1,5	25	100	75	81,0	30,0	20,5	27,0
0857790861	1/2"	12,5	M20x1,5	25	100	75	81,0	30,0	20,5	27,0
0857790873	1/2"	12,5	M22x1,5	25	100	75	72,0	30,0	20,5	27,0
0857871415	1/2"	12,5	M14x1,5	25	100	75	59,0	30,0	20,5	27,0
0857871815	1/2"	12,5	M18x1,5	25	100	75	57,0	30,0	20,5	27,0
0857791612	1"	25	G 3/4"	22	90	270	72,0	42,5	34,3	38,0
0857791616	1"	25	G 1"	22	90	270	77,0	46,0	34,3	42,0

Andra storlekar och anslutningsgångor på förfrågan.

Sprängtryck: Kopplad hona + hane




**Tillbehör**

Storlek	D-skydd hona	Färg
1/2" (DN13)	0800565710	Blå
1" (DN25)	0800565716	Gul
1/2" (DN13)	0801565710	Röd
1/2" (DN13)	0802565710	Gul
1/2" (DN13)	0803565710	Svart
1/2" (DN13)	0804565710	Grön

## 3CPV serie

**Faster**

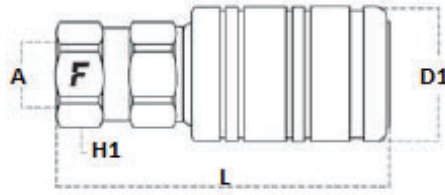

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 7241-A

**Kopplingsbar:** Handel under reducerat tryck, Rycksäkring

### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	L	D1		H1
0857890808	1/2"	12,5	G 1/2"	25	100	75	89,7	38,0		27,0

Sprängtryck: Kopplad hona + hane




### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg	D-skydd lock	Tätn.sats
1/2" (DN13)	0800565910	Blå	0857840801	0857060822
1/2" (DN13)	0801565910	Röd	0857840803	
1/2" (DN13)	0802565910	Gul	0857840802	
1/2" (DN13)	0803565910	Svart	0857840800	
1/2" (DN13)	0804565910	Grön	0857840804	

## 3CFHF serie

**Faster**

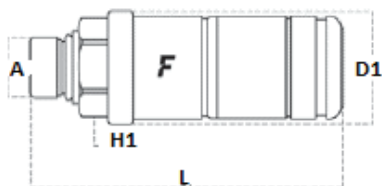

**Temperaturområde:** -25° C - +100° C

**Tätningar:** PUR

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 7241-A

**Användning:** Kopplingsbar med handel under reducerat tryck, Rycksäkring.  
Koppling (hondel) för jordbruksapplikationer med höga flöden upp till 250 l/min.

### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	L	D1		H1
0857880808	1/2"	12,5	G 1/2"	25	110	70	106,2	42,0		27,0
0857880830	1/2"	12,5	3/4"-16	25	110	70	106,2	42,0		27,0
0857880841	1/2"	12,5	7/8"-14	25	110	70	107,4	42,0		32,0
0857880844	1/2"	12,5	M22x1,5	25	110	70	109,7	42,0		32,0
0857880881	1/2"	12,5	M22x1,5	25	110	70	134,7	42,0		32,0
0857880891	1/2"	12,5	M22x1,5	25	110	70	109,2	42,0		32,0
0857883610	1/2"	12,5	7/8"-14	25	110	70	127,7	42,0		32,0
0857910808	1/2"	12,5	1/2" NPTF	25	110	70	106,2	42,0		27,0

Andra anslutningsgängor på förfrågan.

Sprängtryck: Kopplad hona + hane




### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg	D-skydd lock	Tätn.sats
1/2" (DN13)	0800565910	Blå	0857840801	0857060822
1/2" (DN13)	0801565910	Röd	0857840803	
1/2" (DN13)	0802565910	Gul	0857840802	
1/2" (DN13)	0803565910	Svart	0857840800	
1/2" (DN13)	0804565910	Grön	0857840804	

## 4SRHF serie

**Faster**

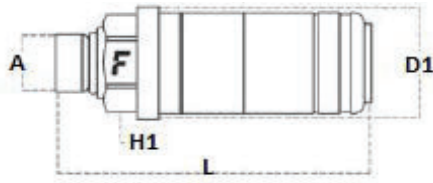

**Temperaturområde:** -25° C - +100° C

**Tätningar:** PUR

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 7241-A

**Användning:** Kopplingsbar med resttryck i både hodel och handel. Rycksäkring.  
Koppling (hodel) för jordbruksapplikationer med höga flöden upp till 250 l/min.

### Hodel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	L	D1		H1
0857820808	1/2"	12,5	G 1/2"	25	100	70	106,2	42,0		27,0
0857820844	1/2"	12,5	M22x1,5	25	100	70	109,7	42,0		32,0
0857820893	1/2"	12,5	7/8"-14	25	100	70	127,7	42,0		32,0
0857824108	1/2"	12,5	1/2" NPTF	25	100	70	106,2	42,0		27,0



Andra anslutningsgångor på förfrågan.



### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg	D-skydd lock
1/2" (DN13)	0800565910	Blå	0857840801
1/2" (DN13)	0801565910	Röd	0857840803
1/2" (DN13)	0802565910	Gul	0857840802
1/2" (DN13)	0803565910	Svart	0857840800
1/2" (DN13)	0804565910	Grön	0857840804





**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (Nitril)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 5676

**Anmärkning:** Koppling för bromssystem

VFS med säkerhetslåsning, sprängtryck kopplad

#### Hondel


Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	B	D		H1
0857610606	3/8"	10	G 3/8"	22	110	40	55,0	44,0		27,0
0857610608	3/8"	10	G 1/2"	22	110	40	59,0	44,0		27,0
0857611815	3/8"	10	M18x1,5	22	110	40	55,0	44,0		27,0
0857670606	3/8"	10	G 3/8"	22	110	40	55,0	44,0		27,0

#### Handel


Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	C	D1	D3	H1
0857621615	3/8"	10	M16x1,5	22	110	40	54,0	35,0	29	32,0
0857621815	3/8"	10	M18x1,5	22	110	40	54,0	35,0	29	32,0
0857630708	3/8"	10	7/8"-14	22	110	40	64,0	35,0	29	32,0
0857631815	3/8"	10	M18x1,5	22	110	40	53,0	35,0	29	32,0
0857632215	3/8"	10	M22x1,5	22	110	40	59,0	35,0	29	32,0
0857642015	3/8"	10	M20x1,5	22	110	40	54,0	35,0	29	32,0
0857651116	3/8"	10	11/16"-16	22	110	40	60,0	35,0	29	32,0
0857660608	3/8"	10	G 1/2"	22	110	40	59,0	35,0	29	32,0
0857661815	3/8"	10	M18x1,5	22	110	40	57,0	35,0	29	32,0

#### Tillbehör

Storlek	Dammskydd	Till	Material
3/8" (DN 10)	0857700600	Hondel	Metall
3/8" (DN10)	0857700604	Handel	Grön PVC



Hanskydd



**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (nitril), -20° C - +200° C (viton ®)

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 14541 för dimensioner 1/4", 3/8", 1/2" och 3/4"


**Anmärkning:** Angivit Arbetstryck säkerhetsfaktor 4:1, Fungerar med säkerhetsfaktor 3:1 med högre tryck.

Sprängtryck avser hopkopplad koppling

#### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner				
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min	B
0857480404	1/4"	6,3	G 1/4"	37	190	13	63,0	24,0		19,0	Nitril
0857480606	3/8"	10	G 3/8"	30	170	25	71,0	28,0		24,0	Nitril
0857480808	1/2"	12,5	G 1/2"	30	140	65	61,0	36,0		27,0	Viton
0857480882	1/2"	12,5	M18x1,5	30	140	65	81,0	36,0		27,0	Viton
0857480883	1/2"	12,5	M22x1,5	30	140	65	81,0	36,0		27,0	Viton
0857481212	3/4"	20	G 3/4"	27	130	100	83,0	42,0		38,0	Viton
0857461616	1"	25	G 1"	27	140	205	94,0	46,0		42,0	Viton
0857461603	1"	25	3/4"	27	140	205	89,0	48,0		38,0	Viton
0857461662	1"	25	M36x2	27	140	205	93,0	48,0		38,0	Viton
0857461692	1"	25	M36x2	27	140	205	113,0	52,0		42,0	Viton
0857461693	1"	25	M42x2	27	140	205	110,0	56,0		50,0	Viton
0857462425	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	27	100	450	121,0	72,0		65,0	Viton
0857462430	1.1/2"	37,5	M42x2	27	100	450	115,0	70,0		55,0	Viton
0857462438	1.1/2"	37,5	M52x2	27	100	450	117,0	70,0		55,0	Viton

Andra kopplingstyper på förfrågan. Kontakta Kundservice.



## Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner				
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	C	D		H1	
0857490404	1/4"	6,3	G 1/4"	37	190	13	63,0	30,0		19,0	Nitril
0857490606	3/8"	10	G 3/8"	30	170	25	70,0	34,0		24,0	Nitril
0857490808	1/2"	12,5	G 1/2"	30	140	65	70,0	42,0		27,0	Viton
0857490855	1/2"	12,5	M22x1,5	30	140	65	67,0	42,0		27,0	Viton
0857490882	1/2"	12,5	M18x1,5	30	140	65	90,0	42,0		27,0	Viton
0857491212	3/4"	20	G 3/4"	27	130	100	86,0	48,0		38,0	Viton
0857471603	1"	25	G 3/4"	27	140	205	90,0	56,0		38,0	Viton
0857471616	1"	25	G 1"	27	140	205	95,0	56,0		42,0	Viton
0857471662	1"	25	M36x2	27	140	205	93,0	56,0		38,0	Viton
0857471666	1"	25	M42x2	27	140	205	90,0	56,0		38,0	Viton
0857471692	1"	25	M36x2	27	140	205	113,0	56,0		42,0	Viton
0857471693	1"	25	M42x2	27	140	205	110,0	56,0		50,0	Viton
0857472425	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	27	100	450	131,0	80,0		65,0	Viton
0857472430	1.1/2"	37,5	M42x2	27	100	450	125,0	80,0		55,0	Viton
0857472438	1.1/2"	37,5	M52x2	27	100	450	127,0	80,0		55,0	Viton

Andra kopplingstyper och gängor på förfrågan. Kontakta Kundservice.



## Tillbehör


Storlek	D-skydd hona		D-skydd hane	Tätn.sats
1/4" (DN 6)	0857500104		0857500204	0857500411
3/8" (DN10)	0857500106		0857500206	0857500611
1/2" (DN13)	0857500108		0857500208	0857500811
3/4" (DN20)	0857500112		0857500212	0857501211
1" (DN25)	0857500116		0857500216	0857501611
1.1/2" (DN38)	0857500124		0857500224	0857502411

Dammskydd i Röd PVC

Aluminium dammskydd på förfrågan

## VV serie

**Faster**

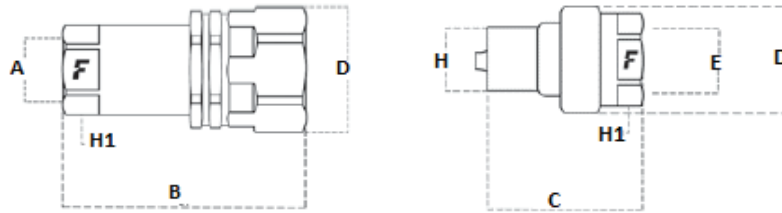

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (nitril)

**Tätningar:** Nitril

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Anmärkning:** Kopplingsbar vid reducerat tryck.  
Går att koppla även med NV handel.

### Handel



Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	B	D		H1
0857360404	1/4"	6,3	G 1/4"	35	150	18	60,0	30,0		19,0
0857360606	3/8"	10	G 3/8"	30	150	30	72,0	38,0		24,0
0857360808	1/2"	12,5	G 1/2"	25	160	65	79,0	42,0		27,0
0857361212	3/4"	20	G 3/4"	25	120	100	106,0	55,0		34,0
0857361616	1"	25	G 1"	22	100	140	124,0	61,5		41,0

### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	C	D	H	H1
0857370404	1/4"	6,3	G 1/4"	35	150	18	34,7	25,4	14,1	19,0
0857370606	3/8"	10	G 3/8"	30	150	30	40,5	30,4	18,9	24,0
0857370808	1/2"	12,5	G 1/2"	25	160	65	49,0	34,0	20,5	27,0
0857371212	3/4"	20	G 3/4"	25	120	100	62,0	43,5	27,9	34,0
0857371616	1"	25	G 1"	22	100	140	73,0	52,0	31,8	41,0

Dammskydd i aluminium se VVS serie (ej 1/4" dimension)

Sprängtryck: Kopplad hona + hane.



**Temperaturområde:** -25° C - +125° C (nitril)

**Tätningar:** Nitril

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Anmärkning:** Skruvbar koppling för mycket höga arbetstryck och pikar.

#### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0857310404	1/4"	6,3	G 1/4"	80	250	8	68,0	30,0		22,0
0857310606	3/8"	10	G 3/8"	80	240	18	76,0	40,0		30,0
0857310808	1/2"	12,5	G 1/2"	70	210	40	87,0	45,0		34,0
0857311212	3/4"	20	G 3/4"	70	230	55	106,0	55,0		41,0
0857311616	1"	25	G 1"	63	190	100	124,0	60,0		50,0
0857312020	1.1/4"	31,5	G 1.1/4"	60	200	140	152,0	80,0		65,0
0857312424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	40	150	300	172,0	98,0		75,0
0857313232	2"	50	G 2"	35	105	1000	206,0	129,0		100,0

#### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					E	MPa	MPa	l/min
0857320404	1/4"	6,3	G 1/4"	80	250	8	43,0	28,0	14,1	25,0
0857320606	3/8"	10	G 3/8"	80	240	18	48,0	35,0	18,9	30,0
0857320808	1/2"	12,5	G 1/2"	70	210	40	53,0	38,0	20,5	34,0
0857321212	3/4"	20	G 3/4"	70	230	55	63,0	50,0	27,9	46,0
0857321616	1"	25	G 1"	63	190	100	72,0	55,0	31,3	50,0
0857322020	1.1/4"	31,5	G 1.1/4"	60	200	140	86,0	70,0	43,9	65,0
0857322424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	40	150	300	95,0	84,0	53,4	80,0
0857323232	2"	50	G 2"	35	105	1000	118,0	115,0	81,9	110,0

Kopplingar i syrafast stål (AISI 316) på förfrågan. Kontakta Kundservice.



Sprängtryck: Kopplad hona + hane.



## Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Material	D-skydd hane	Material	Tätn.sats
1/4" (DN 6)	0857340400	Aluminium	0857350400	Aluminium	
3/8" (DN10)	0857340600	Aluminium	0857350600	Aluminium	
1/2" (DN13)	0857340800	Aluminium	0857350800	Aluminium	0857330811
3/4" (DN20)	0857341200	Aluminium	0857351200	Aluminium	0857331211
1" (DN25)	0857341600	Aluminium	0857351600	Aluminium	0857331611
1.1/4" (DN31)	0857342000	Aluminium	0857352000	Aluminium	0857332011
1.1/2" (DN38)	0857342400	Aluminium	0857352400	Aluminium	0857332411
2" (DN51)	0857343200	Aluminium	0857353200	Aluminium	0857333211

Dammskydd i syrafast stål på förfrågan. Kontakta kundservice.

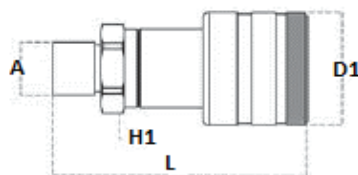

Temperaturområde: -25° C - +125° C

Tätningar: Nitril

Ytbehandling: MATE 500 (CrIII)

Standard: ISO 14540

**Handel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	L	D1		H1
0857950404	1/4"	6,3	NPTF 1/4"	103	350	15	63,0	33,0		21,0
0857950604	1/4"	6,3	G 1/4" *)	103	350	15	147,7	36,0		25,0
0857950606	3/8"	10	NPTF 3/8"	100	350	20	83,0	36,0		25,0

**Handel**

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	L	D1	D3	H1
0857960404	1/4"	6,3	NPTF 1/4"	103	350	15	34,0	30,0	16,0	27,0
0857960606	3/8"	10	NPTF 3/8"	100	350	20	39,0	35,0	19,0	32,0
0857960604	3/8"	10	G 1/4" *)	100	350	20	63,8	35,5	19,0	32,0

\*) Ej standard

Sprängtryck: Kopplad hona + hane.




**Tillbehör**

Storlek	D-skydd hona	Material	D-skydd hane	Material
1/4" (DN 6)	0857970401	Aluminium	0857970402	Aluminium
3/8" (DN10)	0857970601	Aluminium	0857970602	Aluminium



## DF serie

**Faster**

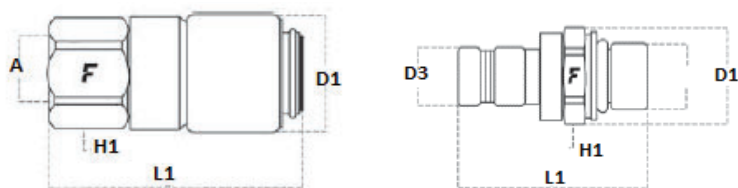

**Temperaturområde:** -25° C - +125° C

**Tätningar:** Nitril

**Ytbehandling:** MATE 500 (CrIII)

**Standard:** ISO 15171-1

### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	L1	D1		H1
0857730402	1/4"	6,3	NPTF 1/8"	47	180	2	42,0	24,0		21,0

### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	L1	D1	D3	H1
0857740402	1/4"	6,3	NPTF 1/8"	47	180	2	36,1	19,0	12,55	19,0
0857740414	1/4"	6,3	7/16"-20	47	180	2	40,5	19,0	12,55	17,0


Andra kopplingsutförande på förfrågan. Kontakta Kundservice.



Handelsskydd

### Tillbehör

Storlek	Dammskydd	Material	Färg
1/4" (DN 6)	0857740400	PVC	Svart

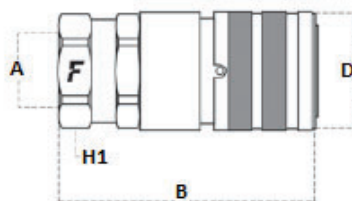

**Temperaturområde:** -25° C - +100° C

**Tätningar:** NBR, PUR (Viton® på förfrågan)

**Ytbehandling:** MATE 1000 (Zink Nickel)

**Standard:** ISO 16028

#### Hondel


Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0858030202	1/8"	3,2	G 1/8"	35	180	12	46,1	20,0		18,0
0858030404	1/4"	6,3	G 1/4"	35	180	25	58,9	27,0		24,0
0858010606	3/8"	10	G 3/8"	35	170	50	75,0	30,0		27,0
0858010608	3/8"	10	G 1/2"	35	170	50	79,4	30,0		27,0
0858010672	3/8"	10	M18x1,5	35	170	50	95,9	30,0		27,0
0858110608	3/8"	10	3/4"-16	35	170	50	76,9	30,0		27,0
0858030808	1/2"	12,5	G 1/2"	35	170	110	81,3	38,0		34,0
0858030812	1/2"	12,5	G 3/4"	35	170	110	84,8	38,0		34,0
0858130810	1/2"	12,5	7/8"-14	35	170	110	81,3	38,0		34,0
0858130812	1/2"	12,5	1.1/16"-12	35	170	110	86,8	38,0		34,0
0858130863	1/2"	12,5	1.1/16"-12	35	170	110	115,7	38,0		34,0
0858031012	5/8"	16	G 3/4"	35	140	125	92,1	42,0		38,0
0858031212	3/4"	20	G 3/4"	35	140	160	100,3	48,0		42,0
0858031216	3/4"	20	G 1"	35	140	160	104,3	48,0		42,0
0858031616	1"	25	G 1"	35	170	230	100,5	55,0		50,0
0858031620	1"	25	G 1.1/4"	35	170	230	103,0	55,0		50,0

Andra anslutningsgängor på förfrågan.

Aluminium dammskydd på förfrågan.

Sprängtryck: Kopplad hona + hane.

Notera: Storlek -02 ej utbytbar enligt ISO 16028, ytbehandling ej zink nickel.

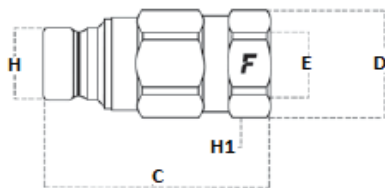

## Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	C	D	H	H1
0858040202	1/8"	3,2	G 1/8"	35	180	12	44,0	18,0	11,6	16,0
0858040404	1/4"	6,3	G 1/4"	35	180	25	49,0	26,0	16,1	24,0
0858040414	1/4"	6,3	G 1/4"	35	180	25	52,0	26,0	16,1	24,0
0858020606	3/8"	10	G 3/8"	35	170	50	68,3	33,0	19,7	30,0
0858020608	3/8"	10	G 1/2"	35	170	50	73,3	33,0	19,7	30,0
0858040808	1/2"	12,5	G 1/2"	35	170	110	75,0	37,0	24,5	34,0
0858040812	1/2"	12,5	G 3/4"	35	170	110	78,0	37,0	24,5	34,0
0858140812	1/2"	12,5	1.1/16"-12	35	170	110	81,0	37,0	24,5	34,0
0858421012	5/8"	16	G 3/4"	35	140	125	91,1	45,0	27,0	41,0
0858421212	3/4"	20	G 3/4"	35	140	160	101,6	46,0	29,95	42,0
0858141212	3/4"	20	1.1/16-12	35	140	160	101,6	46,0	29,95	42,0
0858041216	3/4"	20	G 1"	35	140	160	101,6	46,0	29,95	42,0
0858421616	1"	25	G 1"	35	170	230	106,5	59,0	36,0	55,0
0858421620	1"	25	G 1.1/4"	35	170	230	109,0	59,0	36,0	55,0


Andra anslutningsgängor på förfrågan.



## Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg	D-skydd hane	Tätn.sats
1/4" (DN6)	0858070400	Orange	0858080400	0858040422
1/4" (DN6)	0858070401	Svart	0858080401	
3/8" (DN10)	0858050600	Orange	0858080600	0858020622
3/8" (DN10)	0858050601	Svart	0858060601	
1/2" (DN13)	0858070800	Orange	0858080800	0858040822
1/2" (DN13)	0858070801	Svart	0858080802	
5/8" (DN16)	0858071000	Orange	0858081000	0858041022
3/4" (DN20)	0858071200	Orange	0858081200	0858041222
1" (DN25)	0858071600	Orange	0858081600	0858041622

Aluminium dammskydd på förfrågan.



**Temperaturområde:** -25° C - +100° C

**Lagring:** Sektorlagring för att minska brinelleffekt

**Tätningar:** NBR, PUR

**Ytbehandling:** MATE 1000 (Zink Nickel)

**Standard:** ISO 16028

#### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	B	D		H1
0858610606	3/8"	10	G 3/8"	35	170	50	75,0	30,0		27,0
0858610808	1/2"	12,5	G 1/2"	35	170	110	81,3	38,0		34,0
0858611212	3/4"	20	G 3/4"	35	140	160	100,0	48,0		42,0
0858611616	1"	25	G 1"	35	170	230	100,5	55,0		50,0

Sprängtryck: Kopplad hona + hane.





#### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg
3/8" (DN10)	0858050600	Orange
1/2" (DN13)	0858070800	Orange
3/4" (DN20)	0858071200	Orange
1" (DN25)	0858071600	Orange

Aluminium dammskydd på förfrågan.

## 3FFH serie

**Faster**

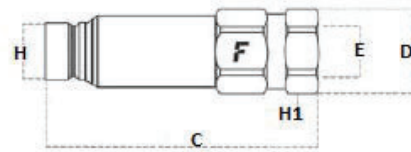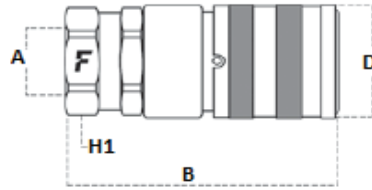

**Temperaturområde:** -25° C - +100° C

**Tätningar:** NBR, PUR

**Ytbehandling:** MATE 1000 (Zink Nickel)

**Standard:** ISO 16028

**Kopplingsbar:** 3FFH hona under tryck med FFH hane; 3FFH hane under tryck med FFH hona.

### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	A	MPa	MPa	l/min	B	D		H1
0858600606	3/8"	10	G 3/8"	35	140	35	75,0	30,0		27,0
0858600808	1/2"	12,5	G 1/2"	35	140	65	81,3	38,0		34,0
0858601212	3/4"	20	G 3/4"	35	140	115	100,0	48,0		42,0

### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm	E	MPa	MPa	l/min	C	D	H	H1
0858620606	3/8"	10	G 3/8"	35	140	35	96,8	30,0	19,7	30,0
0858620608	3/8"	10	G 1/2"	35	140	35	101,8	33,0	19,7	30,0
0858620808	1/2"	12,5	G 1/2"	35	140	65	115,7	37,0	24,5	34,0
0858641212	1/2"	12,5	1.1/16"-12	35	140	65	128,4	46,0	29,95	42,0
0858621212	3/4"	20	G 3/4"	35	140	115	128,4	46,0	29,95	42,0


Sprängtryck: Kopplad hona + hane.



### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	Färg	D-skydd hane
3/8" (DN10)	0858050600	Orange	0858060600
3/8" (DN10)	0858050601	Svart	0858060601
1/2" (DN13)	0858070800	Orange	0858080800
1/2" (DN13)	0858070801	Svart	0858080802
3/4" (DN20)	0858071200	Orange	0858081200

Aluminium dammskydd på förfrågan.

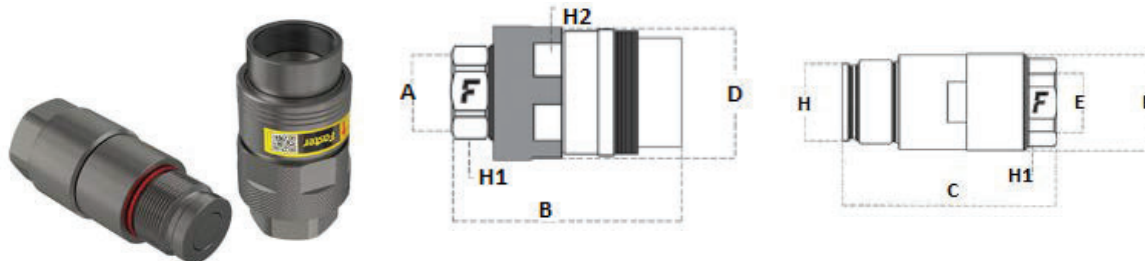

**Temperaturområde:** -25° C - +100° C

**Tätningar:** PUR

**Ytbehandling:** MATE 1000 (Zink Nickel)

**Kopplingsbar:** Upp till 35 MPa med resttryck i handel

#### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min
0858550606	3/8"	10	G 3/8"	53	160	32	101,8	48,0	45	34,0
0858550808	1/2"	12,5	G 1/2"	53	160	70	109,7	55,0	52	41,0
0858551212	3/4"	20	G 3/4"	46	160	120	129,5	64,0	60	46,0
0858551616	1"	25	G 1"	53	160	200	138,0	74,0	70	55,0
0858552020	1.1/4"	31,5	G 1.1/4"	46	160	350	146,7	74,0	70	60,0
0858552424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	46	160	420	170,4	100,0	95	65,0
0858553232	2"	50	2" NPTF	35	120	750	200,2	124,0	115	85,0

Andra anslutningsgängor på förfrågan.

#### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner			
	Tum	mm					E	MPa	MPa	l/min
0858560606	3/8"	10	G 3/8"	53	160	32	96,8	33,0	23,0	36,0
0858560808	1/2"	12,5	G 1/2"	53	160	70	109,5	44,5	31,0	36,0
0858561212	3/4"	20	G 3/4"	46	160	120	122,5	54,5	35,0	46,0
0858561616	1"	25	G 1"	53	160	200	143,4	64,0	43,8	55,0
0858562020	1.1/4"	31,5	G 1.1/4"	46	160	350	165,8	68,0	47,8	55,0
0858562424	1.1/2"	37,5	G 1.1/2"	46	160	420	187,1	84,5	68,9	75,0
0858563232	2"	50	2" NPTF	35	120	750	237,0	115,0	84,9	85,0

Andra anslutningsgängor på förfrågan.


Sprängtryck: Kopplad hona + hane.



**Tillbehör**

Storlek	D-skydd hona	Material	D-skydd hane	Tätn.sats
3/8" (DN10)	0858570600	Aluminium	0858580600	
1/2" (DN13)	0858570800	Aluminium	0858580800	
3/4" (DN20)	0858571200	Aluminium	0858581200	
1" (DN 25)	0858571600	Aluminium	0858581600	
1.1/4"(DN31)	0858572000	Aluminium	0858582000	
1.1/2"(DN38)	0858572400	Aluminium	0858582400	
2" (DN50)	0858573200	Aluminium	0858583200	



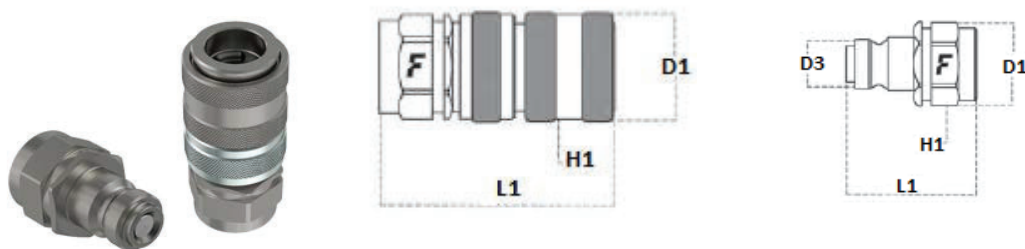

**Temperaturområde:** -25° C - +100° C  
**Tätningar:** NBR  
**Ytbehandling:** MATE 500- 1000 (Zink Nickel)  
**Användning:** Koppling för Ultra Högtryck

**UHP 100**


Art.nr.	Storlek		Gänga A	Max arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Max flöde l/min	Dimensioner			
	Tum	mm					L1	D1	D3	H1
6000425916	1/4"	6,3	G 1/4"	100	300	4	62,3	28,0		24,0
6000421578	1/4"	6,3	G 1/4"	100	300	4	39,0	25,0	14,8	22,0

**UHP 150**

Art.nr.	Storlek		Gänga A	Max arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Max flöde l/min	Dimensioner			
	Tum	mm					L1	D1	D3	H1
0891161202	1/4"	6,3	G 1/4"	150	350	4	62,3	28,0		24,0
0891161222	1/4"	6,3	G 1/4"	150	350	4	39,0	25,0	14,8	22,0

Svart dammskydd levereras med koppling som standard.

## Nordic standard

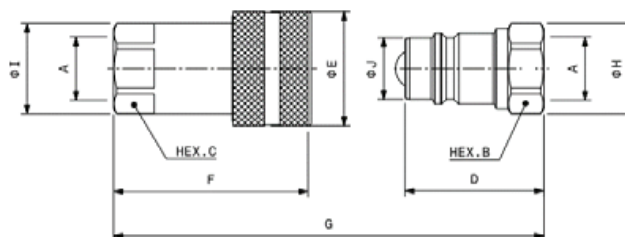

**Temperaturområde:** -20° C - +100° C (Nitril), -15° C - +180° C (Viton®)

**Ytbehandling:** Zink Nickel

**Observera:** Säkerhetsring mot ofrivillig isärkoppling

### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner				
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min	G
0802002510	1/4"	6,3	G 1/4"	45	180	24	81,7	60,0	21	21,0	26,0
0802003810	3/8"	10	G 3/8"	35	130	46	76,4	61,6	24	26,0	35,0
0802005010	1/2"	13	G 1/2"	33	110	90	85,2	67,6	30	33,0	41,0
0802007510	3/4"	20	G 3/4"	33	100	212	94,6	76,2	38	41,6	52,0
0802010010	1"	25	G 1"	33	100	378	113,4	92,0	45	48,0	62,0

### Hondel Eliminator

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimensioner				
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min	G
0802003811	3/8"	10	G 3/8"	35	130	46	76,4	61,6	24	26,0	35,0
0802005011	1/2"	13	G 1/2"	33	110	90	85,2	67,6	30	33,0	41,0
0802007511	3/4"	20	G 3/4"	33	100	212	94,6	76,2	38	41,6	52,0
0802010011	1"	25	G 1"	33	100	378	113,4	92,0	45	48,0	62,0

### Handel


Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimendioner				
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min	G
0802002520	1/4"	6,3	G 1/4"	45	180	24	81,7	48,2	19	21,0	12,0
0802003820	3/8"	10	G 3/8"	35	130	46	76,4	38,0	22	24,0	19,9
0802005020	1/2"	13	G 1/2"	33	110	90	85,2	42,5	27	29,0	24,7
0802007520	3/4"	20	G 3/4"	33	100	212	94,6	47,0	36	39,0	32,7
0802010020	1"	25	G 1"	33	100	378	113,4	56,5	45	48,0	40,9

### Handel Eliminator

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb.tryck	Sprängtryck	Max flöde	Dimendioner				
	Tum	mm					A	MPa	MPa	l/min	G
0802003821	3/8"	10	G 3/8"	35	130	46	76,4	38,0	22	24,0	19,9
0802005021	1/2"	13	G 1/2"	33	110	90	85,2	42,5	27	29,0	24,7
0802007521	3/4"	20	G 3/4"	33	100	212	94,6	47,0	36	39,0	32,7
0802010021	1"	25	G 1"	33	100	378	113,4	56,5	45	48,0	40,9

Max arbetstryck och sprängtryck avser kopplad hona + hane.

## Nordic standard




### Tillbehör

Storlek	D-skydd hona	D-skydd hane	Tätn.sats
1/4" (DN 6)	0802002515	0802002525	0802250022
3/8" (DN10)	0802003815	0802003825	0802380022
1/2" (DN13)	0802005015	0802005025	0802500022
3/4" (DN20)	0802007515	0802007525	0802750022
1" (DN25)	0802010015	0802010025	0802000122

Dammskydd i Svart PVC

## Hansen HK serie

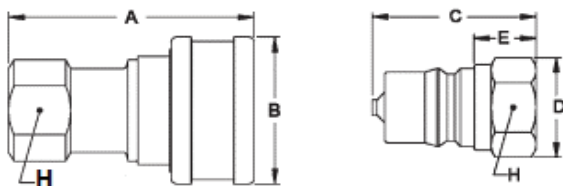

HK-serien är tillverkad enligt ISO 7241-1 B.

Koppling med självstängande ventil (kägeltyp), härdat stål och standard tätningar i nitril och stödring i PTFE (hondel).

Temperaturområde: -40° C till +121° C (nitril), -29° C till +204° C (viton®)

Säkerhetsfaktor: 1:4.

På förfrågan kan kopplingen fås i mässing eller syrafast stål och med olika tätningsmaterial.

### Hondel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb. tryck	Max flöde	Dimensioner					
	Tum	mm				A	B	C	D	E	H
0800011101	1/8"	5	1/8" NPTF	27,5	3	48,5	24,9				14,2
0800021601	1/4"	6,3	G 1/4"	34,5	12	58,7	29,0				19,1
0800032101	3/8"	10	G 3/8"	27,5	23	65,0	36,1				22,4
0800042601	1/2"	12,5	G 1/2"	34,5	45	75,2	47,2				28,7
0800063101	3/4"	20	G 3/4"	27,5	100	88,4	56,4				33,3
0800083601	1"	25	G 1"	27,5	189	104,9	66,3				44,5

### Handel

Art.nr.	Storlek		Gänga	Max arb. tryck	Max flöde	Dimensioner					
	Tum	mm				A	B	C	D	E	H
0800011102	1/8"	5	1/8" NPTF	27,5	3			32,0	16,5	11,2	14,2
0800021602	1/4"	6,3	G 1/4"	34,5	12			38,6	22,1	14,2	19,1
0800032102	3/8"	10	G 3/8"	27,5	23			44,7	25,7	15,5	22,4
0800042602	1/2"	12,5	G 1/2"	34,5	45			51,6	33,0	19,3	28,7
0800063102	3/4"	20	G 3/4"	27,5	100			59,9	38,6	18,0	33,3
0800083602	1"	25	G 1"	27,5	189			72,4	47,8	24,6	41,4

### Dammskydd hondel

Art.nr.	Dim.
0800011104	1/8"
0800021604	1/4"
0800032104	3/8"
0800042604	1/2"
0800063104	3/4"
0800083604	1"

### Dammskydd handel

Art.nr.	Dim.
0800011105	1/8"
0800021605	1/4"
0800032105	3/8"
0800042605	1/2"
0800063105	3/4"
0800083605	1"

## TEMA serie FF



Hondel



Handel





Handel med eliminator

Spillfri snabbkoppling, högt flöde och minimalt tryckfall.

Inget oljespill vid isärkoppling. Säkerhetslåsning förhindrar ofrivillig isärkoppling.

Handel finns med tryckeliminators, som möjliggör koppling mot uppbyggt/instängt tryck.

Temperaturområde: -30° C till +100° C Nitril (-25° C till +200° C Viton®)




Art.nr.	Beteckn.	Gänga	Max arb.tryck ihop	Max arb.tryck isär	Sprängtryck	Dimensioner		
						mm	mm	mm
						L	D	HEX
0801005010	FF 5010	G 1/2"	45	35	> 150	82,0	44,0	40,0
0801005014	FF 5010 E	G 1/2"	45	35	> 150	82,0	44,0	40,0
0801005020	FF 5020	G 1/2"	45	35	> 150	86,0	39,0	36,0
0801005021	FF 5021	G 1/2"	45	35	> 150	117,0	39,0	36,0
0801005024	FF 5021 E	G 1/2"	45	35	> 150	120,0	39,0	36,0
0801007510	FF 7510	G 3/4"	40	35	> 150	98,0	55,0	50,0
0801007520	FF 7520	G 3/4"	40	35	> 150	101,0	50,0	46,0
0801007521	FF 7521	G 3/4"	40	35	> 150	139,0	50,0	46,0
0801010010	FF 10010	G 1"	35	30	> 110	129,0	70,0	65,0
0801010020	FF 10020	G 1"	35	30	> 110	140,0	65,0	60,0
0801010021	FF 10021	G 1"	35	30	> 110	175,0	60,0	55,0


### Dammskydd

Art.nr.	Beteckn.	Storlek
0801005015	Hondel	1/2"
0801005025	Handel	1/2"
0801007515	Hondel	3/4"
0801007525	Handel	3/4"
0801010015	Hondel	1"
0801010025	Handel	1"

## Brunning NS-serie

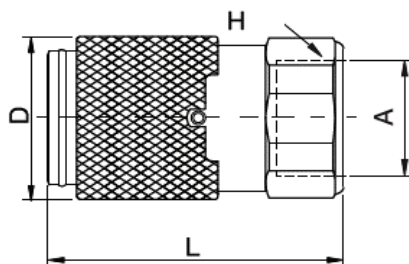

Hondel

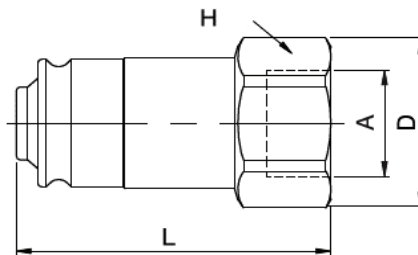

Handel

Spillfri snabbkoppling . Inget spill vid isärkoppling.

Material stål med tätningar i nitril. Stödning i PTFE dim. 1/2" - 1".

Temperaturområde: -40° C till +110° C.

### Hondel

Art.nr.	Beteckn.	Gänga	Max arb.tryck ihop	Max arb.tryck isär	Sprängtryck	Dimensioner		
						mm	mm	mm
			MPa	MPa	MPa	L	D	H1
0889000371	NS-371FB	G 3/8"	17,5	35	> 150	53,3	28,7	27,0
0889000501	NS-501FB	G 1/2"	17,5	35	> 150	75,4	39,2	31,8
0889000751	NS-751FB	G 3/4"	17,5	35	> 150	85,3	49,8	39,7
0889001001	NS-1001FB	G 1"	17,5	35	> 150	96,8	57,2	44,5

### Handel

Art.nr.	Beteckn.	Gänga	Max arb.tryck ihop	Max arb.tryck isär	Sprängtryck	Dimensioner		
						mm	mm	mm
			MPa	MPa	MPa	L	D	H1
0889000372	NS-372FB	G 3/8"	17,5	35	> 150	31,8	27,4	23,8
0889000502	NS-502FB	G 1/2"	17,5	35	> 150	21,1	31,2	27,0
0889000752	NS-752FB	G 3/4"	17,5	35	> 150	34,0	40,4	34,9
0889001002	NS-1002FB	G 1"	17,5	35	> 150	42,7	47,8	41,3

### Dammskydd

Art.nr.	Beteckn.	Gänga
0889000374	NR-37	G 3/8"
0889000504	NR-50	G 1/2"
0889000754	NR-75	G 3/4"
0889001004	NR-100	G 1"



Dammskydd både till hondel och handel