


Yelloc serviceplugg

Serviceplugg som används till att försluta slangar och anslutningsportar för att förhindra att oljor eller kemikalier läcker ut vid till exempel slangbyten.

- Materialet motstår hydrauloljor och de flesta på marknaden förekommande kemikalier.
- Pluggen användes endast i trycklösa system och vacuumsystem med lågt undertryck.
- Om pluggen bottenar kan den med fördel kapas.

Material: Högkvalitativt oljebeständigt gummi. Innehåller EJ silicon
Temperaturområde: -25° till +90°.

		Artikelnummer	Förpackningsstorlek
Micro	1-10 mm	6310000006	20 st/box
Standard	5-22 mm	6310000010	10 st/box
XL	13-42 mm	6310000014	4 st/box

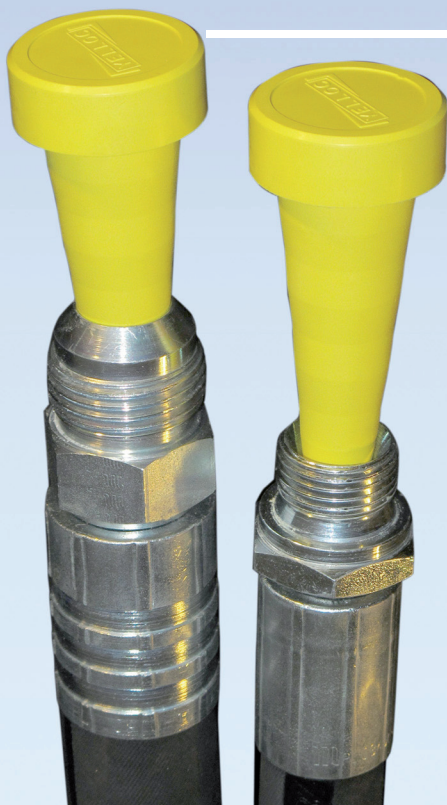

Endast för industriellt bruk, förvaras utom räckhåll för barn.
Rengör alltid pluggarna före återanvändning.
Inga verktyg behövs. För in, tryck och vrid samtidigt.

AMAB

www.amabhydraul.se

Hydraul

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö • Telefon 040-615 50 00

Filialer: **Borlänge** 0243-820 55 **Motala** 0141-23 50 00 **Trollhättan** 0520-42 61 00 **Umeå** 090-13 02 80