



Flänsar

Flänsar enligt SAE J518

Flänsar med förbindning enligt SAE J518. Produktprogrammet har utökats med CETOP flänsar.

Flänsar tillverkas i stål S355, smidda ämnen (med "C" innehåll mindre än 0,3%).

På förfrågan kan flänsar levereras i syrafast stål AISI 316L.

Bultar

Nom. fläns diam.	Bultar		Rek. åtdragm.
	metr.	UNC	Nm
3000 PSI			
1/2"	M 8x30	5/16"x1.1/4"	20-25
3/4"	M 10x35	3/8"x1.1/2"	28-40
1"	M 10x35	3/8"x1.1/2"	37-48
1.1/4"	M 10x40	7/16"x1.3/4"	48-62
1.1/2"	M 12x45	1/2"x1.3/4"	62-79
2"	M 12x45	1/2"x1.3/4"	73-90
2.1/2"	M 12x45	1/2"x1.3/4"	107-124
3"	M 16x50	5/8"x2"	186-203
3.1/2"	M 16x50	5/8"x2"	158-181
4"	M 16x50	5/8"x2"	158-181
5"	M 16x55	5/8"x2.1/4"	
6000 PSI			
1/2"	M 8x30	5/16"x1.1/4"	20-25
3/4"	M 10x40	3/8"x1.1/2"	34-45
1"	M 12x45	7/16"x1.3/4"	56-68
1.1/4"	M 14x45	1/2"x1.3/4"	85-102
1.1/2"	M 16x55	5/8"x2.1/4"	158-187
2"	M 20x70	3/4"x2.3/4"	271-294
2.1/2"	M 24x80	7/8"x3.1/4"	
3"	M 30x100	1.1/8"x3.1/2"	

O-ringar

Nom. fläns diam.	Det.nr		USA dim.
	3000 PSI	6000 PSI	
1/2"	0580000800	0580010800	210
3/4"	0580001200	0580011200	214
1"	0580001600	0580011600	219
1.1/4"	0580002000	0580012000	222
1.1/2"	0580002400	0580012400	225
2"	0580003200	0580013200	228
2.1/2"	0580004000	0580014000	232
3"	0580004800	0580014800	237
3.1/2"	0580005600		241
4"	0580006400		245


Material: NBR SH90.

Matreial för syrafasta flänsar: Viton® SH75.

Bultset inkl. O-ring

Nom. fläns diam.	Det.nr	
	3000 PSI	6000 PSI
1/2"	0580130808	0580160808
3/4"	0580131012	0580161012
1"	0580131016	0580161216
1.1/4"	0580131020	0580161420
1.1/2"	0580131224	0580161624
2"	0580131232	0580162032
2.1/2"	0580131240	

05004644 Flänshalvor 3000 PSI

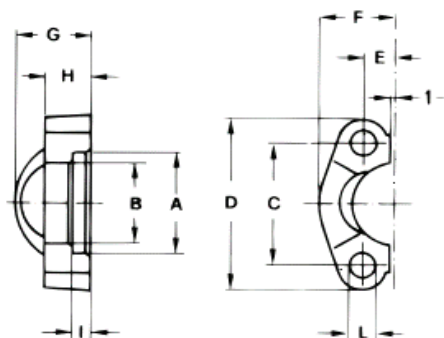


Art.nr.	Nom. dim.	Max Arb tr	Dimensioner mm										Bult	Vikt/par
		MPa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0500464408	1/2"	34,5	30,96	24,26	38,10	54	8,74	22,8	19	13	6,22	8,,75	M 8x30	0,12
0500464412	3/4"	34,5	38,89	32,13	47,63	65	11,13	25,9	22	14	6,22	10,75	M 10x35	0,16
0500464416	1"	34,5	45,24	38,48	52,37	70	13,08	29,2	24	16	7,49	10,75	M 10x35	0,22
0500464420	1.1/4"	27,6	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	12,00	M 10x35	0,30
0500464424	1.1/2"	20,7	61,09	50,80	69,85	94	17,86	41,1	25	16	7,49	13,50	M 12x35	0,43
0500464432	2"	20,7	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	13,50	M 12x35	0,56
0500464440	2.1/2"	17,2	84,94	74,93	88,90	114	25,40	54,1	38	19	9,02	13,50	M 12x40	0,74
0500464448	3"	13,8	102,39	90,93	106,38	135	30,96	65,3	41	22	9,02	16,75	M16x50	1,30
0500464456	3.1/2"	3,4	115,10	102,36	120,65	152	34,92	69,5	28	22	10,72	17,00	M16x50	1,27
0500464464	4"	3,4	127,79	115,06	130,18	162	38,88	76,0	35	25	10,72	17,00	M16x50	1,65
0500464480	5"	3,4	153,19	140,46	152,40	184	46,04	90,0	41	28	10,72	17,00	M16x55	2,50

05003425 Flänshalvor 6000 PSI

Art.nr.	Nom. dim.	Max Arb tr	Dimensioner mm										Bult	Vikt/par
		MPa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0500342508	1/2"	41,4	32,54	24,64	40,49	56	9,12	23,6	22	16	7,24	8,,75	M 8x30	0,16
0500342512	3/4"	41,4	42,06	32,51	50,80	71	11,91	30,0	28	19	8,26	11,00	M 10x35	0,34
0500342516	1"	41,4	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	13,00	M 12x45	0,51
0500342520	1.1/4"	41,4	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	27	9,78	15,00	M 14x45	0,80
0500342524	1.1/2"	41,4	64,29	51,56	79,38	113	18,26	47,5	43	30	12,07	17,00	M 16x55	1,44
0500342532	2"	41,4	80,16	67,56	96,82	133	22,23	56,9	52	37	12,07	21,00	M 20x70	2,10

058310 Helfläns med genomgående skruvhål, 3000 PSI

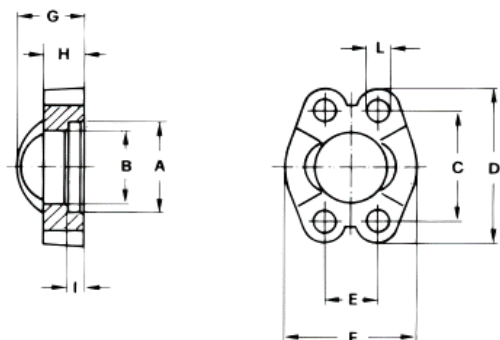


Art.nr.	Nom. dim.	Max Arb tr	Dimensioner mm										Bult	Vikt
		MPa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0583100800	1/2"	34,5	30,96	24,26	38,10	54	17,48	45,6	19	13	6,22	8,,75	M 8x30	0,12
0583101200	3/4"	34,5	38,89	32,13	47,63	65	22,23	51,8	22	14	6,22	10,75	M 10x35	0,16
0583101600	1"	34,5	45,24	38,48	52,37	70	26,19	58,4	24	16	7,49	10,75	M 10x35	0,22
0583102000	1.1/4"	27,6	51,59	43,69	58,72	79	30,18	72,6	22	14	7,49	12,00	M 10x35	0,30
0583102400	1.1/2"	20,7	61,09	50,80	69,85	94	35,71	82,2	25	16	7,49	13,50	M 12x35	0,43
0583103200	2"	20,7	72,24	62,74	77,77	102	42,88	96,4	26	16	9,02	13,50	M 12x35	0,56
0583104000	2.1/2"	17,2	84,94	74,93	88,90	114	50,80	108,2	38	19	9,02	13,50	M 12x40	0,74
0583104800	3"	13,8	102,39	90,93	106,38	135	61,93	130,6	41	22	9,02	16,75	M16x50	1,30
0583105600	3.1/2"	3,4	115,10	102,36	120,65	152	69,85	139,0	28	22	10,72	17,00	M16x50	1,27
0583106400	4"	3,4	127,79	115,06	130,18	162	77,77	152,0	35	25	10,72	17,00	M16x50	1,65
0583108000	5"	3,4	153,19	140,46	152,40	184	92,08	180,0	41	28	10,72	17,00	M16x55	2,50

058610 Helfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. dim.	Max Arb tr	Dimensioner mm										Bult	Vikt
		MPa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0586100800	1/2"	41,4	32,54	24,64	40,49	56	18,24	47,2	22	16	7,24	8,,75	M 8x30	0,16
0586101200	3/4"	41,4	42,06	32,51	50,80	71	23,80	60,0	28	19	8,26	11,00	M 10x35	0,34
0586101600	1"	41,4	48,41	38,86	57,15	81	27,76	69,6	33	24	9,02	13,00	M 12x45	0,51
0586102000	1.1/4"	41,4	54,76	44,45	66,68	95	31,75	77,2	38	27	9,78	15,00	M 14x45	0,80
0586102400	1.1/2"	41,4	64,29	51,56	79,38	113	36,50	95,0	43	30	12,07	17,00	M 16x55	1,44
0586103200	2"	41,4	80,16	67,56	96,82	133	44,45	113,8	52	37	12,07	21,00	M 20x70	2,10

Gängfläns med o-ringsspår, genomgående skruvhål

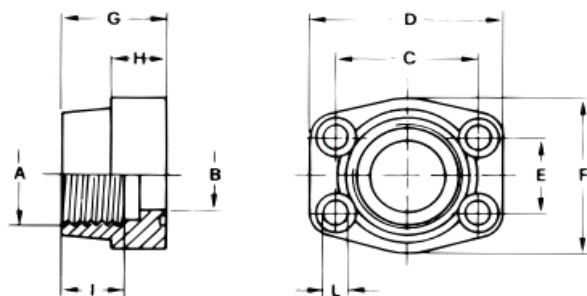

058301 Gängfläns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
0583010806	1/2"	34,5	3/8"	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9	M 8x30	0,27
0583010808	1/2"	34,5	1/2"	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9	M 8x30	0,25
0583011208	3/4"	34,5	1/2"	13	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	M 10x35	0,40
0583011212	3/4"	34,5	3/4"	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	M 10x35	0,37
0583011612	1"	34,5	3/4"	19	52,37	70	26,19	55	35	21	19	11	M 10x40	0,51
0583011616	1"	34,5	1"	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	11	M 10x35	0,45
0583012016	1.1/4"	27,6	1"	25	58,72	81	30,18	65	42	25	22	11,5	M 10x40	0,80
0583012020	1.1/4"	27,6	1.1/4"	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	M 10x40	0,66
0583012420	1.1/2"	20,7	1.1/4"	32	69,85	95	35,71	78	45	27	22	13,5	M 12x45	1,17
0583012424	1.1/2"	20,7	1.1/2"	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M 12x45	1,05
0583013224	2"	20,7	1.1/2"	38	77,77	102	42,88	90	45	25	24	13,5	M 12x45	1,52
0583013232	2"	20,7	2"	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	13,5	M 12x45	1,17
0583014040	2.1/2"	17,2	2.1/2"	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	13,5	M 12x45	1,59
0583014848	3"	13,8	3"	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	17,5	M16x50	2,28
0583015656	3.1/2"	3,4	3.1/2"	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	M16x50	2,42
0583016464	4"	3,4	4"	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	17,5	M16x55	2,78


Andra hoppdimensioner och gängor på förfrågan.

058601 Gängfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
0586010808	1/2"	41,4	1/2"	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M 8x30	0,25
0586011208	3/4"	41,4	1/2"	13	50,80	71	23,80	55	35	21	19	11	M 10x40	0,56
0586011212	3/4"	41,4	3/4"	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M 10x40	0,51
0586011612	1"	41,4	3/4"	19	57,15	81	27,76	65	42	25	22	13	M 12x45	0,84
0586011616	1"	41,4	1"	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	13	M 12x45	0,81
0586012016	1.1/4"	41,4	1"	25	66,68	95	31,75	78	45	27	24	15	M 14x45	1,26
0586012020	1.1/4"	41,4	1.1/4"	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M 14x45	1,13
0586012420	1.1/2"	41,4	1.1/4"	32	79,38	112	36,50	94	50	30	25	17	M 16x55	1,95
0586012424	1.1/2"	41,4	1.1/2"	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M 16x55	1,81
0586013232	2"	41,4	2"	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	21	M 20x70	3,31

Andra hoppdimensioner och gängor på förfrågan.

Gängfläns utan o-ringsspår, gängade skruvhål

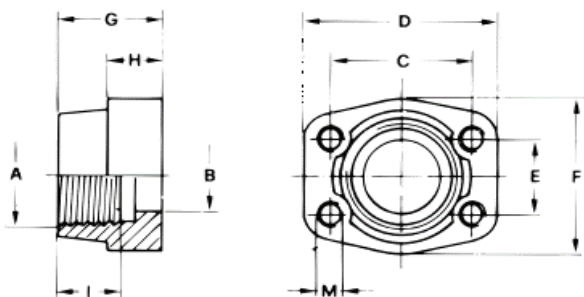

058351 Gängfläns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			
0583510806	1/2"	34,5	3/8"	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19		M 8	0,28
0583510808	1/2"	34,5	1/2"	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19		M 8	0,26
0583511208	3/4"	34,5	1/2"	13	47,63	65	22,23	50	36	18	19		M 10	0,44
0583511212	3/4"	34,5	3/4"	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19		M 10	0,41
0583511612	1"	34,5	3/4"	19	52,37	70	26,19	55	35	21	19		M 10	0,55
0583511616	1"	34,5	1"	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22		M 10	0,49
0583512016	1.1/4"	27,6	1"	25	58,72	81	30,18	65	42	25	22		M 10	0,85
0583512020	1.1/4"	27,6	1.1/4"	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22		M 10	0,71
0583512420	1.1/2"	20,7	1.1/4"	32	69,85	95	35,71	78	45	27	22		M 12	1,24
0583512424	1.1/2"	20,7	1.1/2"	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24		M 12	1,12
0583513224	2"	20,7	1.1/2"	38	77,77	102	42,88	90	45	25	24		M 12	1,59
0583513232	2"	20,7	2"	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30		M 12	1,24
0583514040	2.1/2"	17,2	2.1/2"	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30		M 12	1,66
0583514848	3"	13,8	3"	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34		M16	2,37
0583516464	4"	3,4	4"	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34		M16	2,87


Andra hoppdimensioner och gängor på förfrågan.

058651 Gängfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			
0586510808	1/2"	41,4	1/2"	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19		M 8	0,26
0586511208	3/4"	41,4	1/2"	13	50,80	71	23,80	55	35	21	19		M 10	0,60
0586511212	3/4"	41,4	3/4"	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22		M 10	0,55
0586511612	1"	41,4	3/4"	19	57,15	81	27,76	65	42	25	22		M 12	0,90
0586511616	1"	41,4	1"	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24		M 12	0,87
0586512016	1.1/4"	41,4	1"	25	66,68	95	31,75	78	45	27	24		M 14	1,34
0586512020	1.1/4"	41,4	1.1/4"	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25		M 14	1,21
0586512420	1.1/2"	41,4	1.1/4"	32	79,38	112	36,50	94	50	30	25		M 16	2,03
0586512424	1.1/2"	41,4	1.1/2"	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28		M 16	1,90
0586513232	2"	41,4	2"	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30		M 20	3,43

Andra hoppdimensioner och gängor på förfrågan.

Gängfläns 90° med o-ringspår, genomgående skruvhål

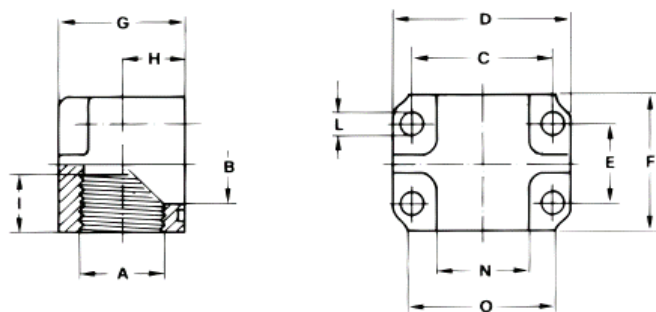


058303 Gängfläns 90° 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm												Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O		
0583031212	3/4"	34,5	3/4"	19	47,63	66	22,23	46	27	19	19	11	28	48	M 10x45	0,52
0583031616	1"	34,5	1"	25	52,37	71	26,19	55	34	22	20	11	32	50	M 10x50	0,87
0583032020	1.1/4"	27,6	1.1/4"	32	58,72	81	30,18	65	42	27	22	11,5	35	60	M 10x60	1,35
0583032424	1.1/2"	20,7	1.1/2"	38	69,85	95	35,71	75	50	32	25	13,5	42	70	M 12x70	2,15
0583033232	2"	20,7	2"	51	77,77	112	42,88	90	63	40	28	13,5	50	80	M 12x80	3,70

058603 Gängfläns 90° 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm												Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O		
0586031212	3/4"	41,4	3/4"	19	50,80	71	23,80	55	34	22	22	11	32	50	M 10x50	0,97
0586031616	1"	41,4	1"	25	57,15	81	27,76	65	42	27	24	13	35	60	M 12x60	1,50
0586032020	1.1/4"	41,4	1.1/4"	32	66,68	95	31,75	75	50	32	25	15	42	70	M 14x70	2,29
0586032424	1.1/2"	41,4	1.1/2"	38	79,38	112	36,50	90	40	63	28	17	50	80	M 16x90	4,08

Gängfläns 90° med o-ringsspår

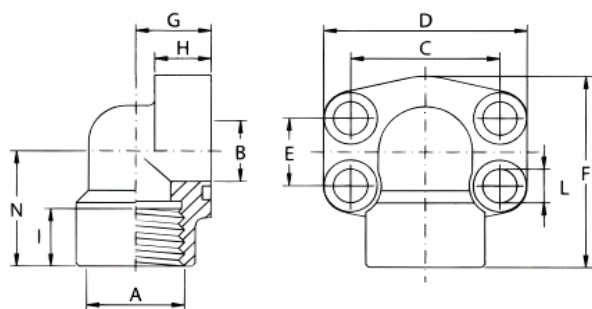

058312 Gängfläns 90° 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm												Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N			
0583120808	1/2"	34,5	1/2"	13	38,10	54	17,48	60	20	16	19	9	37	M 8 x 30	0,28	
0583121212	3/4"	34,5	3/4"	19	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	M 10x35	0,45	
0583121616	1"	34,5	1"	25	52,37	70	26,19	70	28	19	20	11	43	M 10x35	0,56	
0583122020	1.1/4"	27,6	1.1/4"	32	58,72	79	30,18	85	34	21	22	11,5	51	M 10x40	0,89	
0583122424	1.1/2"	20,7	1.1/2"	38	69,85	93	35,71	95	38	25	25	13,5	56	M 12x45	1,18	
0583123232	2"	20,7	2"	51	77,77	110	42,88	110	42	25	28	13,5	65	M 12x45	2,06	


Andra dimensioner på förfrågan.

058612 Gängfläns 90° 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr	Dimensioner mm												Bult	Vikt
		MPa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N		metr.	kg
0586120808	1/2"	41,4	1/2"	13	40,49	54	18,24	60	20	16	19	9	37		M 8 x 30	0,28
0586121212	3/4"	41,4	3/4"	19	50,80	70	23,80	70	28	19	20	11	43		M 10x35	0,69
0586121616	1"	41,4	1"	25	57,15	79	27,76	85	34	21	22	13	51		M 12x45	1,11
0586122020	1.1/4"	41,4	1.1/4"	32	66,68	93	31,75	95	38	25	25	15	56		M 14x45	1,45
0586122424	1.1/2"	41,4	1.1/2"	38	79,38	110	36,50	110	42	25	28	17	65		M 16x55	2,75
0586123232	2"	41,4	2"	51	96,82	134	44,45	132	45	35	33	21	75		M 20x70	3,95

Andra dimensioner på förfrågan.

Blindfläns med o-ringsspår, genomgående skruvhål

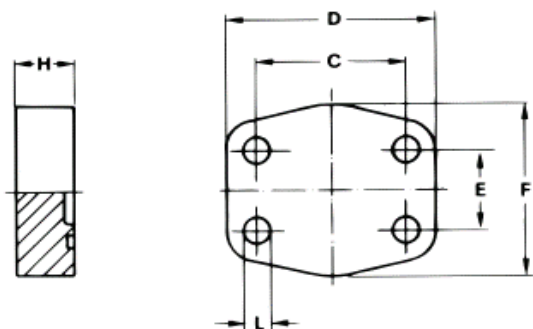

058340 Blindfäns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Bult	Vikt
			C	D	E	F		H		L	metr.	kg
0583400800	1/2"	34,5	38,10	56	17,48	46		16		9,0	M 8 x 30	0,24
0583401200	3/4"	34,5	47,63	65	22,23	50		16		11,0	M 10x35	0,30
0583401600	1"	34,5	52,37	70	26,19	60		19		11,0	M 10x35	0,42
0583402000	1.1/4"	27,6	58,72	79	30,18	68		18		11,5	M 10x40	0,55
0583402400	1.1/2"	20,7	69,85	93	35,71	78		20		13,5	M 12x45	0,82
0583403200	2"	20,7	77,77	102	42,88	90		20		13,5	M 12x45	1,08
0583404000	2.1/2"	17,2	88,90	114	50,80	105		20		13,5	M 12x45	1,40
0583404800	3"	13,8	106,38	134	61,93	124		24		17,5	M 16x50	2,38
0583405600	3.1/2"	3,4	120,65	152	69,85	136		22		17,5	M 16x50	2,91
0583406400	4"	3,4	130,18	162	77,77	146		25		17,5	M 16x50	3,98


Blindfläns utan o-ringsspår på förfrågan.

058640 Blindfäns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Bult	Vikt
			C	D	E	F		H		L	metr.	kg
0586400800	1/2"	41,4	40,49	56	18,24	48		16		9	M 8 x 30	0,24
0586401200	3/4"	41,4	50,80	71	23,80	60		19		11	M 10x35	0,42
0586401600	1"	41,4	57,15	81	27,76	70		24		13	M 12x45	0,77
0586402000	1.1/4"	41,4	66,68	95	31,75	78		27		15	M 14x45	1,16
0586402400	1.1/2"	41,4	79,38	112	36,50	94		30		17	M 16x55	1,80
0586403200	2"	41,4	96,82	134	44,45	114		30		21	M 20x60	2,57
0586404000	2.1/2"	41,4	123,80	180	58,70	152		45		26	M 24x80	7,20

Blindfläns utan o-ringsspår på förfrågan.

Distansfläns med anslutning för mät nipple

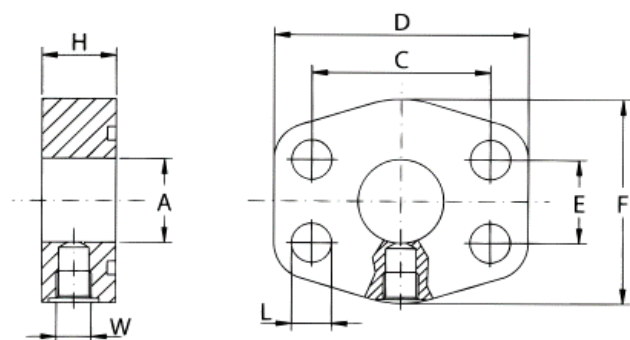


058362 Distansfläns med anslutning för mät nipple 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Bult metr.	Vikt kg
			A	C	D	E	F	H	L	W		
0583621202	3/4"	34,5	19	47,63	71	22,23	60	19	11	G 1/8"	M 10x55	0,42
0583621204	3/4"	34,5	19	47,63	71	22,23	60	25	11	G 1/4"	M 10x60	0,55
0583621602	1"	34,5	25	52,37	71	26,19	60	19	11	G 1/8"	M 10x55	0,35
0583621604	1"	34,5	25	52,37	71	26,19	60	26	11	G 1/4"	M 10x60	0,53
0583622002	1.1/4"	27,6	32	58,72	81	30,18	68	22	11,5	G 1/8"	M 10x60	0,45
0583622004	1.1/4"	27,6	32	58,72	81	30,18	70	22	11,5	G 1/4"	M 10x60	0,59
0583622402	1.1/2"	20,7	38	69,85	95	35,71	78	25	13,5	G 1/8"	M 12x70	0,88
0583622404	1.1/2"	20,7	38	69,85	95	35,71	78	25	13,5	G 1/4"	M 12x70	0,88
0583623202	2"	20,7	51	77,77	102	42,88	90	18	13,5	G 1/8"	M 12x65	0,78
0583623204	2"	20,7	51	77,77	112	42,88	94	24	13,5	G 1/4"	M 12x70	1,16
0583624002	2.1/2"	17,2	63	88,90	114	50,80	105	18	13,5	G 1/8"	M 12x65	0,90
0583624004	2.1/2"	17,2	63	88,90	114	50,80	105	25	13,5	G 1/4"	M 12x70	1,26

058662 Distansfläns med anslutning för mät nipple 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Bult metr.	Vikt kg
			A	C	D	E	F	H	L	W		
0586621202	3/4"	41,4	19	50,80	71	23,80	60	19	11	G 1/8"	M 10x60	0,42
0586621204	3/4"	41,4	19	50,80	71	23,80	60	25	11	G 1/4"	M 10x65	0,55
0586621602	1"	41,4	25	57,15	81	27,76	70	22	13	G 1/8"	M 12x65	0,63
0586621604	1"	41,4	25	57,15	81	27,76	70	22	13	G 1/4"	M 12x65	0,62
0586622002	1.1/4"	41,4	32	66,68	95	31,75	78	25	15	G 1/8"	M 14x70	0,93
0586622004	1.1/4"	41,4	32	66,68	95	31,75	78	25	15	G 1/4"	M 14x70	0,92
0586622402	1.1/2"	41,4	38	79,38	112	36,50	94	28	17	G 1/8"	M 16x85	1,50
0586622404	1.1/2"	41,4	38	79,38	112	36,50	94	28	17	G 1/4"	M 16x85	1,48
0586623202	2"	41,4	51	96,82	134	44,45	114	28	21	G 1/8"	M 20x100	2,05
0586623204	2"	41,4	51	96,82	134	44,45	114	28	21	G 1/4"	M 20x100	2,03

Fläns med metrisk anslutning, DIN 3901 - 3902

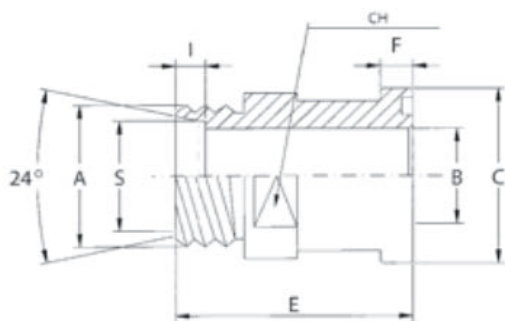

058313 Fläns utvändig metrisk anslutning 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Vikt kg
			A	B	C	E	F	I	S	CH	
0583130815	1/2"	31,5	M22x1,5	12	30,2	48	6,73	7,0	15	24	0,13
0583131218	3/4"	31,5	M26x1,5	15	38,1	53	6,73	7,5	18	30	0,21
0583131222	3/4"	16,0	M 30x2	19	38,1	53	6,73	7,5	22	30	0,21
0583131628	1"	16,0	M 36x2	24	44,4	54	8,00	7,5	28	36	0,28
0583132028	1.1/4"	16,0	M 36x2	22	50,8	58	8,00	7,5	28	36	0,43
0583132035	1.1/4"	16,0	M 45x2	30	50,8	58	8,00	10,5	35	41	0,34
0583132442	1.1/2"	16,0	M 52x2	36	60,3	64	8,00	11,0	42	46	0,49


Andra dimensioner på förfrågan.

058615 Fläns utvändig metrisk anslutning 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Vikt kg
			A	B	C	E	F	I	S	CH	
0586150816	1/2"	40	M24x1,5	12	31,8	53	7,75	8,5	16	24	0,15
0586151216	3/4"	40	M24x1,5	12	41,3	59	8,76	8,5	16	30	0,28
0586151220	3/4"	40	M 30x2	16	41,3	61	8,76	10,5	20	30	0,29
0586151225	3/4"	40	M 36x2	17	41,3	63	8,76	12,0	25	30	0,31
0586151230	3/4"	40	M 42x2	18	41,3	64	8,76	13,5	30	36	0,36
0586151625	1"	40	M 36x2	20	47,6	72	9,53	12,0	25	36	0,46
0586151630	1"	40	M 42x2	24	47,6	74	9,53	13,5	30	36	0,43
0586152030	1.1/4"	40	M 42x2	25	54,0	79	10,29	13,5	30	41	0,58
0586152038	1.1/4"	40	M 52x2	30	54,0	83	10,29	16,0	38	46	0,65
0586152438	1.1/2"	40	M 52x2	30	63,5	89	12,57	16,0	38	46	0,94

Andra dimensioner på förfrågan.

Svetsadapterfläns med o-ringsspår, metriska rör

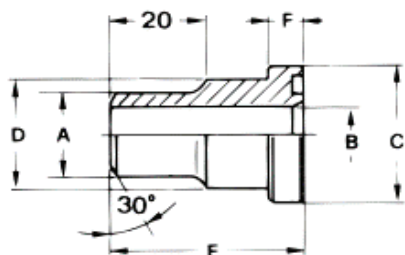


058330 Svetsadapterfläns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Vikt kg
			A	B	C	D	E	F			
0583300800	1/2"	34,5	16	12	30,2	24	41	6,73			0,08
0583301200	3/4"	34,5	25	19	38,1	32	50	6,73			0,16
0583301600	1"	34,5	30	22	44,4	38	50	8,00			0,23
0583302000	1.1/4"	27,6	38	28	50,8	43	55	8,00			0,30
0583302400	1.1/2"	20,7	45	35	60,3	50	57	8,00			0,40
0583303200	2"	20,7	60	50	71,4	62	57	9,53			0,50
0583304000	2.1/2"	17,2	70	55	84,1	74	58	9,53			0,80
0583304800	3"	13,8	80	68	101,6	90	60	9,53			1,10
0583305600	3.1/2"	3,4	100	89	114,3	102	80	11,20			1,40
0583306400	4"	3,4	114,3	99	127,0	114,3	80	11,20			1,75
0583308000	5"	3,4	139,7	120	152,4	139,7	80	11,20			2,62

058630 Svetsadapterfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Vikt kg
			A	B	C	D	E	F			
0586300800	1/2"	41,4	16	12	31,8	24	34	7,75			0,08
0586301200	3/4"	41,4	25	18	41,3	32	38	8,76			0,15
0586301600	1"	41,4	30	22	47,6	38	40	9,53			0,23
0586302000	1.1/4"	41,4	38	27	54,0	44	45	10,29			0,30
0586302400	1.1/2"	41,4	45	32	63,5	51	50	12,57			0,50
0586303200	2"	41,4	60	45	79,4	67	58	12,57			0,80
0586304000	2.1/2"	41,4	76	63	107,8	88,9	90	20,60			2,30
0586304800	3"	41,4	90	58	131,7	113,8	110	25,60			6,40

Svetsfläns med o-ringsspår , typ "weld in"

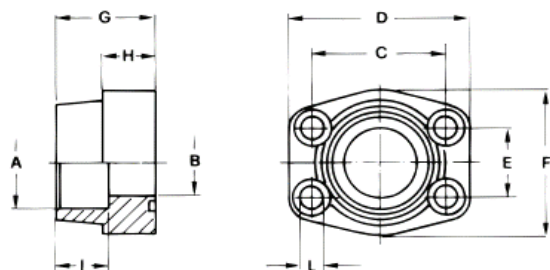


058324 Svetsfläns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0583240800	1/2"	34,5	21,6	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9,0	M 8x30	0,25
0583241200	3/4"	34,5	27,2	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11,0	M 10x35	0,37
0583241600	1"	34,5	34,0	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19	11,0	M 10x35	0,45
0583242000	1.1/4"	27,6	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	M 10x40	0,66
0583242400	1.1/2"	20,7	48,6	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M 12x45	1,03
0583243200	2"	20,7	61,0	51	77,77	102	42,88	90	45	25	26	13,5	M 12x45	1,17
0583244000	2.1/2"	17,2	76,6	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30	13,5	M 12x45	1,53
0583244800	3"	13,8	90,5	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	17,5	M16x50	2,09
0583245600	3.1/2"	3,4	103,0	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	M16x50	2,35
0583246400	4"	3,4	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	17,5	M16x50	2,70

058624 Svetsfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0586240800	1/2"	41,4	21,6	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M 8x30	0,25
0586241200	3/4"	41,4	27,2	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M 10x40	0,51
0586241600	1"	41,4	34,0	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22	13	M 12x45	0,80
0586242000	1.1/4"	41,4	42,8	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M 14x45	1,13
0586242400	1.1/2"	41,4	48,6	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M 16x55	1,86
0586243200	2"	41,4	61,0	51	96,82	134	44,45	114	65	37	24	21	M 20x70	3,30
0586244000	2.1/2"	41,4	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	48	30	26	M 24x80	7,00
0586244800	3"	41,4	90,5	73	152,40	208	71,40	178	90	58	31	33	M30x100	11,20

Svetsfläns utan o-ringsspår, typ "weld in"

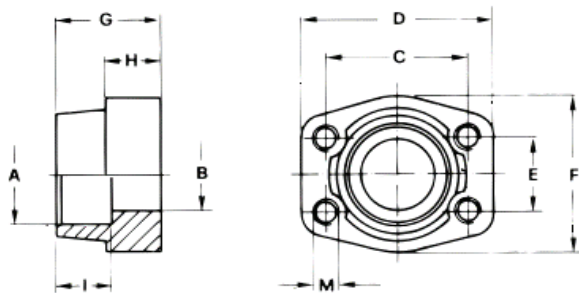


058374 Svetsfläns utan o-ringsspår 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		M	kg
0583740800	1/2"	34,5	21,6	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19		M 8	0,25
0583741200	3/4"	34,5	27,2	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19		M 10	0,39
0583741600	1"	34,5	34,0	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19		M 10	0,46
0583742000	1.1/4"	27,6	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22		M 10	0,71
0583742400	1.1/2"	20,7	48,6	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24		M 12	1,11
0583743200	2"	20,7	61,0	51	77,77	102	42,88	90	45	25	26		M 12	1,19
0583744000	2.1/2"	17,2	76,6	63	88,90	114	50,80	105	50	25	30		M 12	1,40
0583744800	3"	13,8	90,5	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34		M16	2,15
0583745600	3.1/2"	3,4	103,0	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34		M16	2,40
0583746400	4"	3,4	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34		M16	2,85

058674 Svetsfläns utan o-ringsspår 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		M	kg
0586740800	1/2"	41,4	21,6	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19		M 8	0,26
0586741200	3/4"	41,4	27,2	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22		M 10	0,50
0586741600	1"	41,4	34,0	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22		M 12	0,76
0586742000	1.1/4"	41,4	42,8	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25		M 14	1,20
0586742400	1.1/2"	41,4	48,6	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28		M 16	1,94
0586743200	2"	41,4	61,0	51	96,82	134	44,45	114	65	37	24		M 20	3,42
0586744000	2.1/2"	41,4	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	48	30		M 24	7,25
0586744800	3"	41,4	90,5	73	152,40	208	71,40	178	90	58	30		M30	11,80

Svetsfläns med o-ringsspår typ "weld in", metriska rör

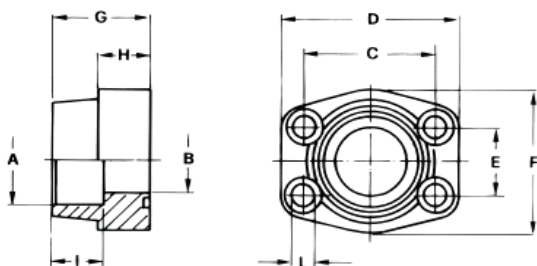


058326 Svetsfläns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0583260800	1/2"	34,5	20,3	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	9,0	M 8x30	0,25
0583261200	3/4"	34,5	25,3	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11,0	M 10x35	0,39
0583261600	1"	34,5	30,3	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19	11,0	M 10x35	0,46
0583262000	1.1/4"	27,6	38,3	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	M 10x40	0,66
0583262400	1.1/2"	20,7	50,5	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M 12x45	1,05

058626 Svetsfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	metr.	kg
0586260800	1/2"	41,4	20,3	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	9	M 8x30	0,25
0586261200	3/4"	41,4	25,3	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	11	M 10x40	0,50
0586261600	1"	41,4	30,3	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22	13	M 12x45	0,76
0586262000	1.1/4"	41,4	38,3	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M 14x45	1,20
0586262400	1.1/2"	41,4	50,5	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	17	M 16x55	1,90

Svetsfläns utan o-ringsspår typ "weld in", metriska rör

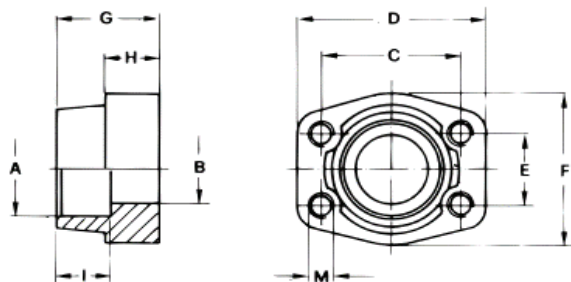


058376 Svetsfläns utan o-ringsspår 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		M	kg
0583760800	1/2"	34,5	20,3	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19		M 8	0,26
0583761200	3/4"	34,5	25,3	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19		M 10	0,43
0583761600	1"	34,5	30,3	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19		M 10	0,50
0583762000	1.1/4"	27,6	38,3	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22		M 10	0,71
0583762400	1.1/2"	20,7	50,5	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24		M 12	1,12

058676 Svetsfläns utan o-ringsspår 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm										Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		M	kg
0586760800	1/2"	41,4	20,3	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19		M 8	0,26
0586761200	3/4"	41,4	25,3	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22		M 10	0,54
0586761600	1"	41,4	30,3	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22		M 12	0,82
0586762000	1.1/4"	41,4	38,3	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25		M 14	1,28
0586762400	1.1/2"	41,4	50,5	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28		M 16	1,94

Svetsfläns med o-ringsspår typ "weld on"

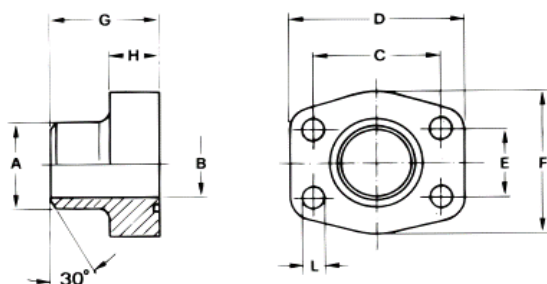


058325 Svetsfläns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm									Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	metr.	kg
0583250800	1/2"	34,5	21,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	9	M 8x30	0,24
0583251200	3/4"	34,5	28,0	19	47,63	65	22,23	50	36	18	11	M 10x35	0,35
0583251600	1"	34,5	34,0	25	52,37	70	26,19	55	38	18	11	M 10x35	0,41
0583252000	1.1/4"	27,6	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	11,5	M 10x40	0,64
0583252400	1.1/2"	20,7	48,6	38	69,85	93	35,71	78	44	25	13,5	M 12x45	0,98
0583253200	2"	20,7	61,0	51	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M 12x45	1,14
0583254000	2.1/2"	17,2	77,0	63	88,90	114	50,80	105	50	25	13,5	M 12x45	1,55
0583254800	3"	13,8	92,0	73	106,38	134	61,93	124	50	27	17,5	M16x50	2,33
0583255600	3.1/2"	3,4	103,0	89	120,65	152	69,85	136	48	27	17,5	M16x50	2,40
0583256400	4"	3,4	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	17,5	M16x50	2,85

058625 Svetsfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm									Bult	Vikt
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	metr.	kg
0586250800	1/2"	41,4	21,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	9	M 8x30	0,24
0586251200	3/4"	41,4	28,0	19	50,80	71	23,80	55	35	21	11	M 10x40	0,48
0586251600	1"	41,4	34,0	25	57,15	79	27,76	68	41	21	13	M 12x45	0,64
0586252000	1.1/4"	37,5	42,8	32	66,68	93	31,75	78	44	25	15	M 14x45	1,00
0586252400	1.1/2"	32,0	48,6	38	79,38	112	36,50	94	55	30	17	M 16x55	1,68
0586253200	2"	25,0	61,0	51	96,82	134	44,45	114	65	37	21	M 20x70	2,86
0586254000	2.1/2"	23,0	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	45	26	M 24x80	6,70
0586254800	3"	20,0	90,0	73	152,40	208	71,40	178	90	58	33	M30x100	10,85

Svetsfläns utan o-ringsspår typ "weld on"

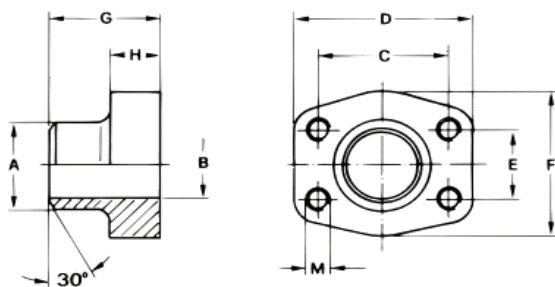

058375 Svetsfläns utan o-ringsspår 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr	Dimensioner mm									Bult	Vikt
		MPa	A	B	C	D	E	F	G	H		M	kg
0583750800	1/2"	34,5	21,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16		M 8	0,25
0583751200	3/4"	34,5	28,0	19	47,63	65	22,23	50	36	18		M 10	0,39
0583751600	1"	34,5	34,0	25	52,37	70	26,19	55	38	18		M 10	0,45
0583752000	1.1/4"	27,6	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21		M 10	0,69
0583752400	1.1/2"	20,7	48,6	38	69,85	93	35,71	78	44	25		M 12	1,05
0583753200	2"	20,7	61,0	51	77,77	102	42,88	90	45	25		M 12	1,22
0583754000	2.1/2"	17,2	77,0	63	88,90	114	50,80	105	50	25		M 12	1,63
0583754800	3"	13,8	92,0	73	106,38	134	61,93	124	50	27		M16	2,42
0583755600	3.1/2"	3,4	103,0	89	120,65	152	69,85	136	48	27		M16	2,49
0583756400	4"	3,4	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27		M16	2,94


Andra utförande på förfrågan.

058675 Svetsfläns utan o-ringsspår 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max	Dimensioner mm										Bult	Vikt
		Arb tr MPa	A	B	C	D	E	F	G	H		M	kg	
0586750800	1/2"	41,4	21,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16		M 8	0,25	
0586751200	3/4"	41,4	28,0	19	50,80	71	23,80	55	35	21		M 10	0,52	
0586751600	1"	41,4	34,0	25	57,15	79	27,76	68	41	21		M 12	0,70	
0586752000	1.1/4"	37,5	42,8	32	66,68	93	31,75	78	44	25		M 14	1,08	
0586752400	1.1/2"	32,0	48,6	38	79,38	112	36,50	94	55	30		M 16	1,76	
0586753200	2"	25,0	61,0	51	96,82	134	44,45	114	65	37		M 20	2,98	
0586754000	2.1/2"	23,0	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	45		M 24	7,00	
0586754800	3"	20,0	90,0	73	152,40	208	71,40	178	90	55		M30	11,50	

Andra utförande på förfrågan.

Svetsfäns med o-ringsspår typ "weld on", metriska rör

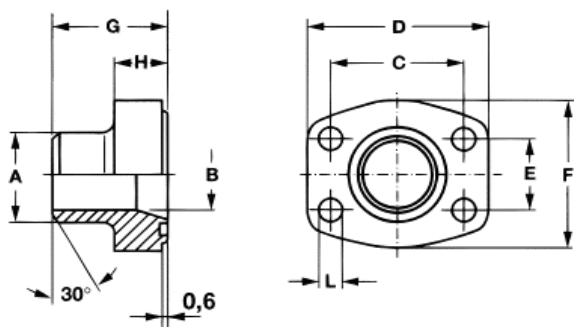

058328 Svetsfläns 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm									Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	L		
0583281200	3/4"	34,5	25	19	47,63	65	22,23	50	36	18	11,0	M 10x35	0,35
0583281600	1"	34,5	30	22	52,37	70	26,19	55	38	18	11,0	M 10x35	0,41
0583282000	1.1/4"	27,6	38	30	58,72	79	30,18	68	41	21	11,5	M 10x40	0,64
0583282400	1.1/2"	20,7	49	38	69,85	93	35,71	78	44,5	24,5	13,5	M 12x45	0,98
0583283200	2"	20,7	49	42	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M 12x45	1,14
0583283260	2"	20,7	61	49	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M 12x45	1,14
0583284000	2.1/2"	17,2	77	62	88,90	114	50,80	105	50	25	13,5	M 12x45	1,55
0583284800	3"	13,8	77	70	106,38	134	61,93	124	51	26	17,5	M16x50	2,33
0583285600	3.1/2"	3,4	77	70	120,65	152	69,85	136	48	26	17,5	M16x50	2,40
0583286400	4"	3,4	77	70	130,18	162	77,77	146	48	26	17,5	M16x50	2,85


Andra utförande på förfrågan.

058628 Svetsfläns 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm									Bult metr.	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	L		
0586280800	1/2"	41,4	20	14	40,49	57	18,24	46	34	16	9	M 8x30	0,24
0586281200	3/4"	41,4	25	17	50,80	71	23,80	55	35	21	11	M 10x40	0,48
0586281600	1"	41,4	30	22	57,15	81	27,76	65	42	25	13	M 12x45	0,64
0586282000	1.1/4"	41,4	38	28	66,68	95	31,75	78	44	25	15	M 14x45	1,00
0586282400	1.1/2"	41,4	38	28	79,38	112	36,50	94	56	28	17	M 16x55	1,69
0586283200	2"	41,4	61	40	96,82	134	44,45	114	65	37	21	M 20x70	2,86

Andra utförande på förfrågan.

Svetsfläns utan o-ringsspår typ "weld on", metriska rör

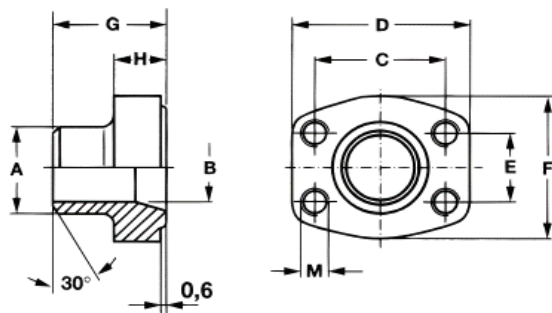

058378 Svetsfläns utan o-ringsspår 3000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Bult M	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H		
0583781200	3/4"	34,5	25	19	47,63	65	22,23	50	36	18	M 10	0,39
0583781600	1"	34,5	30	22	52,37	70	26,19	55	38	18	M 10	0,45
0583782000	1.1/4"	27,6	38	30	58,72	79	30,18	68	41	21	M 10	0,69
0583782400	1.1/2"	20,7	49	38	69,85	93	35,71	78	44,5	24,5	M 12	1,05
0583783200	2"	20,7	49	42	77,77	102	42,88	90	45	25	M 12	1,22
0583784000	2.1/2"	17,2	77	62	88,90	114	50,80	105	50	25	M 12	1,63
0583784800	3"	13,8	77	70	106,38	134	61,93	124	51	26	M16	2,33
0583785600	3.1/2"	3,4	90	82	120,65	152	69,85	136	48	26	M16	2,49
0583786400	4"	3,4	90	82	130,18	162	77,77	146	48	26	M16	2,85


Andra utförande på förfrågan.

058675 Svetsfläns utan o-ringsspår 6000 PSI

Art.nr.	Nom. fläns dim.	Max Arb tr MPa	Dimensioner mm								Bult M	Vikt kg
			A	B	C	D	E	F	G	H		
0586780800	1/2"	41,4	20,0	14	40,49	57	18,24	46	34	16	M 8	0,25
0586781200	3/4"	41,4	25,0	17	50,80	71	23,80	55	35	21	M 10	0,52
0586781600	1"	41,4	30,0	22	57,15	81	27,76	65	42	25	M 12	0,70
0586782000	1.1/4"	41,4	38	28	66,68	95	31,75	78	44	25	M 14	1,08
0586782400	1.1/2"	41,4	38	28	79,38	112	36,50	94	56	28	M 16	1,76
0586783200	2"	41,4	61,0	40	96,82	134	44,45	114	65	37	M 20	2,98
0586784000	2.1/2"	41,4	76,6	50	123,80	180	58,70	152	80	45	M 24	6,50

Andra utförande på förfrågan.

Pumpfläns 90° invändig BSP

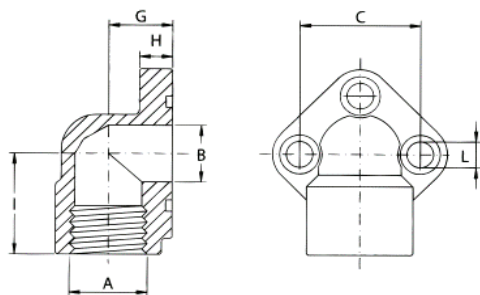

755000 Pumpfläns 90°

Art.nr.	Pump Grupp	Max Arb tr	Dimensioner mm							Bult	Vikt
		MPa	A	B	C	G	H	I	L	metr.	kg
7550004126	1	30	G 3/8"	12	30	17	8	24	6,4	M 6x20	0,17
7550004128	1	30	G 1/2"	12	30	17	8	26	6,4	M 6x20	0,15
7550004208	2	30	G 1/2"	19	40	21	10	30	8,5	M 8x25	0,34
7550004212	2	30	G 3/4"	19	40	21	10	30	8,5	M 8x25	0,30
7550004312	3	30	G 3/4"	24	51	26	13	45	10,5	M 10x30	0,61
7550004316	3	30	G 1"	26	51	26	13	45	10,5	M 10x30	0,54