



PRESSMÅTT HYDRAULSLANG

INNEHÅLL

MF2000, INTERLOCK PLUS

Sida	1 Inledning
	5 Rockmaster/2SN 4820 , Rockmaster/2SC 4880
	6 Rockmaster/1SN 4810 , Rockmaster/1SC 4870
	7 Infinity 4710 , Rockmaster/2 Plus 4300
	8 Rockmaster/4SP 6450 , Rockmaster/4SH 6150
	9 Rockmaster/12 6700 , Rockmaster/13 6800
	10 Rockmaster/15 6900 , Anaconda 2900
	11 GoldenIso/14 Pilot 5820 , GoldenIso/21 Antiwear 2210
	12 GoldenIso/28 Antiwear 2280 , GoldenIso/28 Xtraflex 2428
	13 GoldenIso/35 Xtraflex 2435 , GoldenIso/42 Xtraflex 2442
	14 GoldenIso/45 Long Life 2445 , Synergy 4750
	15 Foremaster/21 2521 , Foremaster/28 2528
	16 Foremaster/35 2535 , Foremaster/42 2542
	17 Shieldmaster/21 5921 , Shieldmaster/28 5940
	18 Shieldmaster/35 5950 , Shieldmaster/42 5960
	19 Cryoflex/21 3221 , Cryoflex/35 3235
	20 Cryoflex/42 3242 , Jackmaster/70 1900
	21 Equator/1 5300 , Equator/2 5400
	22 Safemaster/2SN 5220 , Safemaster/2SC 5280
	23 Tractor/1SN 3400 , Tractor/2SN 4400
	24 Twinpower/4000 5122 , Twinpower/5000 5133 , Twinpower/Plus 5135
	25 Spirtex (R4) 2661 , GAIA/28 4228 , GAIA/35 4235
	26 IsoJet/28 3500 , IsoJet/42 3540

SPIRALFIT

27	Rockmaster/4SP 6450 , Rockmaster/4SH 6150 , Rockmaster/12 6700
28	Rockmaster/13 6800 , Rockmaster/15 6900 , Anaconda 2900
29	GoldenIso/28 Xtraflex 2428 , GoldenIso/35 Xtraflex 2435 , GoldenIso/42 Xtraflex 2442
30	Foremaster/35 2535 , Shieldmaster/35 5950 , Shieldmaster/42 5960
31	Synergy 4750 , Cryoflex/35 3235 , Cryoflex/42 3242
32	GAIA/35 4235

INSTRUKTION FÖR MONTERING AV HYDRAULSLANGAR


1. Välj slang, hylsa och nippel som behövs för monteringen.




2. Slanglängd

Enligt internationell norm (SAE J517) finns det två kritiska längder för en slangenhet:


2.1 Längd mellan täytorna (även kallad CC-mått).

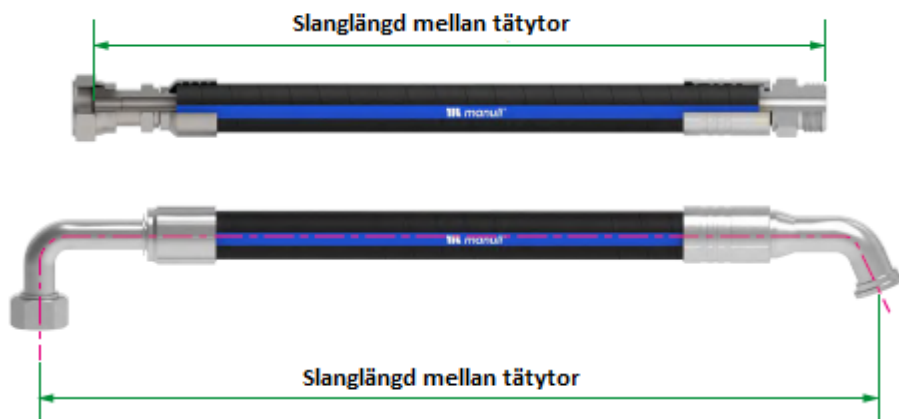

Kaplängd

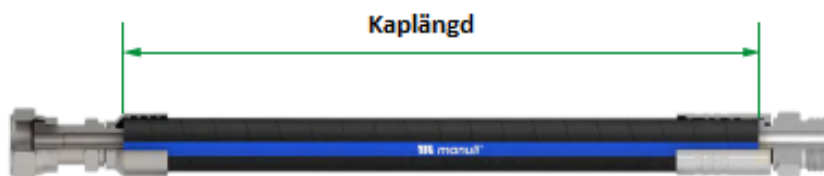

Beräkning av kapmått

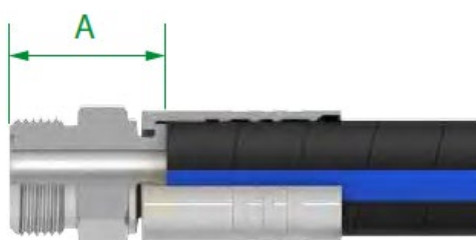

Vid beräkning av kapmått:
Minska slanglängden med A-mått
för respektive koppling.
(Se slangkopplingskatalog)

3. Slangkapningsvinkel




Kapa slangen rakt (kapvinkel mindre än 2°) med lämplig klinga för att minska värmeskador av gummit.




4. Slangkapningsteknik

Slangkaparna är utrustade med två styrepinnar . Dessa är flyttbara till olika hål. Avståndet mellan pinnarna är beroende på slangens diameter. Smalare och mer flexibel slang kräver mindre horisontal separation än större och styvare slangar.

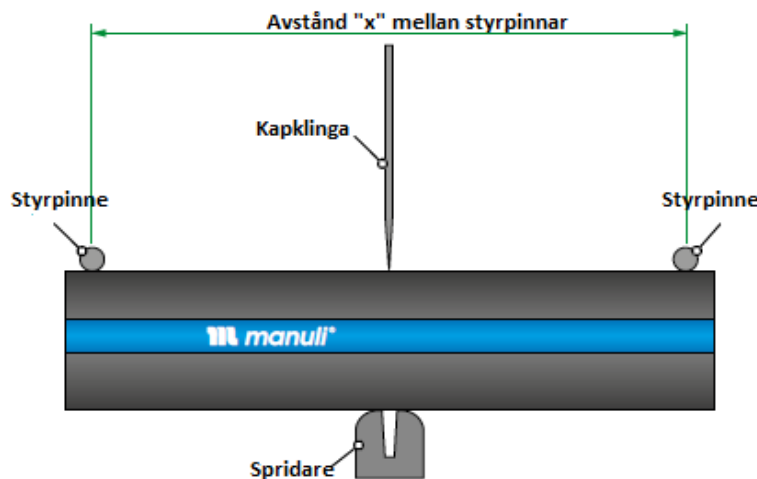

Vid kapningen rör sig kapklingan och spridaren mot varandra. Tvingar slangens att böjas och delas efter hand som kapklingan matar fram. Detta minimerar kontakten mellan de kapade slangändarna och sidorna på kapskivan, minskar värme och avlagringar för en renare och säkrare kapning.

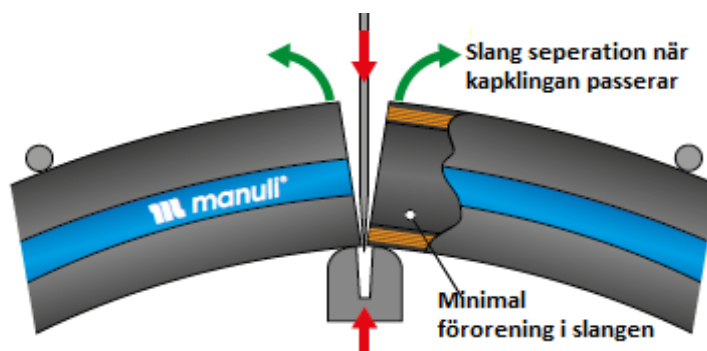


5. Skalning



Om skalning erfordras ställ in verktyget så att framkanten på kniven ger korrekt skallängd $\pm 0,5$ mm.




Refererar till senaste version av PRESSMÅTTSKATALOG.

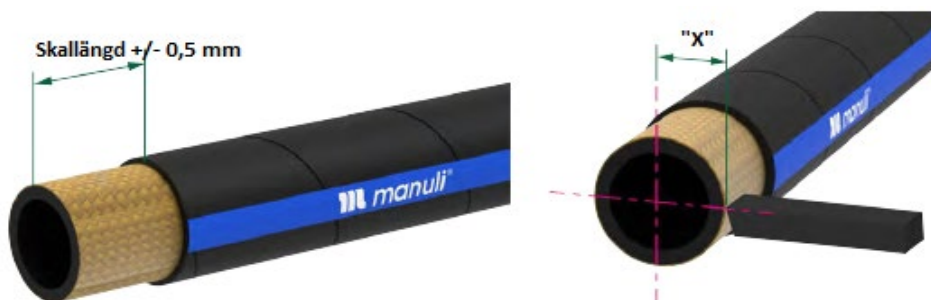

Radie "x" sätts så att maximalt av ytterhöljet avlägsnas utan att skada armeringen.

Vid utvändig skalning av Manulis spiralslang skall rotationsriktningen vara motsols och vid invändig skalning vara medsols.

6. Montering av kopplingar



Placera hylsan över slangändan



Tryck nippel helt in i slangen tills kontakt med hylsan



Korrekt monterad skall hylsan täcka över skalningen

7. Val av backset

Vid val av backset skall det backset väljas som är närmast under pressmättet - 0,4 mm.

Faktorn -0,4 mm är vald för att tillåta återfjädring efter pressning.




Använd alltid senaste Pressmåttstabell.

8. Kontroll av pressmått



Efter första pressningen skall den pressade hylsan kontrolleras enligt följande:

a) Tag 4 mått över hylsan med 45° avstånd med skjutmått. Mått skall tas på mitten och pressytan. Inte över bomarna.

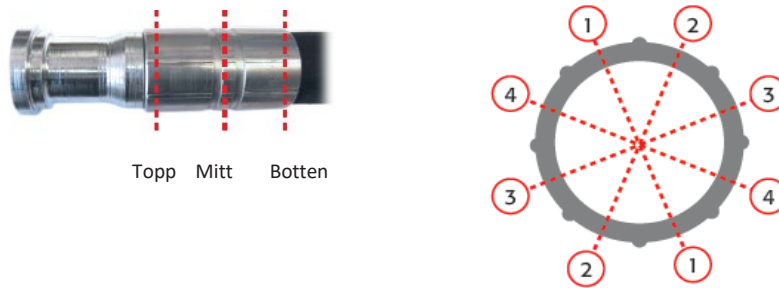

b) Beräkna det genomsnittliga pressmättet från dessa fyra mått.

c) Kontrollera att det genomsnittliga värdet är inom acceptabla toleranser **(+0,0 mm / -0,2 mm)** för det efterfrågade pressmättet.

Om pressmättet inte nåtts justera pressen med det framräknade måttet och pressa om.

Undvik dubbelpressning som kan reducera livslängden för den färdiga slangenheten. Pressbackar måste täcka hela hylslängden.

Vid för hård pressning beräkna avvikelsen och justera pressmättet. Pressa ny koppling och kontroller enligt ovan.

Felaktig slangenhet skrotas.

Kontrollera regelbundet pressen avseende presshuvud, fjädrar och backset för skador eller nötning. Ersätt defekta delar vid behov.

Kontrollera också pressen avseende oval pressning.

Detta görs på samma sätt som kontroll av pressmått men genom mätning av topp och botten med beräkning av medelvärdet för respektive.

För slangar upp till och med DN16 skall värdet ej överstiga 0,3 mm.

För slangar DN 19 t.o.m. DN 76 skall värdet ej överstiga 0,6 mm.

4820

ROCKMASTER/2SN, EN 853-2SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
2410	17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	71,6
	25	23	27	28	33	32	42	48	58	59
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32
2610, 2615	18,6	19,7	21,4	25,0	28,1	31,9	40,0	50,7	59,6	72,5



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

4880

ROCKMASTER/2SC, EN 857-2SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa	4710-03	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24
4710, 3410	14,6	16,5	17,8	20,2	23,6	27,8	31,5	38,6	46,6	52,9
	18	23	23	23	26	30	32	36	45	59
DN	51									
Storlek	32									
Tum	2"									
Hylsa	3410-32									
3410	66,0									
	59									
Hylsa skalfri	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24
2610, 2615	16,3	18,2	19,0	20,6	24,4	27,4	31,1	39,4	48,7	56,2
DN	5	6	8	10	12			51	63	76
Storlek	03	04	05	06	08			32	40	48
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"			2"	2.1/2"	3"
Hylsa skalfri	4810-03	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08			2610-32	2610-40	2610-48
4810, 2610	15,4	17,0	18,6	20,5	23,5			69,0	82,0	96,0



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

4810

ROCKMASTER/1SN, EN 853-1SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32
4710, 3410	16,3	17,4	19,6	22,5	27,3	31,3	38,6	47,5	53,0	66,0
	23	23	23	26	30	32	36	42	56	56
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32
2610, 2615	17,9	18,7	20,6	24,0	27,0	30,9	39,2	48,6	57,0	69,5
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08						
4810	16,9	18,3	20,7	23,5						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

4870

ROCKMASTER/1SC, EN 857-1SC

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20		
4710, 3810	15,8	16,5	19,1	22,5	24,4	27,4	36,0	43,2		
	23	23	23	26	29	32	38	43		
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	3810-24	3810-32
2610, 4810	16,5	17,6	19,7	23,2	27,2	30,7	38,3	47,5	51,8	64,6
DN	63	76								
Storlek	40	48								
Tum	2.1/2"	3"								
Hylsa skalfri	2610-40	2610-48								
2610	79,5	94,3								



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

4710

INFINITY

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
	16,7	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	39,2			
	23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri 2610, 2615	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16			
	18,2	19,0	21,1	24,2	28,4	32,6	39,4			



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

4300

ROCKMASTER/ 2 PLUS SUPER ANTIWEAR

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 2410			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
			22,0	25,7	29,1	33,2	41,7	50,8	58,7	71,0
			27	28	33	32	42	48	60	61
Hylsa skalfri 2610	2610-04									
	18,2									



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

6450

ROCKMASTER/4SP, EN 856-4SP

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 2410	2410-04		2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
	18,3		22,8	25,8	28,8	33,6	41,5	51,0	59,5	72,5
	24		27	28	33	32	42	48	60	61
Hylsa Interlock 6910					6910-10	6910-12	6910-16			
					29,0	34,8	41,5			
					30	38	49			
					12	13	15			



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)

6150

ROCKMASTER/4SH, EN 856-4SH

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 2410						2410-12	2410-16	2410-20		
						33,6	41,6	48,8		
						32	42	48		
Hylsa Interlock 6910					6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6910-24	6910-32
					29,8	34,8	41,5	49,5	56,4	73,5
					30	38	49	67	73	86
					12	13	15	22	25	29

OBS! Med MF2000 kopplingar gäller max. 100° C. Testad enligt ISO 6803, statistiskt över 400.000 cykler. Ej för tyngre hydraulik och böjningar nära hylsan.



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)

6700

ROCKMASTER/12, SAE 100R12

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
2410			22,3	25,8	29,3	33,5	41,5	49,5	58,0	71,0
			27	28	33	32	42	48	60	61



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

6800

ROCKMASTER/13, SAE 100R13

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock						6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
6910, 6915						35,8	42,4	53,1	61,0	75,8
6315						38	49	67	77	84
						13	15	22	25	29



Pressmått Interlock Plus



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock
Super



Invändig skallängd (mm)

6900

ROCKMASTER/15, SAE 100R15

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock						6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	
6910, 6915						34,8	41,5	52,9	61,0	
						38	49	67	77	
						13	15	22	25	

 Pressmått Interlock Plus  Utvändig skallängd (mm)

 Invändig skallängd (mm)

2900

ANACONDA

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock					6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	
6910, 6915					29,1	34,1	41,3	49,5	60,0	
					30	38	49	67	77	
					12	13	15	22	25	

 Pressmått Interlock Plus  Utvändig skallängd (mm)

 Invändig skallängd (mm)

5820

GOLDENISO/14 PILOT

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa skalfri	4810-03	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08					
4810	15,1	16,4	17,6	19,8	22,4					



Pressmått MF2000

2210

GOLDENISO/21 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16		
4710		15,8	16,5	19,8	22,6	28,1	31,6	38,6		
		23	23	23	26	30	32	36		
Hylsa skalfri	4810-03	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08	2610-10	2610-12	2610-16		
4810, 2610	15,4	16,5	17,6	20,2	23,1	27,3	31,2	39,1		



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

2280

GOLDENISO/28 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16		
4710		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	42,5		
2410		23	23	23	26	30	32	42		
Hylsa skalfri		2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12			
2610, 2615		18,1	19,0	20,7	24,4	28,2	32,4			
Hylsa skalfri		4810-04	4810-05	4810-06	4810-08					
4810		16,9	18,6	20,7	23,5					



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

2428

GOLDENISO/28 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	6910-24	6910-32
2410, 6910			21,8	25,1	28,6	33,0	40,8	48,4	56,0	73,9
			26	28	33	32	42	48	73	86
									25	29



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)

2435

GOLDENISO/35 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 2410			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16			
			21,8	25,1	28,6	33,3	41,0			
			26	28	33	32	42			
Hylsa Interlock 6910, 6915 6315						6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6315-32
						34,0	41,1	48,9	60,2	75,1
						38	49	67	77	84
						13	15	22	25	29



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Super

2442

GOLDENISO/42 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410	4710-04		2410-06	2410-08						
	16,4		22,8	25,8						
	23		26	28						
Hylsa Interlock 6910, 6915 6815					6910-10	6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6815-32
					29,1	34,1	41,3	52,7	60,6	80,0
					30	38	49	67	77	92
					12	13	15	22	25	30



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)

2445

GOLDENISO/45 LONG LIFE

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock					6910-10	6910-12	6910-16	6315-20	6915-24	
6910, 6915 6315					29,8	35,2	41,9	56,0	60,8	
					30	38	49	71	77	
					12	13	15	22	25	

 Pressmått Interlock Plus  Utvändig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Super  Invändig skallängd (mm)

4750

SYNERGY

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		2410-04		2410-06	2410-08		2410-12	2410-16	2410-20	
2410		17,9		21,8	25,8		34,0	41,5	49,7	
		25		27	28		32	42	48	

 Pressmått MF2000  Utvändig skallängd (mm)

2521

FOREMASTER/21

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16		
4710		15,8	16,5	19,8	22,6	28,1	31,6	38,6		
		23	23	23	26	30	32	36		
Hylsa skalfri		4810-04	4810-05	4810-06	4810-08	2610-10	2610-12	2610-16		
4810, 2610		16,5	17,6	20,2	23,1	27,3	31,2	39,1		



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

2528

FOREMASTER/28

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16		
4710, 2410		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	40,8		
		23	23	23	26	30	32	42		
Hylsa skalfri		2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12			
2610, 2615		18,1	19,0	20,7	24,4	28,2	32,4			
Hylsa skalfri		4810-04	4810-05	4810-06	4810-08					
4810		16,9	18,6	20,7	23,5					



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

2535

FOREMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410			4710-06	4710-08	2410-10	2410-12	2410-16			
			20,4	23,6	28,6	33,4	41,5			
			23	26	33	34	44			
Hylsa Interlock 6910, 6915 6315						6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6315-32
						34,0	41,1	48,9	60,2	75,1
						38	49	67	77	84
						13	15	22	25	29



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Super

2542

FOREMASTER/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410	4710-04		2410-06	2410-08						
	16,4		22,8	25,8						
	23		26	28						
Hylsa Interlock 6910, 6915 6815					6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6815-32
					29,1	34,1	41,3	49,5	60,6	80,0
					30	38	49	67	77	92
					12	13	15	22	25	30



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Super

5921

SHIELDMASTER/21

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
	15,8	16,5	19,8	22,6	28,1	31,6	38,6			
	23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri 4810, 2610 2615	4810-04	4810-05	4810-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16			
	16,5	17,6	20,2	24,0	27,3	31,2	39,1			



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5940

SHIELDMASTER/28

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16	2410-20		
	16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	40,8	48,4		
	23	23	23	26	30	32	42	48		
Hylsa skalfri 4810, 2610 2615	4810-04	4810-05	4810-06	2615-08	2610-10					
	16,9	18,6	20,7	24,4	28,2					



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5950

SHIELDMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08						
2610, 2615	18,2	19,0	20,6	24,5						
Hylsa Interlock	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	2410-10	6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6315-32
4710, 6910	16,4	17,8	20,4	23,6	28,6	34,0	41,1	48,9	60,2	75,1
6915, 6315	23	23	23	26	33	38	49	67	77	84
2410						13	15	22	25	29



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Super

5960

SHIELDMASTER/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri	2610-04									
2610	18,2									
Hylsa Interlock	4710-04		2410-06	2410-08	6910-10	6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6815-32
4710, 6910	16,4		22,8	25,8	29,1	34,1	41,3	52,7	60,6	80,0
6915, 6815	23		26	28	30	38	49	67	77	92
2410					12	13	15	22	25	30



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Super

3221

CRYOFLEX/21

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710					4710-10	4710-12	4710-16			
					28,1	31,6	38,6			
					30	32	36			
Hylsa skalfri 2610					2610-10	2610-12	2610-16			
					27,3	31,2	39,1			



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

3235

CRYOFLEX/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri 2610, 2615	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08						
	18,2	19,0	20,6	24,5						
Hylsa 4710, 6910	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08		6910-12	6910-16	6910-20		
	16,7	17,8	20,4	23,6		34,0	41,1	48,9		
	23	23	23	26		38	49	67		
						13	15	22		



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)

3242

CRYOFLEX/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock						6910-12	6910-16	6915-20		6815-32
6910, 6915						34,1	41,3	52,7		80,0
6815						38	49	67		92
						13	15	22		30

 Pressmått Interlock Plus  Utvändig skallängd (mm)

 Invändig skallängd (mm)

1900

JACKMASTER/70

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	2410-04		2410-06							
2410	17,5		22,5							
	25		27							
Hylsa skalfri	2610-04		2610-06							
2610	18,6		21,0							

 Pressmått MF2000  Utvändig skallängd (mm)

5300

EQUATOR/1

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32
4710, 3410	16,3	17,2	19,6	22,5	27,3	31,3	38,6	47,5	53,0	66,0
	23	23	23	26	30	32	37	42	56	56



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5400

EQUATOR/2

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
2410	17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	71,6
	25	23	27	28	33	32	42	48	58	59



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5220

SAFEMASTER/2SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 2410	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	
	17,5	21,0	22,0	25,5	28,7	33,4	41,5	51,0	58,1	
	25	23	27	28	33	32	42	48	58	
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	
2610, 2615	18,6	19,7	21,4	25,0	28,1	31,9	40,0	50,7	59,6	



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5280

SAFEMASTER/2SC

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
	16,5	17,8	20,2	23,6	27,8	31,5	38,6			
	23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16			
2610, 2615	18,2	19,0	20,6	24,4	27,4	31,1	39,4			
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08						
4810	17,0	18,6	20,5	23,5						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

3400

TRACTOR/ 1SN, EN 853-1SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08						
	16,3	17,4	19,6	22,5						
	23	23	23	26						
Hylsa skalfri 2610, 2615	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08						
	17,9	18,7	20,6	24,0						
Hylsa skalfri 4810	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08						
	16,9	18,3	20,7	23,5						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

4400

TRACTOR/ 2SN, EN 853-2SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 2410	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08						
	17,5	21,0	22,0	25,5						
	25	23	27	28						
Hylsa skalfri 2610, 2615	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08						
	18,6	19,7	21,4	25,0						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5122

TWINPOWER 4000

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa			4710-06	4710-08						
4710			20,4	23,5						
			23	26						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5133

TWINPOWER 5000

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa		4710-05	4710-06	4710-08						
4710		17,8	20,2	23,5						
		23	23	26						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

5135

TWINPOWER/PLUS

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa				4710-08	4710-10					
4710				23,5	28,5					
				26	30					



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

2661

SPIRTEX

DN	19	25	31	38	51	63	76	89	102	
Storlek	12	16	20	24	32	40	48	56	64	
Tum	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	3.1/2"	4"	
Hylsa	3710-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	2610-40	2610-48	2610-56	2610-64	
2410, 2610 3710	32,5	42,2	49,8	58,0	72,0	82,7	95,2	113,5	125,0	



Pressmått MF2000

4228

GAIA/28

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04		4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
4710	16,6		20,4	23,6	28,5	33,0	40,8			
	23		23	26	30	32	42			



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

4235

GAIA/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa				4710-08	2410-10	2410-12	2410-16			
4710, 2410				23,6	28,6	33,3	41,0			
				26	33	32	42			

Interlock-Plus kopplingar finns för dim. DN19 till DN31



Pressmått MF2000



Utvändig skalängd (mm)

3500

TVÄTTSLANG ISOJET/28

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08						
4810	15,5	17,0	19,0	22,0						

 **Pressmått MF2000**

3540

TVÄTTSLANG ISOJET/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08						
2610, 2615	17,4	18,2	19,5	24,0						

 **Pressmått MF2000**

SPIRALFIT

6450

ROCKMASTER/4SP, EN 856-4SP

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	6710-32
6710, 6715						36,7	44,4	57,2	64,8	75,8

 Pressmått Spiralfit

6150

ROCKMASTER/4SH, EN 856-4SH

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
6710						36,7	44,5	52,0	59,7	74,7

 Pressmått Spiralfit

6700

ROCKMASTER/12, SAE 100R12

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
6710						36,5	44,6	52,5	60,8	74,7

 Pressmått Spiralfit

SPIRALFIT

6800

ROCKMASTER/13, SAE 100R13

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	6715-32
6710, 6715						37,3	45,1	57,9	65,8	79,8

 **Pressmått Spiralfit**

6900

ROCKMASTER/15, SAE 100R15

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	
6710, 6715						36,7	44,5	57,6	65,8	

 **Pressmått Spiralfit**

2900

ANACONDA

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa					6710-10	6710-12	6710-16	6710-20		
6710					32,7	36,4	44,1	51,7		

 **Pressmått Spiralfit**

SPIRALFIT

2428

GOLDENISO/28 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
6710						36,5	44,6	52,5	59,4	75,1

 **Pressmått Spiralfit**

2435

GOLDENISO/35 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6715-24	6715-32
6710, 6715						36,2	43,9	51,8	65,2	79,3

 **Pressmått Spiralfit**

2442

GOLDENISO/42 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa					6710-10	6710-12	6710-16	6715-20	6717-24	6717-32
6710, 6715 6717					32,7	36,4	44,1	57,6	65,5	83,0

 **Pressmått Spiralfit**

SPIRALFIT

2535

FOREMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16			
6710						36,6	44,3			

 **Pressmått Spiralfit**

5950

SHIELDMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6715-24	6715-32
6710, 6715						36,2	43,9	51,8	65,2	79,3

 **Pressmått Spiralfit**

5960

SHIELDMASTER/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa					6710-10	6710-12	6710-16	6715-20	6717-24	
6710, 6715 6717					32,7	36,4	44,1	57,6	65,5	

 **Pressmått Spiralfit**

SPIRALFIT

4750

SYNERGY

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20		
6710						36,7	44,4	52,8		

 **Pressmått Spiralfit**

3235

CRYOFLEX/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20		
6710						36,2	43,9	51,8		

 **Pressmått Spiralfit**

3242

CRYOFLEX/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16			
6710						37,0	44,1			

 **Pressmått Spiralfit**

SPIRALFIT

4235

GAIA/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20		
6710						36,2	43,9	51,8		



Pressmått Spiralfit

ANTECKNINGAR

LÖSNINGEN FINNS!