


# PRESSMÅTT HYDRAULSLANG

 **manuli**<sup>®</sup>  
HYDRAULICS

Uppdaterad 2023-09-22

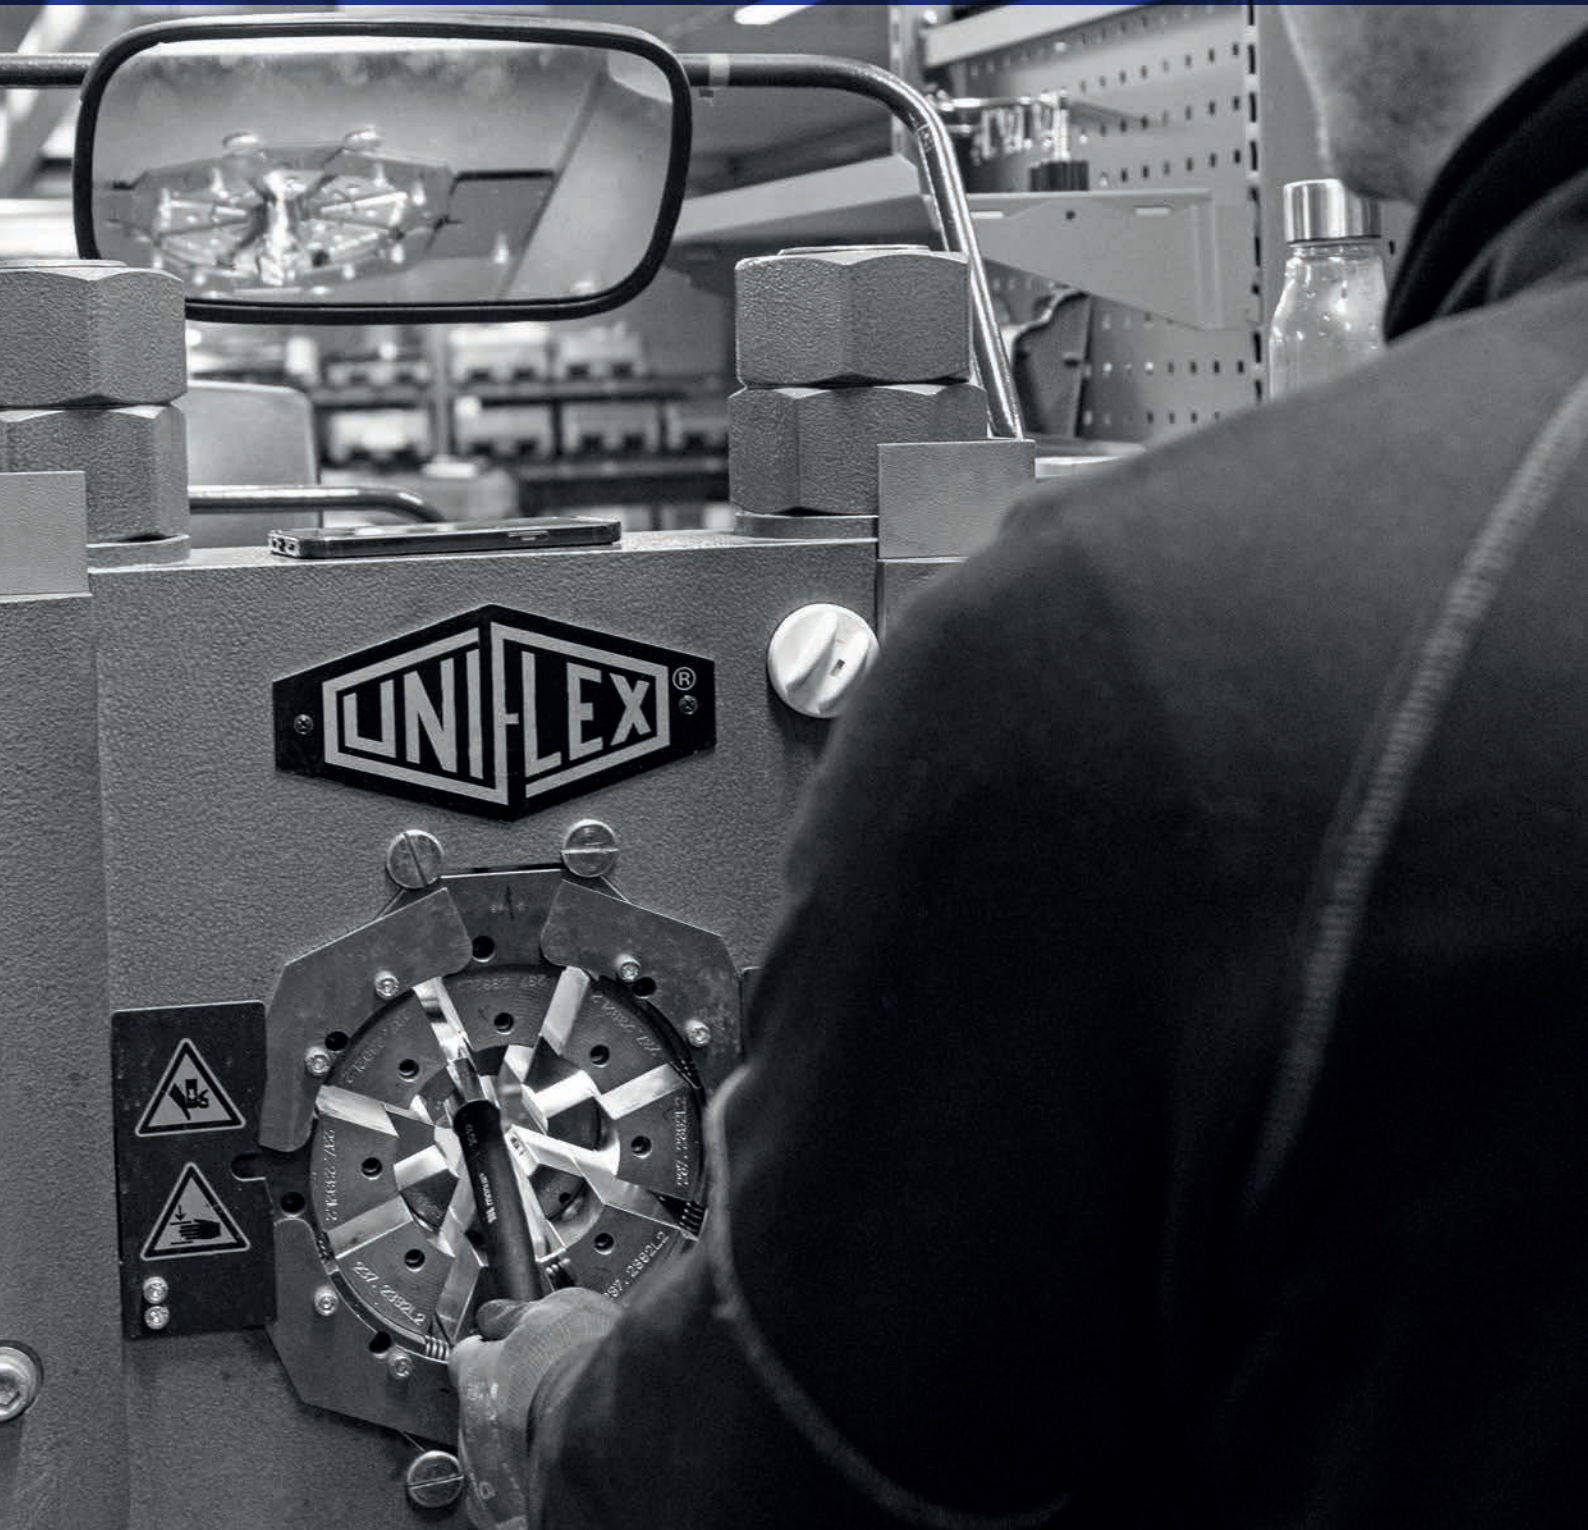

**AMAB**  
Hydraul

[amabhydraul.se](http://amabhydraul.se)

## INNEHÅLL

### MF2000, INTERLOCK PLUS

Sida	1	Inledning
	5	Rockmaster/2SN <b>4820</b> , Rockmaster/2SC <b>4880</b>
	6	Rockmaster/1SN <b>4810</b> , Rockmaster/1SC <b>4870</b>
	7	Infinity <b>4710</b> , Rockmaster/2 Plus <b>4300</b>
	8	Rockmaster/4SP <b>6450</b> , Rockmaster/4SH <b>6150</b>
	9	Rockmaster/12 <b>6700</b> , Rockmaster/13 <b>6800</b>
	10	Rockmaster/15 <b>6900</b> , Anaconda <b>2900</b>
	11	GoldenIso/14 Pilot <b>5820</b> , GoldenIso/21 Antiwear <b>2210</b>
	12	GoldenIso/28 Antiwear <b>2280</b> , GoldenIso/28 Xtraflex <b>2428</b>
	13	GoldenIso/35 Xtraflex <b>2435</b> , GoldenIso/42 Xtraflex <b>2442</b>
	14	GoldenIso/45 Long Life <b>2445</b> , Synergy <b>4750</b>
	15	Foremaster/21 <b>2521</b> , Foremaster/28 <b>2528</b>
	16	Foremaster/35 <b>2535</b> , Foremaster/42 <b>2542</b>
	17	Shieldmaster/21 <b>5921</b> , Shieldmaster/28 <b>5940</b>
	18	Shieldmaster/35 <b>5950</b> , Shieldmaster/42 <b>5960</b>
	19	Cryoflex/21 <b>3221</b> , Cryoflex/35 <b>3235</b>
	20	Cryoflex/42 <b>3242</b> , Jackmaster/70 <b>1900</b>
	21	Equator/1 <b>5300</b> , Equator/2 <b>5400</b>
	22	Safemaster/2SN <b>5220</b> , Safemaster/2SC <b>5280</b>
	23	Tractor/1SN <b>3400</b> , Tractor/2SN <b>4400</b>
	24	Twinpower/4000 <b>5122</b> , Twinpower/5000 <b>5133</b> , Twinpower/Plus <b>5135</b>
	25	Spirtex (R4) <b>2661</b> , AMAB Super Compact <b>1770</b>
	26	Aqua Clean/25 <b>1725</b> , Aqua Clean/40 <b>1740</b>

### SPIRALFIT

27	Rockmaster/4SP <b>6450</b> , Rockmaster/4SH <b>6150</b> , Rockmaster/12 <b>6700</b>
28	Rockmaster/13 <b>6800</b> , Rockmaster/15 <b>6900</b> , Anaconda <b>2900</b>
29	GoldenIso/28 Xtraflex <b>2428</b> , GoldenIso/35 Xtraflex <b>2435</b> , GoldenIso/42 Xtraflex <b>2442</b>
30	Foremaster/35 <b>2535</b> , Shieldmaster/35 <b>5950</b> , Shieldmaster/42 <b>5960</b>
31	Synergy <b>4750</b> , Cryoflex/35 <b>3235</b> , Cryoflex/42 <b>3242</b>

## INSTRUKTION FÖR MONTERING AV HYDRAULSLANGAR

1. Välj slang, hylsa och nippel som behövs för monteringen. 




### 2. Slanglängd

Enligt internationell norm (SAE J517) finns det två kritiska längder för en slangenheter:


#### 2.1 Längd mellan tätytorna (även kallad CC-mått).



#### Kaplängd

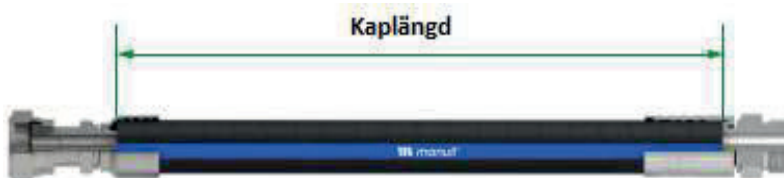

#### Beräkning av kapmått

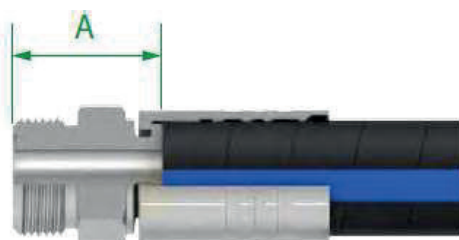

Vid beräkning av kapmått:  
Minska slanglängden med A-mått  
för respektive koppling.  
(Se slangkopplingskatalog)

### 3. Slangkapningsvinkel




Kapa slangen rakt (kapvinkel mindre än 2°) med lämplig klinga för att minska värmeskador av gummit.




### 4. Slangkapningsteknik

Slangkaparna är utrustade med två styrpinnar . Dessa är flyttbara till olika hål. Avståndet mellan pinnarna är beroende på slangens diameter. Smalare och mer flexibel slang kräver mindre horisontal separation än större och styvare slangar.

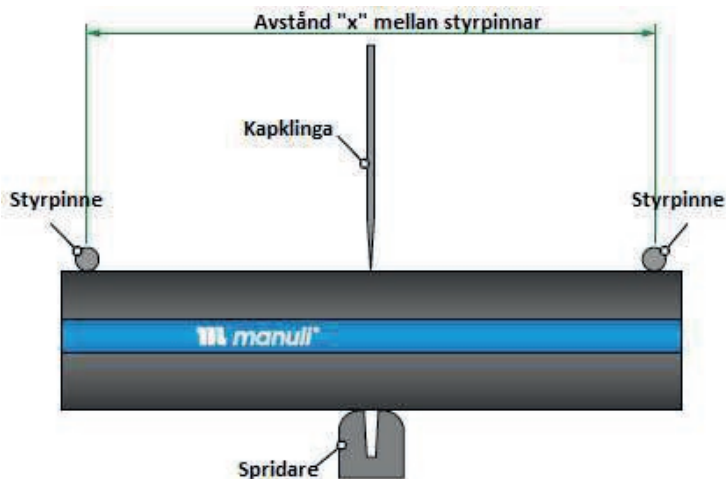

Vid kapningen rör sig kapklingan och spridaren mot varandra. Tvingar slangens att böjas och delas efter hand som kapklingan matar fram. Detta minimerar kontakten mellan de kapade slangändarna och sidorna på kapskivan, minskar värme och avlagringar för en renare och säkrare kapning.

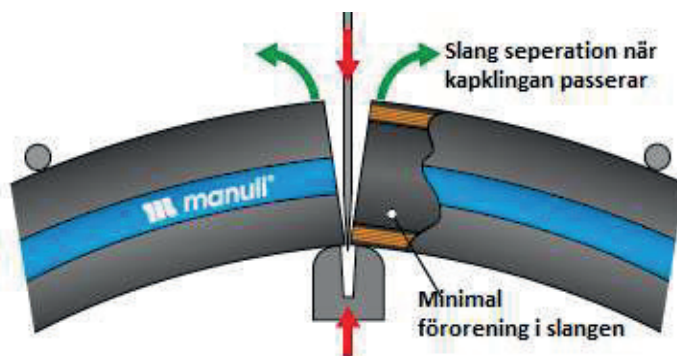


## 5. Skalning



Om skalning erfordras ställ in verktyget så att framkanten på kniven ger korrekt skallängd +/- 0,5 mm.



Refererar till senaste version av PRESSMÅTTSKATALOG.

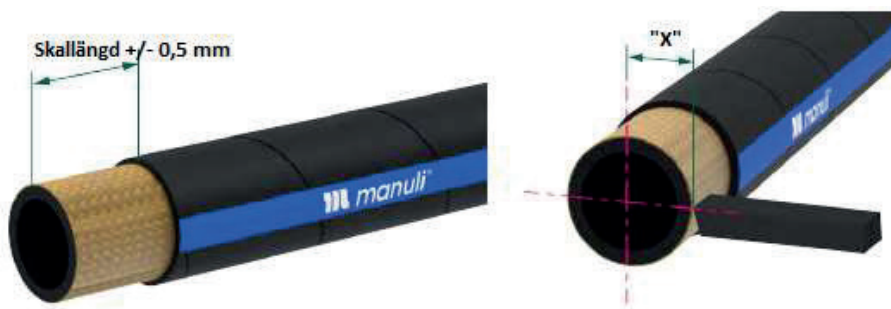


Radie "x" sätts så att maximalt av ytterhöljet avlägsnas utan att skada armeringen.

Vid utvändig skalning av Manulis spiralslang skall rotationsriktningen vara motsols och vid invändig skalning vara medsols.

## 6. Montering av kopplingar



Placera hylsan över slangändan



Tryck nippel helt in i slangen tills kontakt med hylsan



Korrekt monterad skall hylsan täcka över skalningen

## 7. Val av backset

Vid val av backset skall det backset väljas som är närmast under pressmättet - 0,4 mm.

Faktorn -0,4 mm är vald för att tillåta återfjädring efter pressning.




Använd alltid senaste Pressmättstabell.

## 8. Kontroll av pressmått

Efter första pressningen skall den pressade hylsan kontrolleras enligt följande:

a) Tag 4 mått över hylsan med 45° avstånd med skjutmått. Mått skall tas på mitten och pressytan. Inte över bomarna.

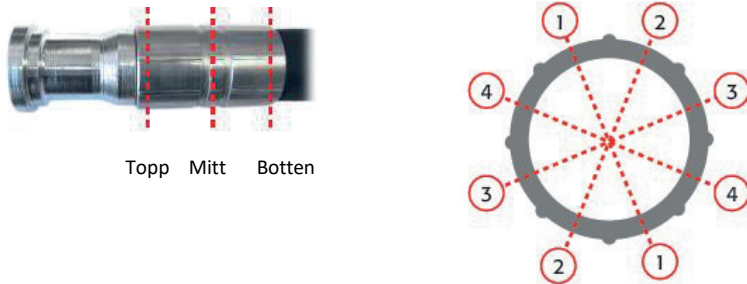

b) Beräkna det genomsnittliga pressmättet från dessa fyra mått.

c) Kontrollera att det genomsnittliga värdet är inom acceptabla toleranser **(+0,0 mm / -0,2 mm)** för det efterfrågade pressmättet.

Om pressmättet inte nåtts justera pressen med det framräknade måttet och pressa om.

**Undvik dubbelpressning som kan reducera livslängden för den färdiga slangenheten. Pressbackar måste täcka hela hylslängden.**

Vid för hård pressning beräkna avvikelserna och justera pressmättet. Pressa ny koppling och kontrollera enligt ovan.

**Felaktig slangenhets skrotas.**

Kontrollera regelbundet pressen avseende presshuvud, fjädrar och backset för skador eller nötning. Ersätt defekta delar vid behov.

Kontrollera också pressen avseende oval pressning.

Detta görs på samma sätt som kontroll av pressmått men genom mätning av topp och botten med beräkning av medelvärdet för respektive.

För slangar upp till och med DN16 skall värdet ej överstiga 0,3 mm.

För slangar DN 19 t.o.m. DN 76 skall värdet ej överstiga 0,6 mm.

## 4820

### ROCKMASTER/2SN, EN 853-2SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa</b>	<b>2410-04</b>	<b>2410-05</b>	<b>2410-06</b>	<b>2410-08</b>	<b>2410-10</b>	<b>2410-12</b>	<b>2410-16</b>	<b>2410-20</b>	<b>2410-24</b>	<b>2410-32</b>
<b>2410</b>	<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>	<b>28,7</b>	<b>33,4</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>	<b>58,1</b>	<b>71,6</b>
	25	23	27	28	33	32	42	48	58	59
<b>Hylsa skalfri</b>	<b>2610-04</b>	<b>2610-05</b>	<b>2610-06</b>	<b>2615-08</b>	<b>2610-10</b>	<b>2610-12</b>	<b>2610-16</b>	<b>2610-20</b>	<b>2610-24</b>	<b>2610-32</b>
<b>2610, 2615</b>	<b>18,6</b>	<b>19,7</b>	<b>21,4</b>	<b>25,0</b>	<b>28,1</b>	<b>31,9</b>	<b>40,0</b>	<b>50,7</b>	<b>59,6</b>	<b>72,5</b>



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 4880

### ROCKMASTER/2SC, EN 857-2SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
<b>Hylsa</b>	<b>4710-03</b>	<b>4710-04</b>	<b>4710-05</b>	<b>4710-06</b>	<b>4710-08</b>	<b>4710-10</b>	<b>4710-12</b>	<b>4710-16</b>	<b>3410-20</b>	<b>3410-24</b>
<b>4710, 3410</b>	<b>14,6</b>	<b>16,5</b>	<b>17,8</b>	<b>20,2</b>	<b>23,6</b>	<b>27,8</b>	<b>31,5</b>	<b>38,6</b>	<b>46,6</b>	<b>52,9</b>
	18	23	23	23	26	30	32	36	45	59
DN	51									
Storlek	32									
Tum	2"									
<b>Hylsa</b>	<b>3410-32</b>									
<b>3410</b>	<b>66,0</b>									
	59									
<b>Hylsa skalfri</b>	<b>2610-03</b>	<b>2610-04</b>	<b>2610-05</b>	<b>2610-06</b>	<b>2615-08</b>	<b>2610-10</b>	<b>2610-12</b>	<b>2610-16</b>	<b>2610-20</b>	<b>2610-24</b>
<b>2610, 2615</b>	<b>16,3</b>	<b>18,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,6</b>	<b>24,4</b>	<b>27,4</b>	<b>31,1</b>	<b>39,4</b>	<b>48,7</b>	<b>56,2</b>
DN	5	6	8	10	12			51	63	76
Storlek	03	04	05	06	08			32	40	48
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"			2"	2.1/2"	3"
<b>Hylsa skalfri</b>	<b>4810-03</b>	<b>4810-04</b>	<b>4810-05</b>	<b>4810-06</b>	<b>4810-08</b>			<b>2610-32</b>	<b>2610-40</b>	<b>2610-48</b>
<b>4810, 2610</b>	<b>15,4</b>	<b>17,0</b>	<b>18,6</b>	<b>20,5</b>	<b>23,5</b>			<b>69,0</b>	<b>82,0</b>	<b>96,0</b>



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 4810

### ROCKMASTER/1SN, EN 853-1SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32
<b>4710, 3410</b>	<b>16,3</b>	<b>17,4</b>	<b>19,6</b>	<b>22,5</b>	<b>27,3</b>	<b>31,3</b>	<b>38,6</b>	<b>47,5</b>	<b>53,0</b>	<b>66,0</b>
	23	23	23	26	30	32	36	42	56	56
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32
<b>2610, 2615</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>	<b>20,6</b>	<b>24,0</b>	<b>27,0</b>	<b>30,9</b>	<b>39,2</b>	<b>48,6</b>	<b>57,0</b>	<b>69,5</b>
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08						
<b>4810</b>	<b>16,9</b>	<b>18,3</b>	<b>20,7</b>	<b>23,5</b>						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 4870

### ROCKMASTER/1SC, EN 857-1SC

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20		
<b>4710, 3810</b>	<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>19,1</b>	<b>22,5</b>	<b>24,4</b>	<b>27,4</b>	<b>36,0</b>	<b>43,2</b>		
	23	23	23	26	29	32	38	43		
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	3810-24	3810-32
<b>2610, 4810</b>	<b>16,5</b>	<b>17,6</b>	<b>19,7</b>	<b>23,2</b>	<b>27,2</b>	<b>30,7</b>	<b>38,3</b>	<b>47,5</b>	<b>51,8</b>	<b>64,6</b>
<b>3810</b>										
DN	63	76								
Storlek	40	48								
Tum	2.1/2"	3"								
Hylsa skalfri	2610-40	2610-48								
<b>2610</b>	<b>79,5</b>	<b>94,3</b>								



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



## 4710

### INFINITY

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
<b>4710</b>	<b>16,7</b>	<b>17,8</b>	<b>20,4</b>	<b>23,6</b>	<b>28,5</b>	<b>32,6</b>	<b>39,2</b>			
	23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16			
<b>2610, 2615</b>	<b>18,2</b>	<b>19,0</b>	<b>21,1</b>	<b>24,2</b>	<b>28,4</b>	<b>32,6</b>	<b>39,4</b>			



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 4300

### ROCKMASTER/ 2 PLUS SUPER ANTIWEAR

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
<b>2410</b>			<b>22,0</b>	<b>25,7</b>	<b>29,1</b>	<b>33,2</b>	<b>41,7</b>	<b>50,8</b>	<b>58,7</b>	<b>71,0</b>
			27	28	33	32	42	48	60	61
Hylsa skalfri	2610-04									
<b>2610</b>	<b>18,2</b>									



Pressmått MF2000







Utvändig skallängd (mm)

## 6450

### ROCKMASTER/4SP, EN 856-4SP

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa <b>2410</b>	2410-04		2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
	18,3		22,8	25,8	28,8	33,6	41,5	51,0	59,5	72,5
	24		27	28	33	32	42	48	60	61
Hylsa Interlock <b>6910</b>					6910-10	6910-12	6910-16			
					29,0	34,8	41,5			
					30	38	49			
					12	13	15			





	Pressmått MF2000		Utvändig skallängd (mm)
	Pressmått Interlock Plus		Invändig skallängd (mm)

## 6150

### ROCKMASTER/4SH, EN 856-4SH

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa <b>2410</b>						2410-12	2410-16	2410-20		
						33,6	41,6	48,8		
						32	42	48		
Hylsa Interlock <b>6910</b>					6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6910-24	6910-32
					29,8	34,8	41,5	49,5	56,4	73,5
					30	38	49	67	73	86
					12	13	15	22	25	29

**OBS!** Med MF2000 kopplingar gäller max. 100° C. Testad enligt ISO 6803, statistiskt över 400.000 cykler. Ej för tyngre hydraulik och böjningar nära hylsan.

	Pressmått MF2000		Utvändig skallängd (mm)
	Pressmått Interlock Plus		Invändig skallängd (mm)

## 6700

### ROCKMASTER/12, SAE 100R12

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa <b>2410</b>			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
			22,3	25,8	29,3	33,5	41,5	49,5	58,0	71,0
			27	28	33	32	42	48	60	61



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 6800

### ROCKMASTER/13, SAE 100R13

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock <b>6910, 6915</b>						6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
<b>6315</b>						35,8	42,4	53,1	61,0	75,8
						38	49	67	77	84
						13	15	22	25	29



Pressmått Interlock Plus



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock  
Super



Invändig skallängd (mm)

## 6900

### ROCKMASTER/15, SAE 100R15

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock <b>6910, 6915</b>						6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	
						<b>34,8</b>	<b>41,5</b>	<b>52,9</b>	<b>61,0</b>	
						38	49	67	77	
						13	15	22	25	

Pressmått Interlock Plus
  Utvändig skallängd (mm)

Invändig skallängd (mm)

## 2900

### ANACONDA

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock <b>6910, 6915</b>					6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	
					<b>29,1</b>	<b>34,1</b>	<b>41,3</b>	<b>49,5</b>	<b>60,0</b>	
					30	38	49	67	77	
					12	13	15	22	25	

Pressmått Interlock Plus
  Utvändig skallängd (mm)

Invändig skallängd (mm)

## 5820

### GOLDENISO/14 PILOT

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa skalfri	4810-03	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08					
<b>4810</b>	<b>15,1</b>	<b>16,4</b>	<b>17,6</b>	<b>19,8</b>	<b>22,4</b>					

 **Pressmått MF2000**

## 2210

### GOLDENISO/21 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16		
<b>4710</b>		<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>19,8</b>	<b>22,6</b>	<b>28,1</b>	<b>31,6</b>	<b>38,6</b>		
		23	23	23	26	30	32	36		
Hylsa skalfri	4810-03	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08	2610-10	2610-12	2610-16		
<b>4810, 2610</b>	<b>15,4</b>	<b>16,5</b>	<b>17,6</b>	<b>20,2</b>	<b>23,1</b>	<b>27,3</b>	<b>31,2</b>	<b>39,1</b>		

 **Pressmått MF2000**

 **Utvändig skallängd (mm)**

## 2280

### GOLDENISO/28 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16		
<b>4710</b>		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	42,5		
<b>2410</b>		23	23	23	26	30	32	42		
Hylsa skalfri		2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12			
<b>2610, 2615</b>		18,1	19,0	20,7	24,4	28,2	32,4			
Hylsa skalfri		4810-04	4810-05	4810-06	4810-08					
<b>4810</b>		16,9	18,6	20,7	23,5					



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 2428

### GOLDENISO/28 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa Interlock			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	6910-24	6910-32
<b>2410, 6910</b>			21,8	25,1	28,6	33,0	40,8	48,4	56,0	73,9
			26	28	33	32	42	48	73	86
									25	29



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus








Invändig skallängd (mm)

## 2435

### GOLDENISO/35 XTRAFLEX





DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa <b>2410</b>			2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16			
			21,8	25,1	28,6	33,3	41,0			
			26	28	33	32	42			
Hylsa Interlock <b>6910, 6915</b> 6315						6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6315-32
						34,0	41,1	48,9	60,2	75,1
						38	49	67	77	84
						13	15	22	25	29

	Pressmått MF2000		Utvändig skallängd (mm)
	Pressmått Interlock Plus		Invändig skallängd (mm)
	Pressmått Interlock Super		

## 2442

### GOLDENISO/42 XTRAFLEX





DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa <b>4710, 2410</b>	4710-04		2410-06	2410-08						
	16,4		22,8	25,8						
	23		26	28						
Hylsa Interlock <b>6910, 6915</b> 6815					6910-10	6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6815-32
					29,1	34,1	41,3	52,7	60,6	80,0
					30	38	49	67	77	92
					12	13	15	22	25	30

	Pressmått MF2000		Utvändig skallängd (mm)
	Pressmått Interlock Plus		Invändig skallängd (mm)

## 2445

### GOLDENISO/45 LONG LIFE

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa Interlock</b>					6910-10	6910-12	6910-16	6315-20	6915-24	
<b>6910, 6915</b>					29,8	35,2	41,9	56,0	60,8	
<b>6315</b>					30	38	49	71	77	
					12	13	15	22	25	

	Pressmått Interlock Plus		Utvändig skallängd (mm)
	Pressmått Interlock Super		Invändig skallängd (mm)

## 4750

### SYNERGY

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
<b>Hylsa</b>		2410-04		2410-06	2410-08		2410-12	2410-16	2410-20	
<b>2410</b>		17,9		21,8	25,8		34,0	41,5	49,7	
		25		27	28		32	42	48	

	Pressmått MF2000		Utvändig skallängd (mm)
---	------------------	---	-------------------------



## 2521

### FOREMASTER/21

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16		
<b>4710</b>		15,8	16,5	19,8	22,6	28,1	31,6	38,6		
		23	23	23	26	30	32	36		
Hylsa skalfri		4810-04	4810-05	4810-06	4810-08	2610-10	2610-12	2610-16		
<b>4810, 2610</b>		16,5	17,6	20,2	23,1	27,3	31,2	39,1		



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 2528

### FOREMASTER/28

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38
Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24
Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"
Hylsa		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16		
<b>4710, 2410</b>		16,6	17,8	20,4	23,6	28,5	32,6	40,8		
		23	23	23	26	30	32	42		
Hylsa skalfri		2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12			
<b>2610, 2615</b>		18,1	19,0	20,7	24,4	28,2	32,4			
Hylsa skalfri		4810-04	4810-05	4810-06	4810-08					
<b>4810</b>		16,9	18,6	20,7	23,5					



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 2535

### FOREMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa			4710-06	4710-08	2410-10	2410-12	2410-16			
<b>4710, 2410</b>			20,4	23,6	28,6	33,4	41,5			
			23	26	33	34	44			
Hylsa Interlock						6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6315-32
<b>6910, 6915</b>						34,0	41,1	48,9	60,2	75,1
6315						38	49	67	77	84
						13	15	22	25	29

 Pressmått MF2000  Utvändig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Plus  Invändig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Super

## 2542

### FOREMASTER/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04		2410-06	2410-08						
<b>4710, 2410</b>	16,4		22,8	25,8						
	23		26	28						
Hylsa Interlock					6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6915-24	6815-32
<b>6910, 6915</b>					29,1	34,1	41,3	49,5	60,6	80,0
6815					30	38	49	67	77	92
					12	13	15	22	25	30

 Pressmått MF2000  Utvändig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Plus  Invändig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Super

## 5921

### SHIELDMASTER/21

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
<b>4710</b>	<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>19,8</b>	<b>22,6</b>	<b>28,1</b>	<b>31,6</b>	<b>38,6</b>			
	23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16			
<b>4810, 2610</b>	<b>16,5</b>	<b>17,6</b>	<b>20,2</b>	<b>24,0</b>	<b>27,3</b>	<b>31,2</b>	<b>39,1</b>			
<b>2615</b>										



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5940

### SHIELDMASTER/28

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16	2410-20		
<b>4710, 2410</b>	<b>16,6</b>	<b>17,8</b>	<b>20,4</b>	<b>23,6</b>	<b>28,5</b>	<b>32,6</b>	<b>40,8</b>	<b>48,4</b>		
	23	23	23	26	30	32	42	48		
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	2615-08	2610-10					
<b>4810, 2610</b>	<b>16,9</b>	<b>18,6</b>	<b>20,7</b>	<b>24,4</b>	<b>28,2</b>					
<b>2615</b>										



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5950

### SHIELDMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri <b>2610, 2615</b>	2610-04 <b>18,2</b>	2610-05 <b>19,0</b>	2610-06 <b>20,6</b>	2615-08 <b>24,5</b>						
Hylsa Interlock <b>4710, 6910</b>	4710-04 <b>16,4</b>	4710-05 <b>17,8</b>	4710-06 <b>20,4</b>	4710-08 <b>23,6</b>	2410-10 <b>28,6</b>	6910-12 <b>34,0</b>	6910-16 <b>41,1</b>	6910-20 <b>48,9</b>	6915-24 <b>60,2</b>	6315-32 <b>75,1</b>
6915, 6315	23	23	23	26	33	38	49	67	77	84
2410						13	15	22	25	29



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Super

## 5960

### SHIELDMASTER/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri <b>2610</b>	2610-04 <b>18,2</b>									
Hylsa Interlock <b>4710, 6910</b>	4710-04 <b>16,4</b>		2410-06 <b>22,8</b>	2410-08 <b>25,8</b>	6910-10 <b>29,1</b>	6910-12 <b>34,1</b>	6910-16 <b>41,3</b>	6915-20 <b>52,7</b>	6915-24 <b>60,6</b>	6815-32 <b>80,0</b>
6915, 6815	23		26	28	30	38	49	67	77	92
2410					12	13	15	22	25	30



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus



Invändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Super

## 3221

### CRYOFLEX/21

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa <b>4710</b>					4710-10	4710-12	4710-16			
					28,1	31,6	38,6			
					30	32	36			
Hylsa skalfri <b>2610</b>					2610-10	2610-12	2610-16			
					27,3	31,2	39,1			



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 3235

### CRYOFLEX/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa skalfri <b>2610, 2615</b>	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08						
	18,2	19,0	20,6	24,5						
Hylsa <b>4710, 6910</b>	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08		6910-12	6910-16	6910-20		
	16,7	17,8	20,4	23,6		34,0	41,1	48,9		
	23	23	23	26		38	49	67		
						13	15	22		



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



Pressmått Interlock Plus






Invändig skallängd (mm)

## 3242

### CRYOFLEX/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa Interlock</b>						6910-12	6910-16	6915-20		6815-32
<b>6910, 6915</b>						34,1	41,3	52,7		80,0
<b>6815</b>						38	49	67		92
						13	15	22		30

 **Pressmått Interlock Plus**     **Utvändig skallängd (mm)**

 **Invändig skallängd (mm)**

## 1900

### JACKMASTER/70

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa</b>	2410-04		2410-06							
<b>2410</b>	17,5		22,5							
	25		27							
<b>Hylsa skalfri</b>	2610-04		2610-06							
<b>2610</b>	18,6		21,0							

 **Pressmått MF2000**     **Utvändig skallängd (mm)**

## 5300

### EQUATOR/1

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32
<b>4710, 3410</b>	<b>16,3</b>	<b>17,2</b>	<b>19,6</b>	<b>22,5</b>	<b>27,3</b>	<b>31,3</b>	<b>38,6</b>	<b>47,5</b>	<b>53,0</b>	<b>66,0</b>
	23	23	23	26	30	32	37	42	56	56



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5400

### EQUATOR/2

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
<b>2410</b>	<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>	<b>28,7</b>	<b>33,4</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>	<b>58,1</b>	<b>71,6</b>
	25	23	27	28	33	32	42	48	58	59



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5220

### SAFEMASTER/2SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	
<b>2410</b>	<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>	<b>28,7</b>	<b>33,4</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>	<b>58,1</b>	
	25	23	27	28	33	32	42	48	58	
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	
<b>2610, 2615</b>	<b>18,6</b>	<b>19,7</b>	<b>21,4</b>	<b>25,0</b>	<b>28,1</b>	<b>31,9</b>	<b>40,0</b>	<b>50,7</b>	<b>59,6</b>	



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5280

### SAFEMASTER/2SC

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
<b>4710</b>	<b>16,5</b>	<b>17,8</b>	<b>20,2</b>	<b>23,6</b>	<b>27,8</b>	<b>31,5</b>	<b>38,6</b>			
	23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri	2610-04	2610-05	2610-06	2615-08	2610-10	2610-12	2610-16			
<b>2610, 2615</b>	<b>18,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,6</b>	<b>24,4</b>	<b>27,4</b>	<b>31,1</b>	<b>39,4</b>			
Hylsa skalfri	4810-04	4810-05	4810-06	4810-08						
<b>4810</b>	<b>17,0</b>	<b>18,6</b>	<b>20,5</b>	<b>23,5</b>						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)



## 3400

### TRACTOR/ 1SN, EN 853-1SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa</b>	<b>4710-04</b>	<b>4710-05</b>	<b>4710-06</b>	<b>4710-08</b>						
<b>4710</b>	<b>16,3</b>	<b>17,4</b>	<b>19,6</b>	<b>22,5</b>						
	23	23	23	26						
<b>Hylsa skalfri</b>	<b>2610-04</b>	<b>2610-05</b>	<b>2610-06</b>	<b>2615-08</b>						
<b>2610, 2615</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>	<b>20,6</b>	<b>24,0</b>						
<b>Hylsa skalfri</b>	<b>4810-04</b>	<b>4810-05</b>	<b>4810-06</b>	<b>4810-08</b>						
<b>4810</b>	<b>16,9</b>	<b>18,3</b>	<b>20,7</b>	<b>23,5</b>						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 4400

### TRACTOR/ 2SN, EN 853-2SN

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa</b>	<b>2410-04</b>	<b>2410-05</b>	<b>2410-06</b>	<b>2410-08</b>						
<b>2410</b>	<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>						
	25	23	27	28						
<b>Hylsa skalfri</b>	<b>2610-04</b>	<b>2610-05</b>	<b>2610-06</b>	<b>2615-08</b>						
<b>2610, 2615</b>	<b>18,6</b>	<b>19,7</b>	<b>21,4</b>	<b>25,0</b>						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5122

### TWINPOWER 4000

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710			4710-06	4710-08						
			20,4	23,5						
			23	26						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5133

### TWINPOWER 5000

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-05	4710-06	4710-08						
		17,8	20,2	23,5						
		23	23	26						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 5135

### TWINPOWER/PLUS

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 4710				4710-08	4710-10					
				23,5	28,5					
				26	30					



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 2661

### SPIRTEX

DN	19	25	31	38	51	63	76	89	102	
Storlek	12	16	20	24	32	40	48	56	64	
Tum	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	3.1/2"	4"	
Hylsa	3710-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	2610-40	2610-48	2610-56	2610-64	
<b>2410, 2610 2615,371</b>	<b>32,5</b>	<b>42,2</b>	<b>49,8</b>	<b>58,0</b>	<b>72,0</b>	<b>82,7</b>	<b>95,2</b>	<b>113,5</b>	<b>125,0</b>	

 **Pressmått MF2000**

## 1770

### AMAB SUPER COMPACT

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16			
<b>2610, 2615</b>	<b>18,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,6</b>	<b>24,2</b>	<b>27,4</b>	<b>31,1</b>	<b>39,4</b>			

 **Pressmått MF2000**

## 1725

### TVÄTTSLANG AQUACLEAN/25

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa</b>	<b>4710-04</b>	<b>4710-05</b>	<b>4710-06</b>	<b>4710-08</b>						
<b>4710</b>	<b>15,8</b>	<b>17,0</b>	<b>20,0</b>	<b>23,0</b>						
	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>26</b>						



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## 1740

### TVÄTTSLANG AQUACLEAN/40

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
<b>Hylsa</b>		<b>2410-05</b>	<b>2410-06</b>							
<b>2410</b>		<b>21,0</b>	<b>22,0</b>							
		<b>23</b>	<b>27</b>							



Pressmått MF2000



Utvändig skallängd (mm)

## SPIRALFIT

### 6450

#### ROCKMASTER/4SP, EN 856-4SP

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	6710-32
<b>6710, 6715</b>						<b>36,7</b>	<b>44,4</b>	<b>57,2</b>	<b>64,8</b>	<b>75,8</b>

 **Pressmått Spiralfit**

### 6150

#### ROCKMASTER/4SH, EN 856-4SH

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
<b>6710</b>						<b>36,7</b>	<b>44,5</b>	<b>52,0</b>	<b>59,7</b>	<b>74,7</b>

 **Pressmått Spiralfit**

### 6700

#### ROCKMASTER/12, SAE 100R12

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
<b>6710</b>						<b>36,5</b>	<b>44,6</b>	<b>52,5</b>	<b>60,8</b>	<b>74,7</b>

 **Pressmått Spiralfit**

## SPIRALFIT

### 6800

#### ROCKMASTER/13, SAE 100R13

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	6715-32
<b>6710, 6715</b>						<b>37,3</b>	<b>45,1</b>	<b>57,9</b>	<b>65,8</b>	<b>79,8</b>

 **Pressmått Spiralfit**

### 6900

#### ROCKMASTER/15, SAE 100R15

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6715-20	6715-24	
<b>6710, 6715</b>						<b>36,7</b>	<b>44,5</b>	<b>57,6</b>	<b>65,8</b>	

 **Pressmått Spiralfit**

### 2900

#### ANACONDA

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa					6710-10	6710-12	6710-16	6710-20		
<b>6710</b>					<b>32,7</b>	<b>36,4</b>	<b>44,1</b>	<b>51,7</b>		

 **Pressmått Spiralfit**

## SPIRALFIT

**2428**

### GOLDENISO/28 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6710-24	6710-32
<b>6710</b>						<b>36,5</b>	<b>44,6</b>	<b>52,5</b>	<b>59,4</b>	<b>75,1</b>

 **Pressmått Spiralfit**

**2435**

### GOLDENISO/35 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6715-24	6715-32
<b>6710, 6715</b>						<b>36,2</b>	<b>43,9</b>	<b>51,8</b>	<b>65,2</b>	<b>79,3</b>

 **Pressmått Spiralfit**

**2442**

### GOLDENISO/42 XTRAFLEX

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa					6710-10	6710-12	6710-16	6715-20	6717-24	6717-32
<b>6710, 6715 6717</b>					<b>32,7</b>	<b>36,4</b>	<b>44,1</b>	<b>57,6</b>	<b>65,5</b>	<b>83,0</b>

 **Pressmått Spiralfit**

## SPIRALFIT

**2535**

### FOREMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16			
<b>6710</b>						<b>36,6</b>	<b>44,3</b>			

 **Pressmått Spiralfit**

**5950**

### SHIELDMASTER/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa						6710-12	6710-16	6710-20	6715-24	6715-32
<b>6710, 6715</b>						<b>36,2</b>	<b>43,9</b>	<b>51,8</b>	<b>65,2</b>	<b>79,3</b>

 **Pressmått Spiralfit**

**5960**

### SHIELDMASTER/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa					6710-10	6710-12	6710-16	6715-20	6717-24	
<b>6710, 6715</b> <b>6717</b>					<b>32,7</b>	<b>36,4</b>	<b>44,1</b>	<b>57,6</b>	<b>65,5</b>	

 **Pressmått Spiralfit**



## SPIRALFIT

### 4750

#### SYNERGY

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 6710						6710-12	6710-16	6710-20		
						36,7	44,4	52,8		

**Pressmått Spiralfit**

### 3235

#### CRYOFLEX/35

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 6710						6710-12	6710-16	6710-20		
						36,2	43,9	51,8		

**Pressmått Spiralfit**

### 3242

#### CRYOFLEX/42

DN	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
Storlek	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
Tum	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Hylsa 6710						6710-12	6710-16			
						37,0	44,1			

**Pressmått Spiralfit**





[amabhydraul.se](http://amabhydraul.se)

**AMAB**  
Hydraul