



# Slangklämmor

## Stepless 1-örig klämma



### Användningsområde:

Oetiker "stepless"-klämma har i sitt stängda läge på insidan inga steg eller glapp. Insidan på denna klämma är utformad så att en metalltunga vid monteringen glider in i en precist avpassad urgröpnig. Därmed ligger klämman an alla 360° av sin omkrets och en optimal rundhet uppnås. Detta möjliggör en problemfri fastsättning även under extrema förhållanden.

### Material:

Rostfritt stål 1.4301 = SIS 2332.

### Bandbredd rostfritt

5 mm

7 mm

9 mm

### Bandtjocklek

0,5 mm

0,6 mm

0,6 mm



Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.		Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.	
		från mm	till mm			från mm	till mm
	<b>Rostfritt</b>				<b>Rostfritt</b>		
<b>9939100065</b>	006,5-505 R	5,3	6,5	<b>9939100175</b>	017,5-706 R	15,0	17,5
<b>9939100070</b>	007,0-505 R	5,8	7,0	<b>9939100178</b>	017,8-706 R	14,6	17,8
<b>9939100080</b>	008,0-505 R	6,8	8,0	<b>9939100180</b>	018,0-706 R	14,8	18,0
<b>9939100087</b>	008,7-505 R	7,0	8,7	<b>9939100185</b>	018,5-706 R	15,3	18,5
<b>9939100090</b>	009,0-505 R	7,3	9,0	<b>9939100192</b>	019,2-706 R	16,0	19,2
<b>9939100095</b>	009,5-505 R	7,8	9,5	<b>9939100198</b>	019,8-706 R	16,6	19,8
<b>9939100100</b>	010,0-505 R	8,3	10,0	<b>9939100210</b>	021,0-706 R	17,8	21,0
<b>9939100105</b>	010,5-505 R	8,8	10,5	<b>9939100226</b>	022,6-706 R	19,4	22,6
<b>9939100109</b>	010,9-505 R	9,2	10,9	<b>9939100235</b>	023,5-706 R	20,3	23,5
<b>9939100113</b>	011,3-505 R	9,6	11,3	<b>9939100241</b>	024,1-706 R	20,9	24,1
<b>9939100118</b>	011,8-505 R	10,1	11,8	<b>9939100256</b>	025,6-706 R	22,4	25,6
				<b>9939100271</b>	027,1-706 R	23,9	27,1
<b>9939100119</b>	011,9-706 R	9,4	11,9	<b>9939100286</b>	028,6-706 R	25,4	28,6
<b>9939100123</b>	012,3-706 R	9,8	12,3	<b>9939100301</b>	030,1-706 R	26,9	30,1
<b>9939100128</b>	012,8-706 R	10,3	12,8	<b>9939100308</b>	030,8-706 R	27,6	30,8
<b>9939100133</b>	013,3-706 R	10,8	13,3	<b>9939100316</b>	031,6-706 R	28,4	31,6
<b>9939100138</b>	013,8-706 R	11,3	13,8	<b>9939100331</b>	033,1-706 R	29,9	33,1
<b>9939100140</b>	014,0-706 R	11,5	14,0	<b>9939100346</b>	034,6-706 R	31,4	34,6
<b>9939100142</b>	014,2-706 R	11,7	14,2	<b>9939100361</b>	036,1-706 R	32,9	36,1
<b>9939100145</b>	014,5-706 R	12	14,5	<b>9939100376</b>	037,6-706 R	34,4	37,6
<b>9939100148</b>	014,8-706 R	12,3	14,8	<b>9939100381</b>	038,1-706 R	34,9	38,1
<b>9939100153</b>	015,3-706 R	12,8	15,3	<b>9939100396</b>	039,6-706 R	36,4	39,6
<b>9939100157</b>	015,7-706 R	13,2	15,7	<b>9939100401</b>	040,1-706 R	37,8	41,0
<b>9939100160</b>	016,0-706 R	13,5	16,0	<b>9939100425</b>	042,5-706 R	39,3	42,5
<b>9939100162</b>	016,2-706 R	13,7	16,2	<b>9939100440</b>	044,0-706 R	40,8	44,0
<b>9939100166</b>	016,6-706 R	14,1	16,6	<b>9939100455</b>	045,5-706 R	42,3	45,5
<b>9939100168</b>	016,8-706 R	14,3	16,8	<b>9939100470</b>	047,0-706 R	43,8	47,0
<b>9939100170</b>	017,0-706 R	14,5	17,0	<b>9939100485</b>	048,5-706 R	45,3	48,5

Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.		Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.	
		från mm	till mm			från mm	till mm
9939100500	050,0-706 R	46,8	50,0	9939100860	086,0-706 R	82,8	86,0
9939100515	051,5-706 R	48,3	51,5	9939100875	087,5-706 R	84,3	87,5
9939100530	053,0-706 R	49,8	53,0	9939100890	089,0-706 R	85,8	89,0
9939100545	054,5-706 R	51,3	54,5	9939100905	090,5-706 R	87,3	90,5
9939100560	056,0-706 R	52,8	56,0	9939100920	092,0-706 R	88,8	92,0
9939100575	057,5-706 R	54,3	57,5	9939100935	093,5-706 R	90,3	93,5
9939100590	059,0-706 R	55,8	59,0	9939100950	095,0-706 R	91,8	95,0
9939100605	060,5-706 R	57,3	60,5	9939100965	096,5-706 R	93,3	96,5
9939100620	062,0-706 R	58,8	62,0	9939100980	098,0-706 R	94,8	98,0
9939100635	063,5-706 R	60,3	63,5	9939100995	099,5-706 R	96,3	99,5
9939100650	065,0-706 R	61,8	65,0	9939101010	101,0-706 R	97,8	101,0
9939100665	066,5-706 R	63,3	66,5	9939101025	102,5-706 R	99,3	102,5
9939100680	068,0-706 R	64,8	68,0	9939101040	104,0-706 R	100,8	104,0
9939100695	069,5-706 R	66,3	69,5	9939101055	105,5-706 R	102,3	105,5
9939100710	071,0-706 R	67,8	71,0	9939101070	107,0-706 R	103,8	107,0
9939100725	072,5-706 R	69,3	72,5	9939101085	108,5-706 R	105,3	108,5
9939100740	074,0-706 R	70,8	74,0	9939101100	110,0-706 R	106,8	110,0
9939100755	075,5-706 R	72,3	75,5	9939101115	111,5-706 R	108,3	111,5
9939100770	077,0-706 R	73,8	77,0	9939101130	113,0-706 R	109,8	113,0
9939100785	078,5-706 R	75,3	78,5	9939101145	114,5-706 R	111,3	114,5
9939100800	080,0-706 R	76,8	80,0	9939101160	116,0-706 R	112,8	116,0
9939100815	081,5-706 R	78,3	81,5	9939101175	117,5-706 R	114,3	117,5
9939100830	083,0-706 R	79,8	83,0	9939101190	119,0-706 R	115,8	119,0
9939100845	084,5-706 R	81,3	84,5	9939101205	120,5-706 R	117,3	120,5

Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.		Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.	
		från mm	till mm			från mm	till mm
9939500210	021,0-906 R	17,8	21,0	9939500695	069,5-906 R	66,3	69,5
9939500226	022,6-906 R	19,4	22,6	9939500710	071,0-906 R	67,8	71,0
9939500235	023,5-906 R	20,3	23,5	9939500725	072,5-906 R	69,3	72,5
9939500241	024,1-906 R	20,9	24,1	9939500740	074,0-906 R	70,8	74,0
9939500256	025,6-906 R	22,4	25,6	9939500755	075,5-906 R	72,3	75,5
9939500271	027,1-906 R	23,9	27,1	9939500770	077,0-906 R	73,8	77,0
9939500286	028,6-906 R	25,4	28,6	9939500785	078,5-906 R	75,3	78,5
9939500301	030,1-906 R	26,9	30,1	9939500800	080,0-906 R	76,8	80,0
9939500308	030,8-906 R	27,6	30,8	9939500815	081,5-906 R	78,3	81,5
9939500316	031,6-906 R	28,4	31,6	9939500830	083,0-906 R	79,8	83,0
9939500331	033,1-906 R	29,9	33,1	9939500845	084,5-906 R	81,3	84,5
9939500346	034,6-906 R	31,4	34,6	9939500860	086,0-906 R	82,8	86,0
9939500361	036,1-906 R	32,9	36,1	9939500875	087,5-906 R	84,3	87,5
9939500376	037,6-906 R	34,4	37,6	9939500890	089,0-906 R	85,8	89,0
9939500381	038,1-906 R	34,9	38,1	9939500905	090,5-906 R	87,3	90,5
9939500396	039,6-906 R	36,4	39,6	9939500920	092,0-906 R	88,8	92,0
9939500410	041,0-906 R	37,8	41,0	9939500935	093,5-906 R	90,3	93,5
9939500425	042,5-906 R	39,3	42,5	9939500950	095,0-906 R	91,8	95,0
9939500440	044,0-906 R	40,8	44,0	9939500965	096,5-906 R	93,3	96,5
9939500455	045,5-906 R	42,3	45,5	9939500980	098,0-906 R	94,8	98,0
9939500470	047,0-906 R	43,8	47,0	9939500995	099,5-906 R	96,3	99,5
9939500485	048,5-906 R	45,3	48,5	9939501010	101,0-906 R	97,8	101,0
9939500500	050,0-906 R	46,8	50,0	9939501025	102,5-906 R	99,3	102,5
9939500515	051,5-906 R	48,3	51,5	9939501040	104,0-906 R	100,8	104,0
9939500530	053,0-906 R	49,8	53,0	9939501055	105,5-906 R	102,3	105,5
9939500545	054,5-906 R	51,3	54,5	9939501070	107,0-906 R	103,8	107,0
9939500560	056,0-906 R	52,8	56,0	9939501085	108,5-906 R	105,3	108,5
9939500575	057,5-906 R	54,3	57,5	9939501100	110,0-906 R	106,8	110,0
9939500590	059,0-906 R	55,8	59,0	9939501115	111,5-906 R	108,3	111,5
9939500605	060,5-906 R	57,3	60,5	9939501130	113,0-906 R	109,8	113,0
9939500620	062,0-906 R	58,5	62,0	9939501145	114,5-906 R	111,3	114,5
9939500635	063,5-906 R	60,3	63,5	9939501160	116,0-906 R	112,8	116,0
9939500650	065,0-906 R	61,8	65,0	9939501175	117,5-906 R	114,3	117,5
9939500665	066,5-906 R	63,3	66,5	9939501190	119,0-906 R	115,8	119,0
9939500680	068,0-906 R	64,8	68,0	9939501205	120,5-906 R	117,3	120,5

## RER 1-örig slangklämma



### Användningsområde:

Oetiker 1-örig klämma med innerring kan enkelt lösa många svåra förbindningsproblem såsom t.ex. montering av mjuka och känsliga slangmaterial.

Innerringen åstadkommer en skonsam och säker rund förbindning.



### Material:

Rostfritt stål, klämman 1.4301 = SIS 2332 och innerring 1.4310 = SIS 2331.

Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.		Bredd mm	Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.		Bredd mm
		från mm	till mm				från mm	till mm	
	Rostfritt					Rostfritt			
9938100033	03,3 RER	2,5	2,9	5,5	9938100140	14,0 RER	11,3	13,3	8,2
9938100035	03,5 RER	2,7	3,1	5,5	9938100145	14,5 RER	11,8	13,8	8,2
9938100041	04,1 RER	2,9	3,7	5,5	9938100150	15,0 RER	12,3	14,3	8,2
9938100046	04,6 RER	3,4	4,2	5,5	9938100155	15,5 RER	12,8	14,8	8,2
9938100051	05,1 RER	3,7	4,7	5,5	9938100160	16,0 RER	13,1	15,3	8,2
9938100056	05,6 RER	4,2	5,2	5,5	9938100165	16,5 RER	13,2	15,8	8,2
9938100061	06,1 RER	4,7	5,7	5,5	9938100168	16,8 RER	13,9	16,1	8,2
9938100066	06,6 RER	5,2	6,2	5,5	9938100175	17,5 RER	14,6	16,8	8,2
9938100070	07,0 RER	5,6	6,5	6,4	9938100185	18,5 RER	15,6	17,8	8,2
9938100075	07,5 RER	5,9	7,0	6,4	9938100195	19,5 RER	16,5	18,8	8,2
9938100080	08,0 RER	6,3	7,5	6,4	9938100200	20,0 RER	17,1	19,3	9,2
9938100083	08,3 RER	6,6	7,8	6,4	9938100207	20,7 RER	17,1	20,0	9,2
9938100087	08,7 RER	7,0	8,2	6,4	9938100210	21,0 RER	18,0	20,3	9,2
9938100090	09,0 RER	7,0	8,5	7,4	9938100218	21,8 RER	18,8	21,1	9,2
9938100095	09,5 RER	7,5	9,0	7,4	9938100225	22,5 RER	19,2	21,8	9,2
9938100100	10,0 RER	8,0	9,5	7,4	9938100235	23,5 RER	20,2	22,8	9,2
9938100105	10,5 RER	8,5	10,0	7,4	9938100245	24,5 RER	21,0	23,8	9,2
9938100110	11,0 RER	8,8	10,5	7,4	9938100255	25,5 RER	22,0	24,8	9,2
9938100113	11,3 RER	9,1	10,8	7,4	9938100263	26,3 RER	23,0	25,6	9,2
9938100118	11,8 RER	9,6	11,3	7,4	9938100270	27,0 RER	23,3	26,3	9,2
9938100120	12,0 RER	9,5	11,5	7,4	9938100307	30,7 RER	26,5	30,0	9,2
9938100123	12,3 RER	9,8	11,8	7,4					
9938100128	12,8 RER	10,3	12,3	7,4					
9938100133	13,3 RER	10,6	12,6	8,2					
9938100138	13,8 RER	11,1	13,1	8,2					



## 2-örlig slangklämma



### Användningsområde:

Slangförbindningar inom lågtryck- och mellantrycksområden.  
Förbindningar metall mot metall, elkablar mm.

### Material:

Rostfritt stål 1.4301= SIS 2332.



Art.nr.	Beteckning	Teoretiskt Spännomr.		Bredd mm
		från mm	till mm	
9937000041	0041 R	3,1	4,1	3,5
9937000305	3-5 RF	3,4	5,0	5,0
9937000507	5-7 RF	5,0	7,0	6,0
9937000709	7-9 RF	7,0	9,0	7,0
9937000911	9-11 RF	9,0	11,0	7,0
9937001113	11-13 RF	10,8	13,0	7,0
9937001315	13-15 RF	12,5	15,0	7,5
9937001517	15-17 RF	14,0	17,0	8,0
9937001518	15-18 RF	14,5	18,0	8,0
9937001720	17-20 RF	16,2	20,0	8,5
9937001922	19-22 RF	18,0	22,0	9,0
9937002023	20-23 RF	19,0	23,0	9,0
9937002225	22-25 RF	21,0	25,0	10,0
9937002327	23-27 RF	22,5	27,0	10,0
9937002528	25-28 RF	24,0	28,0	10,0
9937002731	27-31 RF	26,3	31,0	10,0
9937003134	31-34 RF	29,3	34,0	10,0

## Slangklämmor



Oetikers produktprogram av slangklämmor omfattar också följande typer:

### 1-örlig klämma av band



### 1-örlig klämma av rör



### Stepless, tunga serien



### Stepless, återanvändbar



### Stepless, öronlösa



### Stepless, skruvbar



### Band och lås



## Monteringstånger



### Pneumatisk tång



### Normaltång

Beteckning: 1098 i



### Specialtång

Beteckning: 1099 i





## Industrislangklämma, enkel

Material: "W1" skruv M6x45, DIN 912.8.8  
Band 20x1 mm, DIN 1623; St 12.03  
Vit förzinkad (Cr3)

Art.nr	Min Diam.	Max Diam.
	mm	mm
9925100035	31	35
9925100038	34	38
9925100040	35	40
9925100043	38	43
9925100045	40	45
9925100050	44	50
9925100055	49	55
9925100060	54	60
9925100065	59	65
9925100070	64	70
9925100075	69	75
9925100080	74	80
9925100085	79	85
9925100090	84	90
9925100095	89	95
9925100100	94	100
9925100105	99	105
9925100110	104	110
9925100115	109	115
9925100120	114	120
9925100125	119	125
9925100130	124	130
9925100135	129	135

### På förfrågan:

Material: "W5" skruv M6x45, DIN 912, A4  
Band 20x1 mm, (1.4404)  
Syra- och saltvattenbeständig



## Industrislangklämma, dubbel 20 mm band

Material: "W1" skruv M6x45, DIN 912.8.8  
Band 20x1 mm, DIN 1623; St 12.03  
Vit förzinkad (Cr3)

Art.nr	Min Diam.	Max Diam.
	mm	mm
9925200040	32	40
9925200045	36	45
9925200050	40	50
9925200055	45	55
9925200060	50	60
9925200065	55	65
9925200070	60	70
9925200075	65	75
9925200080	70	80
9925200085	75	85
9925200090	80	90
9925200095	85	95
9925200100	90	100
9925200105	95	105
9925200110	100	110
9925200115	105	115
9925200120	110	120
9925200125	115	125
9925200130	120	130
9925200135	125	135
9925200140	130	140
9925200145	135	145
9925200150	140	150
9925200155	145	155
9925200160	150	160
9925200165	155	165
9925200170	160	170
9925200175	165	175
9925200180	170	180
9925200190	180	190

### På förfrågan:

Material: "W5" skruv M6x45, DIN 912, A4  
Band 20x1 mm, (1.4404)  
Syra- och saltvattenbeständig



## Industrislangklämma, dubbel 25 mm band

"W1" skruv M8x60/80, DIN 912.8.8

Band 25x1 mm, DIN 1623; St 12.03

Vit förzinkad (Cr3)

Art.nr	Min Diam.	Max Diam.
	mm	mm
9925300070	60	70
9925300075	65	75
9925300080	70	80
9925300085	75	85
9925300090	80	90
9925300095	85	95
9925300100	90	100
9925300105	95	105
9925300110	100	110
9925300115	105	115
9925300120	110	120
9925300125	115	125
9925300130	120	130
9925300135	125	135
9925300140	130	140
9925300145	135	145
9925300150	140	150
9925300155	145	155
9925300160	150	165
9925300165	155	170
9925300170	160	175
9925300175	165	180
9925300180	170	185
9925300190	180	195
9925300200	190	205
9925300210	200	215
9925300220	210	225
9925300230	220	235
9925300240	230	245
9925300250	240	255
9925300260	250	265
9925300270	260	275
9925300280	270	285
9925300290	280	295
9925300300	290	305
9925300310	300	315
9925300320	310	325

### På förfrågan:

Material: "W5" skruv M8x60/80, DIN 912, A4

Band 25x1 mm, (1.4404)

Syra- och saltvattenbeständig



## Industrislangklämma, Super PC

Material: Band och justerstycke stål 12.03 - DIN 1623, falsade kanter  
Skruv 8.8 - DIN 933  
Vit förzinkat (Cr3)

Art.nr.	Min/Max diam mm	Skruv	Bredd mm	Tjocklek mm
9925400019	017-019	M5	18	0,6
9925400022	020-022	M5	18	0,6
9925400025	023-025	M5	18	0,6
9925400028	026-028	M5	18	0,6
9925400031	029-031	M5	18	0,6
9925400035	032-035	M6	20	1,0
9925400039	036-039	M6	20	1,0
9925400043	040-043	M6	20	1,0
9925400047	044-047	M6	20	1,0
9925400051	048-051	M6	20	1,0
9925400055	052-055	M6	20	1,0
9925400059	056-059	M6	20	1,0
9925400063	060-063	M6	20	1,0
9925400067	064-067	M8	25	1,5
9925400073	068-073	M8	25	1,5
9925400079	074-079	M8	25	1,5
9925400085	080-085	M8	25	1,5
9925400091	086-091	M8	25	1,5
9925400097	092-097	M8	25	1,5
9925400103	098-103	M8	25	1,5
9925400112	104-112	M8	25	1,5
9925400121	113-121	M8	25	1,5
9925400130	122-130	M8	25	1,5
9925400139	131-139	M8	25	1,5
9925400148	140-148	M8	25	1,5
9925400161	149-161	M8	25	1,8
9925400174	162-174	M8	25	1,8
9925400187	175-187	M8	25	1,8
9925400200	188-200	M8	25	1,8
9925400213	201-213	M8	25	1,8
9925400226	214-226	M8	25	1,8
9925400239	227-239	M8	25	1,8
9925400252	240-252	M8	25	1,8
9925400265	253-265	M8	25	1,8

### På förfrågan:

Material: "W5" skruv DIN 933 A4/ AISI 316  
Band 1.4404/ AISI 316  
Syra- och saltvattenbeständig



## Snäckskruvsklämma DIN 3017

**Material W1:** Band och hus i galvaniserat stål, bredd 9 mm  
Skruv i stål DIN 1.0214 förzinkad (Cr3)

**Material W3:** Band och hus i rostfritt stål , AISI 430, bredd 9 mm  
Skruv i rostfritt stål AISI 304

**Material W5:** Syrafast stål AISI 316, bredd 12,2 mm

Art.nr. W1	Spännområde mm	Art.nr. W3	Art.nr. W5
9928008016	8-16	9927008016	
9928012022	12-22	9927012022	
9928016027	16-27	9927016027	9929016027
9928020032	20-32	9927020032	9929120032
9928025040	25-40	9927025040	9929025041
9928030045	30-45	9927030045	9929130045
9928032050	32-50	9927032050	9929032051
9928040060	40-60	9927040060	9929040063
9928050070	50-70	9927050070	9929050071
9928060080	60-80	9927060080	9929060081
9928070090	70-90	9927070090	9929070091
9928080100	80-100	9927080100	9929080101
9928090110	90-110	9927090110	9929090111
9928100120	100-120	9927100120	9929100121
9928110130	110-130	9927110130	9929110131
9928120140	120-140	9927120140	9929120141
9928130150	130-150	9927130150	9929130150
9928140160	140-160	9927140160	9929140160



9 mm W1 och W3



12,2 mm W5

## Snäckskruvsklämma, SS 2298

Material W1: Förzinkat stål

Art.nr.	Spännområde		Bredd mm	Skruv sexkant mm
	min mm	max mm		
9930000014	8	14	9	7
9930000017	11	17	9	7
9930000020	13	20	9	7
9930000024	15	25	12	7
9930000028	19	29	12	7
9930000032	22	32	12	7
9930000038	26	38	12	7
9930000044	32	44	12	7
9930000050	38	50	12	7
9930000056	44	56	12	7
9930000065	50	65	12	7
9930000075	58	75	12	7
9930000085	68	85	12	7
9930000095	77	95	12	7
9930000112	87	112	12	7
9930000138	104	138	12	7
9930000165	130	165	12	7
9930000180	155	180	12	7
9930000205	175	205	12	7
9930000231	200	231	12	7




Större dimensioner och andra material på förfrågan.



## Snäckskruvsklämma, Mini


Material W1: Förzinkat stål

Art.nr.	Spännområde		Bredd mm	Skrv sexkant mm
	min mm	max mm		
9930020709	7	9	9	7
9930020810	8	10	9	7
9930020911	9	11	9	7
9930021012	10	12	9	7
9930021113	11	13	9	7
9930021214	12	14	9	7
9930021315	13	15	9	7
9930021416	14	16	9	7
9930021517	15	17	9	7



Större dimensioner och syrafasta på förfrågan.

amabhydraul.se

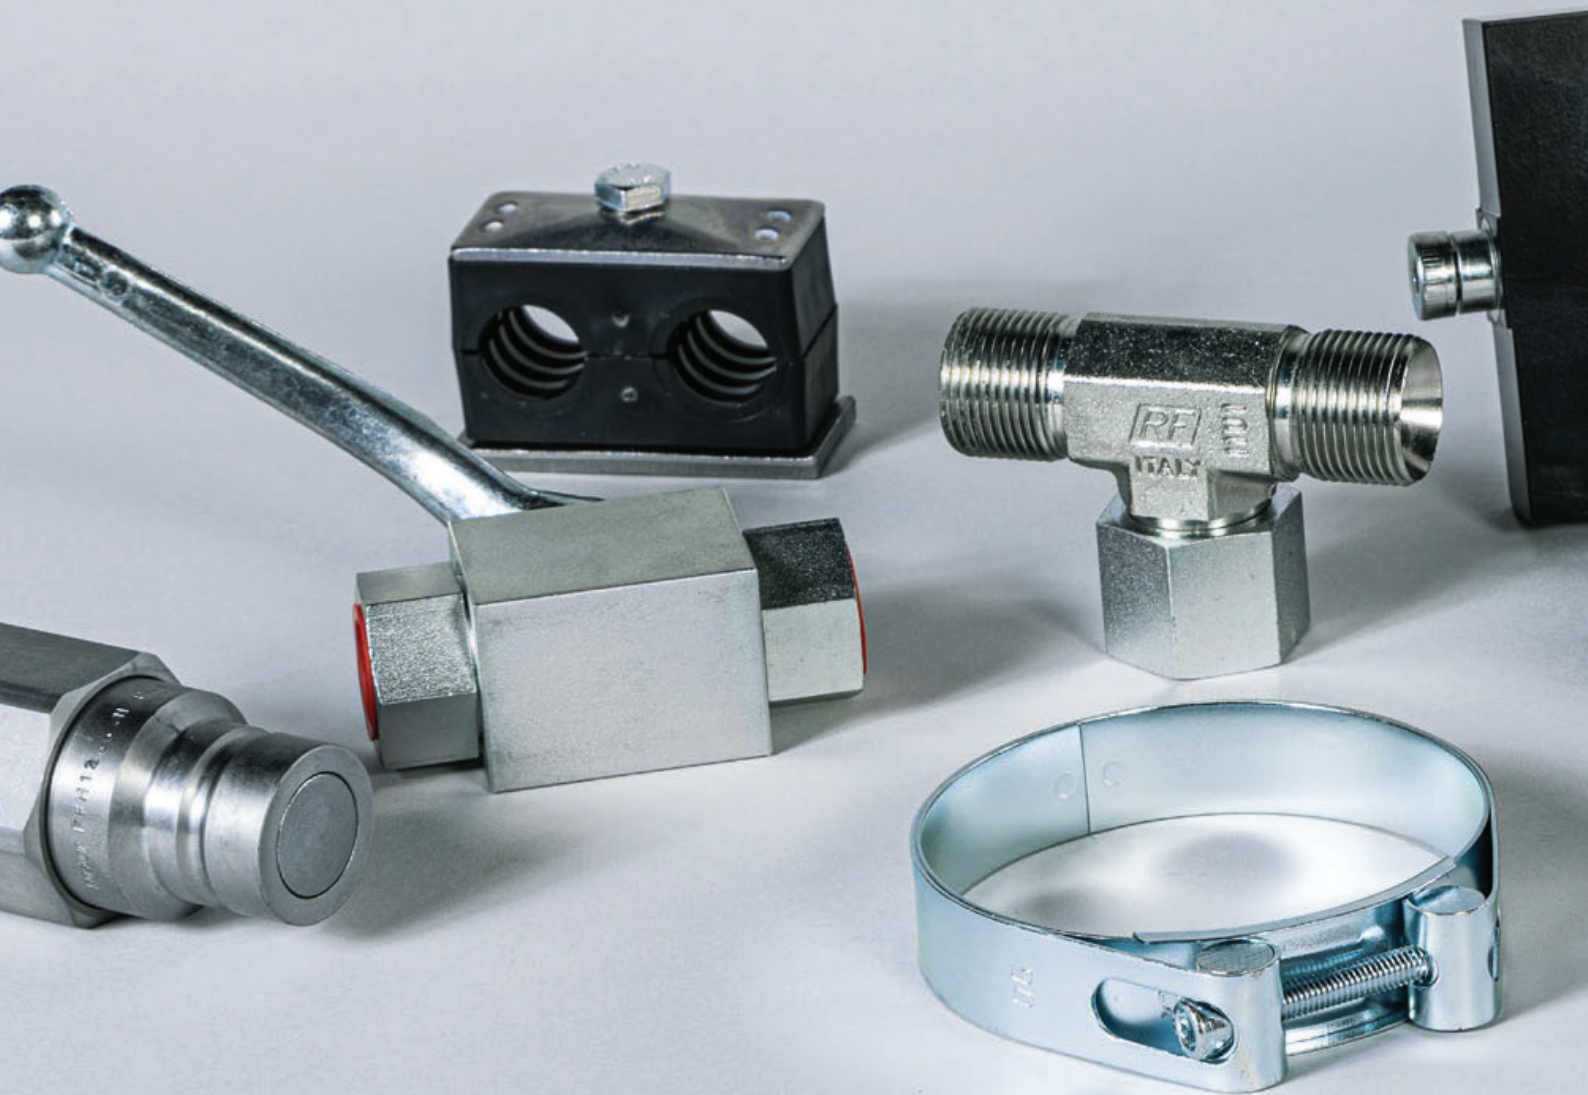

# AMAB Hydraul

**Malmö**, Huvudkontor och lager, 040-615 50 00  
**Borlänge** 0243-820 55 | **Stockholm** 08-121 582 00  
**Trollhättan** 0520-42 61 00 | **Umeå** 090-13 02 80